


RIB-ROOF Speed 500

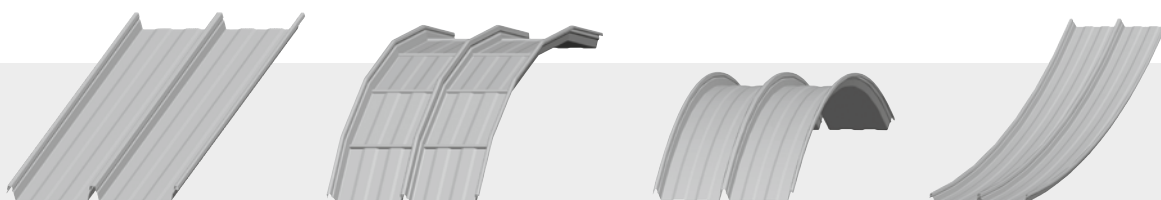

RIB-ROOF 465

Program dodávek

*Mach's
einfach!*

RIB-ROOF
kovový střešní systém



Nová veletržní hala Karlsruhe,
Německo



Hlavní vlakové nádraží Vídeň,
Rakousko

VAŠE KONTAKTY V ZAMBELLI

POZNÁVEJME CESTY SPOLEČNĚ



Výrobní závod RIB-ROOF
Stephansposching/Německo

Prodej

Jan Prochazka

Družstevní 892
CZ- 398 11 Protivín

Telefon +420 603 862 492
Fax +420 382252000
E-mail wolker@tiscali.cz

VÝBĚR MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

VYZKOUŠEJTE ROZMANITOST

Uvedené materiály a barvy máme skladem.

MATERIÁLY

	Aluminium hlazený povrch / reliéfní štukovaný 0,7 / 1,0 mm
	Aluminium hlazený povrch / reliéfní štukovaný, ochranné plátování na obou stranách 1,0 mm
	Alu-zinek alu-zinková ocelová slitina Třída ochrany proti korozi III 0,63 mm
	Titan-zinek VMZINC hlazený povrch nebo se zvětrá 0,7 / 0,8 / 1,0 mm
	Měď KME TECU® 0,6 mm

ZVLÁŠTNÍ POVRCHY










Zvláštní barvy a povrchy na požádání, např. v hliníku:

	Patinový vzhled
	Zinkový vzhled dodání s ochrannou fólií.
	Reliéfní štuková matná patina
	Al přírodní k dostání v mnoha barevných variantách.

Existuje samozřejmě možnost dodání jiných barevných povrchových úprav, materiálů a kvalit barev od určitých množství a se zohledněním příslušných termínů dodání. Ceny na požádání.



BAREVNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

	Ocel pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm Hliník s polyesterovou povrchovou úpravou 0,7 mm
	Ocel pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm
	Ocel pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm Hliník s polyesterovou povrchovou úpravou 0,7 mm
	Ocel pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm Hliník s polyesterovou povrchovou úpravou 0,7 mm
	Ocel pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm
	Ocel pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm Hliník s polyesterovou povrchovou úpravou 0,7 mm
	Hliník s polyesterovou povrchovou úpravou 0,7 mm
	Ocel pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm
	Ocel pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm
	Stahl pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm Hliník s polyesterovou povrchovou úpravou 0,7 / 1,0 mm
	Stahl pozink, s polyesterovou povrchovou úpravou 0,63 mm Hliník s polyesterovou povrchovou úpravou 0,7 / 1,0 mm

Obrázky jsou podobné RAL barvám

hliníková hladká, oboustranná povrchová úprava svitku,
ocelový plech, oboustranná povrchová úprava svitku a galvanizovaná

Barevná povrchová úprava na obou stranách
Přední strana 25 µm RAL barvy, zadní strana ochranná povrchová
úprava (světlá barva)

RIB-ROOF Speed 500

	Strana
Přehled	6
Profilované pásy	7
Upínací prvky, kluzný klip, upevňovací klip	8
Kryt hřebene střechy, kryt, plnidlo profilu na horní straně	9
Kryt větrání hřebenu, větrací kryt	10
Kryt lemování štítu, závěsný profil, koncová destička	11
Variabilní kryt lemování štítu, vtokový plech žlab, plnidlo profilu – spodní strana, roh střešního žlabu	12
Systém sněholamu, stoupací prvek sněholamu, držák solárních panelů/hromosvodu, solární laminát, podpora pochozí plochy	13

RIB-ROOF 465


Přehled	14
Profilované pásy	15
Upínací prvky, kluzný klip, upevňovací klip, kryt hřebene, kryt	16
Plnidlo profilu – horní strana, kryt větrání hřebene, větrací kryt	17
Kryt lemování štítu, závěsný profil, koncová destička	18
Variabilní kryt lemování štítu, vtokový plech žlab, plnidlo profilu – spodní strana, roh střešního žlabu	19
Systém držáku sněholamu, stoupací prvek sněholamu, držák solárních panelů/hromosvodu, podpora pochozí plochy	20

Příslušenství

Svitek, ohraňovací díly, těsnicí prvky	21
Parotěsná zábrana, upínací a dřevěné šrouby (schválené stavebními úřady), příslušenství pro instalaci a nástroje, systém jištění proti pádu/systém bezpečnosti osob, pochůzkový prostor	22
Všeobecné obchodní podmínky	23

RIB-ROOF Speed 500

PŘEHLED

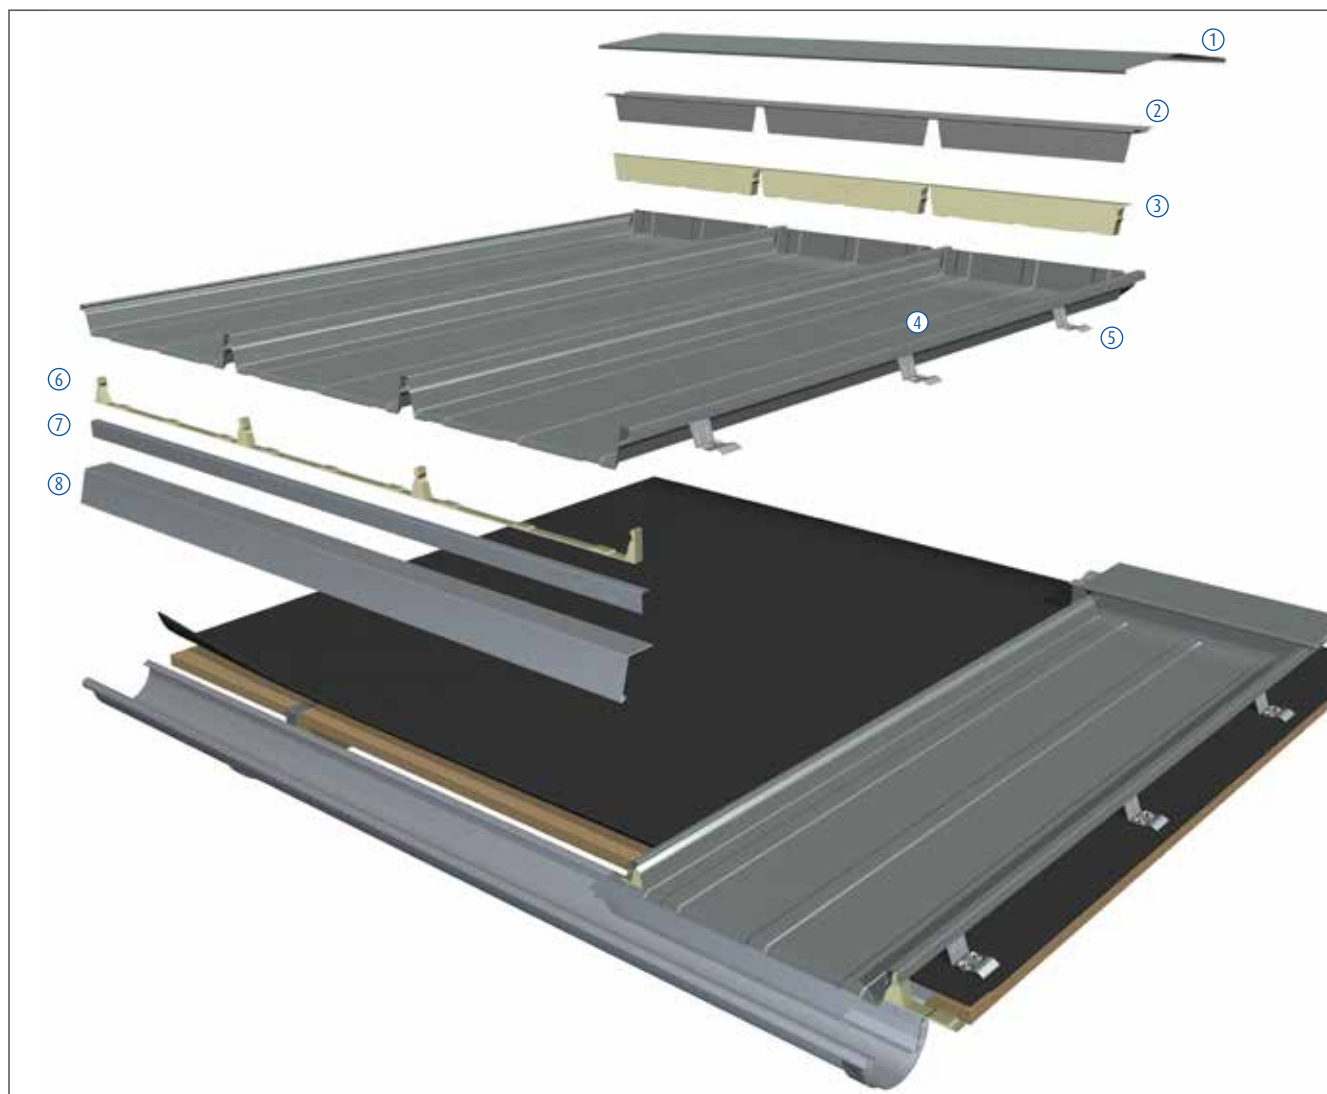

① Kryt hřebenu
② Uzávěr

③ Plnidlo profilu – horní strana
④ RIB-ROOF Speed 500

⑤ Standardní klip Speed 500
⑥ Plnidlo profilu – spodní strana

⑦ Roh střešního žlabu
⑧ Vtokový plech žlabu



Film Princip montáže RIB-ROOF Speed 500 se standardním klipem na dřevěných kontra latích / na příčných latích

Dívejte se dvě minuty, jak probíhá montáž RIB-ROOF Speed 500 s rovnými profilovanými pásy a standardními klipy. <http://install-speed500.zambelli.de>



Film Princip montáže RIB-ROOF Speed 500 bombírovaný s otočnými standardními klipy na dřevěných kontra latích / na příčných latích

Dívejte se dvě minuty, jak probíhá montáž RIB-ROOF Speed 500 s bombírovanými profilovanými pásy a otočnými standardními klipy. <http://install-speed500-curved.zambelli.de>



Film Princip montáže RIB-ROOF Speed 500 klipová lišta plochá na stabilní tepelné izolaci

Dívejte se dvě minuty, jak probíhá montáž RIB-ROOF Speed 500 s plochou klipovou lištou na stabilní tepelné izolaci. <http://install-speed500-clipborder.zambelli.de>



Film „Živá instalace“: střecha o ploše 920 m² během dvou hodin

Tento dokumentární film ukazuje, jak rychle fungují systémy plechových střech RIB-ROOF. <http://movie-speed500.zambelli.de>





Zambelli-kanál na Youtube:
<http://www.youtube.com/ZambelliGermany>

RIB-ROOF Speed 500

PROFILOVANÉ PÁSY


Profilované pásy Konstrukční šířka 500 mm | Výška profilu 65 mm | Schválení Z-14.1 – 473/474, značka CE podle DIN EN 14782 pro ocel a hliník

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Výrobek č.	Cena (czk/m ²)
Ocel	Alu-zinková slitina	0,63	6,81	500163	416,25
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	6,76	500263	497,50
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm PVDF povrchová úprava, ochranná úprava na spodní straně	0,63	6,76	500363	na pop.
Hliník	design zářivý nebo stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,70	2,53	500370	448,75
		0,80	2,89	500380	497,50
		0,90	3,26	500390	546,25
		1,00	3,62	500310	596,25
	hladký povrch se reliéfní štukem s ochranným plátováním po obou stranách	1,00	3,62	500810	na pop.
		0,70	2,66	500470	543,75
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,80	3,02	500480	605,00
		0,90	3,39	500490	665,00
		1,00	3,75	500410	723,75
		0,70	2,66	500975	na pop.
Speciální barvy a povrchy	patinový vzhled	0,70	2,66	500472	na pop.
		1,00	3,75	500412	na pop.
	zinkový vzhled	0,70	2,66	500473	na pop.
		1,00	3,75	500413	na pop.
	matná reliéfní štuková patina	0,70	2,66	500473	na pop.
Titan-zinek/VMZINC® Zinkový nádech LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	6,75	500570	na pop.
		0,80	7,72	500580	na pop.
	předem zvětralý podle DIN EN 988	0,70	6,75	500670	na pop.
		0,80	7,72	500680	na pop.
	ochranná povrchová úprava na spodní straně 60 µm			500700	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	7,20	500660	na pop.
Ocel	hladký povrch a reliéfní štuk (nebo hladký povrch)	0,50	5,27	500750	na pop.
Speciální konstrukční šířka	333 mm				na pop.
	400 mm				na pop.
	až do 600 mm				na pop.



Doplňky

Doplňky pro	Výkon	Výrobek č.	Cena (czk/m ²)
Fleece povrchová úprava proti kondenzaci/ zvuková izolace	absorpce vody až do 900 g/m ²	590090	102,50
Solární laminát	na projekt vztažený jmenovitý výkon		na pop.
Kónické pásy	počinaje minimální konstrukční šířkou 230 mm až do maximálně 500 mm	592000	na pop.
Bombírování zaoblené válcováním	poloměr 1,00 m – 14,99 m bombírování	591000	172,50
	poloměr > 15,00 m bombírování	591010	143,75
	poloměr > 10,00 m konkávní	591200	na pop.
	ze zúžených profilových pásů	592200	178,75
	přídavek u radiusu < 5,00 m pro zakřivení rovných konců		na pop.
Profilování mezi válci na místě	pausaálně u délek pásů více než 33,00 m nebo netransportovatelných délek pásů musí být profilováno na místě	595030	na pop.
Bombírování na místě		595040	na pop.
Přehnutí nahoru na straně hřebenu		593000	12,50
Přehnutí nahoru na straně střešního žlabu	czk/profilovaná dráha	593010	12,50
Přeprava	u délek nad >14,60 m	594010	na pop.
	u bombírovaných profilovaných pásů	594010	na pop.
Vahadlo	včetně pevného jeřábového háku, bez řemenů	950005	na pop.




RIB-ROOF Speed 500

RIB-ROOF Speed 500

UPÍNACÍ PRVKY

Upínací prvky kluzného klipu (upevňovacího klipu)

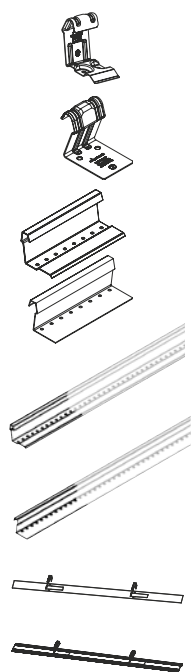


Popis		Materiál	Rozměry (mm)	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	VPE	Cena (czk/ks)
Standardní klip		ocel s alu-zinkovou slitinou		1,30	501101	25	26,25
		měď ^{*)}		1,30	501600		na pop.
Točený klip	používá se u bombírovaných profilových pásů	ocel s alu-zinkovou slitinou		1,30	502101	25	31,25
		měď ^{*)}		1,30	502600		na pop.
*)alternat. pro mědělé profil. pásy: ocelový klip 1,20 mm na pop.							
Upínací klip 200	i pro provedení pevných bodů	ocel s alu-zinkovou slitinou	L=195	1,00	503110-0200		36,25
Otočený upínací klip 200	i pro provedení pevných bodů	ocel s alu-zinkovou slitinou	L=195	1,00	503210-0200		36,25
Upínací profil 750 / 1500 / 2600	i pro provedení pevných bodů u velmi dlouhých profilovaných pásů, přesahů střech	ocel s alu-zinkovou slitinou	L=745	1,00	503110-0750		108,75
			L=1495	1,00	503110-1500		177,50
			L=2595	1,00	503110-2600		305,00
Otočený upínací profil 750 / 1500 / 2600	i pro provedení pevných bodů u velmi dlouhých profilovaných pásů, přesahů střech	ocel s alu-zinkovou slitinou	L=745	1,00	503210-0750		108,75
			L=1495	1,00	503210-1500		177,50
			L=2595	1,00	503210-2600		305,00
(czk/m)							
Klipová tyč	plochá na dřevěném latování nebo pevných izolačních deskách	ocel s alu-zinkovou slitinou	114 x 3000	1,30	505110		86,25
	plochá perforovaná na pevných izolačních deskách	ocel s alu-zinkovou slitinou	104 x 3000	1,30	505100		142,50
	Poznámka: V případě instalace trapézových plechů na vaznicích od hřebenu ke straně střešního žlabu je možné používat plochou klipovou tyč RIB-ROOF Speed 500 na pevných izolačních deskách při určitých rozměrech trapézových plechů (horní vzor se opakuje každých 125, 250, příp. každých 500 mm).						

Dřevěné šrouby samořezné, plný závit, od 80 mm délky částečný závit s evropským schválením



Popis/Materiál	Použití	Materiál	Rozměry (mm)	Pohon	Zboží č.	VPE	Cena (czk/100 ks)
Panhead plný závit	Upevnění kluzný klip na dřevěných latích min. 24 mm	Ocel	5,0 x 30	Torx T20	941503	200	205,00
	Upevnění kluzný klip na dřevěných latích min. 60 x 40 mm		5,0 x 40		941504	200	257,50
Zápustná hlava plný popř. částečný závit	Upevnění dřevěné latě na dřevěných latích, dřevo-spod. konstr. (VB)	Ocel	5,0 x 70	Torx T20	941507	100	492,50
			5,0 x D do 120		9415__		na pop.
Zápustná hlava částečný závit	Upevnění dřevěné latě na dřevěných latích, dřevo-spod. konstr. (VB)	Ocel	6,0 x 80	Torx T30	941608	100	612,50
			6,0 x D do 200		9416__		na pop.

Vrtací šroub s všeobecným stavebním nebo evropským schválením




Popis/Materiál	Použití	Materiál	Rozměry (mm)	Pohon	Zboží č.	VPE	Cena (czk/100 ks)
Plochá hlava	Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 1,0 bis 3,0 mm	Ocel	5,5 x 25	Torx T25	941701	500	715,00
Kulatá hlava bez těsnící podložky	Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 1,5 bis 6,0 mm	Ocel	5,5 x 25	Torx T25	941702	1000	715,00
	Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 4,0 bis 12,0 mm		5,5 x 40		941704	500	1.147,50
Zápustná hlava	Upevnění dřevěné latě na trapézový plech, Ocel-VB 0,75 až 1,50 mm	Ocel	6,0 x 60	Torx T25	941706	250	1.122,50
			6,0 x D do 200		9417__	150	na pop.
Šestihránná hlava bez těsnící podložky	Upevnění kluzný klip (skrz stabilní tepelnou izolaci) na trapézový plech, ocel-VB 0,63 až 1,5 mm	Ocel	6,5 x 50	Torx T25	941805	250	965,00
			6,5 x D 120-200		9418__	100	na pop.
			6,5 x D 220-240		9418__	50	na pop.

Ustavovací čep vhodný jen pro RIB-ROOF Speed 500 Standardní klip bez děrování podle posudku

Popis/Materiál	Použití	Materiál	Rozměry (mm)	Zboží č.	VPE	Cena (czk/100 ks)
Ustavovací čep	Upevnění kluzný klip s ustavovacím zařízením na ocel-VB 4,0 až 9,0 mm	Ocel	X-CR 14 P8	941700		na pop.

Kryt hřebenu pro teplé střechy maximální délka 6,00 m | 3 ohyby

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č. odřezek z 312 mm	Cena (czk/m)	Zboží č. odřezek z 416 mm	Cena (czk/m)	Zboží č. odřezek z 625 mm	Cena (czk/m)
Ocel	Alu-zinková slitina galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	410163	127,50	411163	150,00	412163	196,25
		0,63	410263	147,50	411263	176,25	412263	235,00
Hliník	blank und stucco-dessiniert (oder mill-finish / walzblank)	0,80	410380	143,75	411380	171,25	412380	227,50
		1,00	410310	165,00	411310	198,75	412310	268,75
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	410410	191,25	411410	235,00	412410	323,75
Titan-zinek/VMZINC® Zinkový nádech LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	410570	na pop.	411570	na pop.	412570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	410660	na pop.	411660	na pop.	412660	na pop.




RIB-ROOF Speed 500

Při objednávání krytu hřebenu uveďte sklon střechy!


Kryt konstrukční délka 1550 mm | odřezek z 223 mm | zakrývací délka 1500 mm

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	530163	187,50
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	530263	198,75
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,80	530380	205,00
		1,00	530310	217,50
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	530410	243,75
Titan-zinek/VMZINC® Zinkový nádech LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	530570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	walzblank DIN EN 1172	0,60	530660	na pop.



Plnidlo profilu – horní strana, těsnící páska

Materiál	Aplikace	Rozměry (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Vyroben z HDPE	plnidlo profilu horní strana, pro hřeben/kryt	30 x 1000	519000	72,50
	plnidlo profilu horní strana pro nároží/závěsný profil	30 x 1100	519100	66,25
	Těsnící páska s uzaví. buňkami, u bomb. pásů pod 1,5 stupňů	3 x 9	419200	12,50




Pro ohraňovací díly použijte
objednávkový formulář:
www.bestellblatt-kantteile.zambelli.de

RIB-ROOF Speed 500

VĚTRÁNÍ HŘEBENU

Kryt větrání hřebenu pro konstrukci studené střechy


Montážní souprava s integrovanými kryty větrání (konstrukční délka 2030 mm), plnidly profilu a krytem hřebenu (délka max. 6,0 m) | konstrukční výška 80 mm, volná ventilační část 450 cm²/m



Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	521163	1.336,25
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	521263	1.455,00
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,80	521380	1.472,50
		1,00	521310	1.610,00
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	521410	1.810,00
Titan-zinek/VMZINC® Zinkový nádech LME	hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou	0,70	521570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	521660	na pop.

Při objednávání krytu hřebenu uveďte sklon střechy!


Větrací kryt konstrukční délka 2030 mm | odřezek z až 443 mm | délka 1988 mm



Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	531163	420,00
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	531263	448,75
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,80	531380	457,50
		1,00	531310	497,50
	zářivý a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	531410	547,50
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou	0,70	531570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	531660	na pop.

Kryt lemování štítu maximální délka 6,00 m | 5 ohybů | dále k dispozici s konektorem: odřezek 100 mm, až 3 ohyby

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č. Odřezek 312 mm	Cena (czk/m)	Zboží č. Odřezek 416 mm	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	440163	157,50	441163	180,00
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	440263	177,50	441263	206,25
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish /válcovaně zářivý)	0,80	440380	173,75	441380	201,25
		1,00	440310	195,00	441310	230,00
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	440410	221,25	441410	265,00
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	440570	na pop.	441570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	440660	na pop.	441660	na pop.
				(czk/ks)		
Přídavek:	kolejnicový konektor z oceli nebo hliníku			48,75		56,25
Přídavek:	kolejnicový konektor z titan-zinku nebo mědi			73,75		88,75



RIB-ROOF Speed 500

Závěsný profil také použitelný jako závěsný profil pro nároží | maximální délka 6,00 m | odřezek 223 mm

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	543163	150,00
	galvanizovaná a barevná povrchová úprava	0,63	543263	162,50
Hliník	design zářivý a stucco	1,00	543310	181,25
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou	1,00	543410	206,25
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	543570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	543660	na pop.



Koncová destička maximální délka 6,00 m | odřezek 104 mm | 2 ohyby

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	442163	72,50
	galvanizovaná a barevná povrchová úprava	0,63	442263	78,75
		1,00	442210	97,50
Hliník	design zářivý a stucco	1,00	442310	87,50
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou	1,00	442410	97,50
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	442570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	442660	na pop.




RIB-ROOF Speed 500

VARIABILNÍ KRYT LEMOVÁNÍ ŠTÍTU / STŘEŠNÍHO ŽLABU


Variabilní kryt lemování štítu

Montážní souprava (konstrukční délka 6,0 m) s krytem lemování štítu (odřezek až do 416 mm, 3 ohyby), prodloužený závěsný profil (odřezek 275 mm) a upínací roh (materiál alu-zinek 1,3 mm, odřezek 310 x 60 mm, 3 ohyby), variabilní až do 50 mm



Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	544163	472,50
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	544263	515,00
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,80	544380	523,75
		1,00	544310	582,50
Hliník	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	544410	662,50
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou	0,70	544570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	544660	na pop.


Vtokový plech žlabu maximální délka 8,0 m | odřezek 312 mm | 3 ohyby



Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Č. art. Vtokový plech okapu	Cena (czk/m)	Č. art. Clona okapu	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	450163	127,50	451163	127,50
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	450263	147,50	451263	147,50
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill-finish / válcované zářivý)	0,80	450380	143,75	451380	143,75
		1,00	450310	165,00	451310	165,00
Hliník	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	450410	191,25	451410	191,25
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	450570	na pop.	451570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	450660	na pop.	451660	na pop.


Při objednávání vtokového plechového žlabu uveďte sklon střechy!

Plnidlo profilu – spodní strana



Materiál	Povrch	Rozměry (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
HDPE	plnidlo profilu – spodní strana	30 x 1000	559000	51,25


Roh střešního žlabu maximální délka 6,0 m



Materiál	Povrch	Rozměry (mm)	Zboží č.	VPE	Cena (czk/m)
Hliník	hladký povrch	40 x 20 x 2	451020	6 bm	56,25

Systém sněholamu

Popis	Materiál/povrchová úprava	Tloušťka stěny (mm)	Zboží č.	VPE	Cena (czk/m)
Trubka sněholamu o průměru 32 mm	hliník (max. délka 6,0 m)	2,00	470300	6 bm	58,75
	měď (max. délka 5,0 m)	2,00	470600		na pop.
Podpěra sněholamu	(2 ks/m) konstrukční délka 120 mm pro trubku sněholamu o průměru 32 mm	hliník	571331		132,50
		měď	571600		na pop.
Ledolam	(4 ks/m) konstrukční šířka 50 mm s nerezovými ocelovými šrouby	hliník	477300	25	60,00
		měď	477600		na pop.
Lapač ledu	(4 ks/m), stavební šířka 30 mm	Ocel	573711		42,50
Spojka trubky	pro trubku sněholamu	hliník	477700		57,50

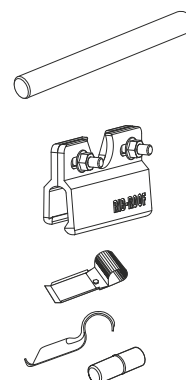


RIB-ROOF Speed 500

Stoupací systém sněholamu

Popis	Materiál	Tloušťka stěny (mm)	Zboží č.	Cena (czk/ks)
Prvek stoupacího systému sněholamu	pro stabilní stoupání stupňů sněholamu, např. pro fotovoltaické systémy, o asi 200 mm	hliník	472320	248,75


Dokončený stoupací prvek sněholamu přidružuje tři trubky sněholamu a vyžaduje dvě upínací destičky. Při modernizaci starší budovy nebo stavbě nové budovy objednávejte odděleně. Vzdálenosti řady sněholamu podle naší příručky je možné prodloužit o 50 %.



Držák solárních panelů /bleskosvodu


Konstrukční délka 80 mm | v hliníku bez povrchové úpravy | použitelný jako držák pro bleskosvod podle DIN EN 50164-1, kategorie testování N

Popis	Materiál	Zboží č.	Cena (czk/ks)
Držák solárních panelů /bleskosvod	předem smontovaný s rohy pro solární moduly	hliník	575331 132,50
Držák bleskosvodu	na ochranu před úderem blesku	hliník, síla materiálu 3 mm	578300 130,00




Podpěra pochozí plochy konstrukční délka 210 mm | nastavitelný sklon 0° až 15° | vyšší sklon na požádání

Popis	Materiál	Zboží č.	Cena (czk/ks)
Podpěra pochozí plochy	nastavitelné od 0° do 15° sklonu střechy	hliník	576331 312,50
Držák pochozí plochy	klónické, sklon střechy > 15°	hliník	476710 na pop.



Nášlapné schody/pochozí rošty/můstky sklon střechy od 0 - 60°


Popis	Materiál/povrchová úprava	Zboží č.	Cena (czk/ks)
Nášlapné schody/pochozí rošty	s ochr. děrováním proti uklouznutí vč. upevn. přísl.	ocel pozink, 250 x 600 mm	476100-600 406,25
		ocel pozink, 250 x D do 3000 mm	476100- na pop.



Podpěry pochozí plochy jsou k dispozici jako jednotlivé schůdky, podélné chodníčky se zábradlími, na požádání provedené v hliníku / pod tlakem lisovaném hliníku a galvanizované ocelové / pod tlakem lisovaném hliníku.

RIB-ROOF 465

PŘEHLED

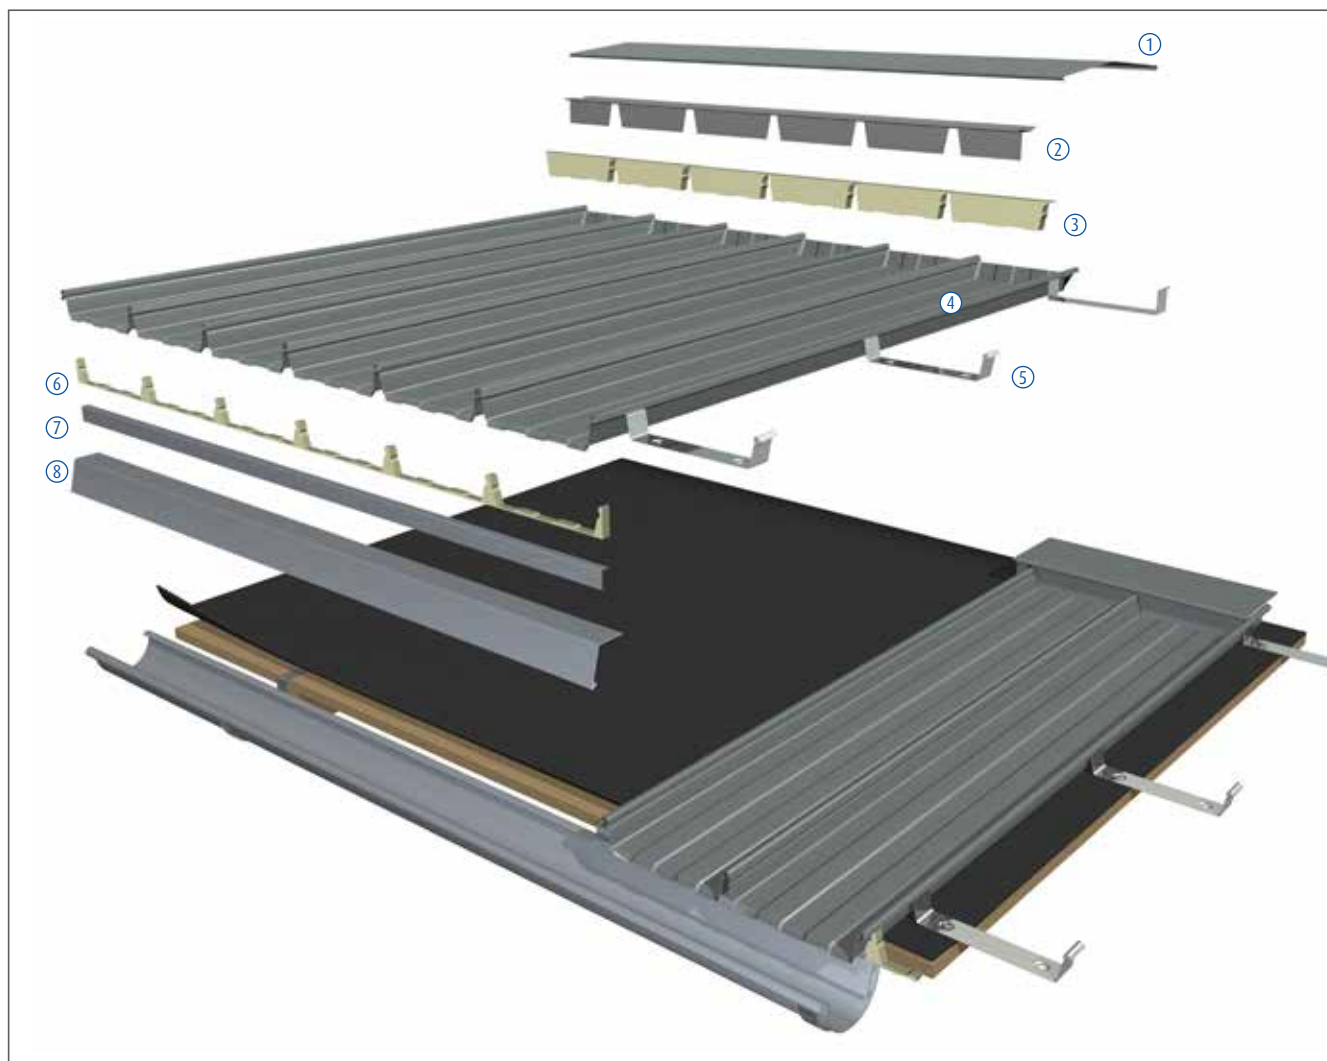

① Kryt hřebenu

② Uzávěr

③ Plnidlo profilu – horní strana

④ RIB-ROOF 465

⑤ Standardní klip 465

⑥ Plnidlo profilu – spodní strana

⑦ Roh střešního žlabu

⑧ Vtokový plech žlabu



Film Princip montáže RIB-ROOF 465 se standardními klipy na dřevěném kontra-/ příčném laťování

Film o principu instalace RIB-ROOF 465 s rovně profilovými pásy a standardními klipy.

<http://install-465.zambelli.de>

RIB-ROOF 465

PROFILOVANÉ PÁSY

Profilované pásy Konstrukční šířka 465 mm | Výška profilu 48 mm | Schválení Z-14.1 – 345/-346, značka CE podle DIN EN 14782 pro ocel a hliník

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Hmotnost (kg/m²)	Zboží č.	Cena (czk/m²)
Ocel	Alu-zinková slitina	0,63	7,33	400163	416,25
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	7,24	400263	497,50
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm PVDF povrchová úprava, ochranná úprava na spodní straně	0,63	7,24	400363	na pop.
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,70	2,71	400370	448,75
		0,80	3,09	400380	497,50
		0,90	3,48	400390	546,25
		1,00	3,87	400310	596,25
	hladký povrch se reliéfní štukem s ochranným plátováním po obou stranách	1,00	3,87	400810	na pop.
		0,70	2,86	400470	543,75
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,80	3,25	400480	605,00
		0,90	3,64	400490	665,00
		1,00	4,03	400410	723,75
		0,70	2,86	400975	na pop.
Speciální barvy a povrchy	patinový vzhled	0,70	2,86	400472	na pop.
		1,00	4,03	400412	na pop.
	zinkový vzhled	0,70	2,86	400473	na pop.
		1,00	4,03	400413	na pop.
		0,70	7,22	400570	na pop.
Titan-zinek/VMZINC® Zinkový nádech LME	hladký povrch DIN EN 988	0,80	8,26	400580	na pop.
		0,70	7,22	400670	na pop.
	předem zvětralý podle DIN EN 988	0,80	8,26	400680	na pop.
		0,80	8,26	400700	na pop.
	ochranná povrchová úprava na spodní straně 60 µm			400700	na pop.
Meď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	7,70	400661	na pop.
Ocel	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,50	5,66	400750	na pop.



Doplňky

Doplňky pro	Popis	Zboží č.	Cena (czk/m²)
Fleece povrchová úprava proti kondenzaci/zvuková izolace	absorpce vody až do 900 g/m²	490090	102,50
Bombírování válcované zaoblené	poloměr 6,00 m – 9,99 m bombírování	491000	196,25
	poloměr 10,00 m – 14,99 m bombírování	491010	172,50
	poloměr 15,00 m – 19,99 m bombírování	491020	160,00
	poloměr > 20,00 m bombírování	491030	143,75
	poloměr > 20,00 m konkávní	491200	na pop.
Profilování mezi válci na místě	Pausál při délkách pásů nad 33,00 m nebo již netransportovatelných bombírovaných pásů musí být profilováno popř. bombírováno na místě	495030	na pop.
Bombírování na místě		495040	na pop.
Bombírování zaoblené ohýbáním	Rádus 1,00 m – 6,00 m	491110	na pop.
Přehnutí nahoru na straně hřebenu	czk/profilovaný pás	493000	12,50
Přehnutí nahoru na straně střešního žlabu	czk/profilovaný pás	493010	12,50
Přeprava	u délek nad 14,60 m	494010	na pop.
	u bombírovaných profilovaných pásů	494010	na pop.
Vahadlo	včetně pevného jeřábového háku, bez řemenů	950005	na pop.



RIB-ROOF 465

RIB-ROOF 465

UPÍNACÍ PRVKY / HŘEBEN

Upínací prvky kluzného klipu (upevňovacího klipu)

Popis		Materiál	Rozměry (mm)	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	VPE	Cena (czk/ks)
Standardní klip		ocel s alu-zinkovou slitinou		1,30	401100	25	30,00
		měď [®]		1,30	401600		na pop.
Počáteční klip	bude použito při instalaci prvního profilového pásu	ocel s alu-zinkovou slitinou		1,30	406101		68,75
		měď [®]		1,30	406600		na pop.
Koncový klip	bude použito při instalaci posledního profilového pásu	ocel s alu-zinkovou slitinou		1,30	402100		21,25
		měď [®]		1,30	402600		na pop.
*alternativně pro měděné prof. pásy: ocelové klipy 1,20 mm na pop.							
Klip pevného bodu 200	pro pevný bod	ocel s alu-zinkovou slitinou	L = 195	1,00	403110-0200		63,75
Profil pevného bodu 750 / 1500 / 2600	pro pevné body s velmi dlouhými profilovými pásy, střešní přesahy	ocel s alu-zinkovou slitinou	L = 745	1,00	403110-0750		137,50
			L = 1495	1,00	403110-1500		212,50
			L = 2595	1,00	403110-2600		328,75

Dřevěné šrouby samořezné, plný závit, od 80 mm délky částečný závit, s evropským schválením

Popis/Materiál	Použití	Materiál	Rozměry (mm)	Pohon	Zboží č.	VPE	Cena (czk/100 ks)
Panhead Plný závit	Upevnění kluzný klip na dřevěných latích min. 24 mm	Ocel	5,0 x 30	Torx T20	941503	200	205,00
	Upevnění kluzný klip na dřevěných latích min. 60 x 40 mm		5,0 x 40		941504	200	257,50
Zápustná hlava Plný a částečný závit	Upevnění dřevěné latě na dřevěných latích, dřevo--spod. konstr. (VB)	Ocel	5,0 x 70	Torx T20	941507	100	492,50
			5,0 x D do 120		9415__		na pop.
Zápustná hlava Částečný závit	Upevnění dřevěné latě na dřevěných latích, dřevo--spod. konstr. (VB)	Ocel	6,0 x 80	Torx T30	941608	100	612,50
			6,0 x D do 200		9416__		na pop.

Vrtací šroub s všeobecným stavebním nebo evropským schválením


Popis/Materiál	Použití	Materiál	Rozměry (mm)	Pohon	Zboží č.	VPE	Cena (czk/100 ks)
Plochá hlava	Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 1,0 do 3,0 mm	Ocel	5,5 x 25	Torx T25	941701	500	715,00
Kulatá hlava bez těsnící podložky	Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 1,5 do 6,0 mm	Ocel	5,5 x 25	Torx T25	941702	1000	715,00
	Upevnění kluzný klip na Z profil, ocel-VB 4,0 do 12,0 mm		5,5 x 40		941704	500	1.147,50
Zápustná hlava	Upevnění dřevěné laťování na trapézový plech, ocel-VB 0,75 do 1,50 mm	Ocel	6,0 x 60	Torx T25	941706	250	1.122,50
			6,0 x D do 200		9417__	150	na pop.
Šestihranná hlava bez těsnící podložky	Upevnění kluzný klip (skrz stabilní tepelnou izolaci) na trapézový plech, ocel-VB 0,63 do 1,5 mm	Ocel	6,5 x 50	Torx T25	941805	250	965,00
			6,5 x D 120-200		9418__	100	na pop.
			6,5 x D 220-240		9418__	50	na pop.

Kryt konstrukční délka 1210 mm | odřezek z 223 mm | zakrývací délka 1160 mm

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	430163	187,50
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	430263	198,75
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,80	430380	205,00
		1,00	430310	217,50
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	430410	243,75
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	430570	na pop.
Mědv/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	430660	na pop.

Kryt hřebenu pro teplé střechy maximální délka 6,0 m | 3 ohyby


Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č. odřezek z 312 mm	Cena (czk/m)	Zboží č. odřezek z 416 mm	Cena (czk/m)	Zboží č. odřezek z 625 mm	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	410163	127,50	411163	150,00	412163	196,25
	galvanizovaná a s barevnou po. úpr., hor. str. 25 µm polyester. povr. úpr., ochr. povr. úpr. na zad. str.	0,63	410263	147,50	411263	176,25	412263	235,00
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill-finish/válcované zářivý)	0,80	410380	143,75	411380	171,25	412380	227,50
		1,00	410310	165,00	411310	198,75	412310	268,75
	hladký a bare. povr.; hor. str. 25 µm s polyester. po. úpr., ochr. povr. úpr. na zad. str.	1,00	410410	191,25	411410	235,00	412410	323,75
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	410570	na pop.	411570	na pop.	412570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	410660	na pop.	411660	na pop.	412660	na pop.



Při objednávání krytu hřebenu uveďte sklon střechy!


Plnidlo profilu – horní strana, Těsnící páska

Materiál	Povrch	Rozměry (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Vyroben z HDPE	horní strana, pro hřeben/uzávěr	30 x 930	419000	58,75
	plnidlo profilu horní strana pro nároží/závěsný profil	30 x 1100	419100	53,75
	Těsnící páska s uzavřenými buňkami, u bombírovaných pásů pod 1,5 stupňů	3 x 9	419200	12,50



Kryt větrání hřebenu pro konstrukci studené střechy Montážní souprava s integrovanými kryty větrání (konstrukční délka 1900 mm), plnidly profilu a krytem hřebenu (délka max. 6,0 m) | konstrukční výška 80 mm, volná ventilační část 450 cm²/m


Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	421163	1.336,25
	galvaniz. a s bar. povr. úpr., hor. str. 25 µm polyester. po. úpr., ochr. povr. úpr. na zad. str.	0,63	421263	1.455,00
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish/válcované zářivý)	0,80	421380	1.472,50
		1,00	421310	1.610,00
	hladký a bare. povr.; hor. str. 25 µm s polyester. po. úpr., ochr. povr. úpr. na zad. str.	1,00	421410	1.810,00
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou	0,70	421570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	421660	na pop.



Při objednávání krytu větrání hřebenu uveďte sklon střechy!

Větrací kryt konstrukční délka 1900 mm | odřezek z až 443 mm | délka 1860 mm

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	431163	420,00
	galvaniz. a s bar. povr. úpr., hor. str. 25 µm polyester. po. úpr., ochr. povr. úpr. na zad. str.	0,63	431263	448,75
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish/válcované zářivý)	0,80	431380	457,50
		1,00	431310	497,50
	hladký a bare. povr.; hor. str. 25 µm s polyester. po. úpr., ochr. povr. úpr. na zad. str.	1,00	431410	547,50
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	431570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	431660	na pop.



RIB-ROOF 465

ŠTÍT

Kryt lemování štítu maximální délka 6,0 m | 5 ohybů | dále k dispozici s konektorem: odřezek 100 mm, až 3 ohyby

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č. odřezek z 312 mm	Cena (czk/m)	Zboží č. odřezek z 416 mm	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	440163	157,50	441163	180,00
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	440263	177,50	441263	206,25
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcovaně zářivý)	0,80	440380	173,75	441380	201,25
		1,00	440310	195,00	441310	230,00
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	440410	221,25	441410	265,00
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	440570	na pop.	441570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	440660	na pop.	441660	na pop.
				(czk/ks)		
Přídavek:	kolejnicový konektor z oceli nebo hliníku			43,75		51,25
Přídavek:	kolejnicový konektor z titan-zinku nebo mědi			67,50		81,25

Závěsný profil také použitelný jako závěsný profil pro nároží | maximální délka 6,0 m | odřezek 223 mm

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	443163	150,00
	galvanizovaná a barevná povrchová úprava	0,63	443263	162,50
Hliník	design zářivý a stucco	1,00	443310	181,25
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou	1,00	443410	206,25
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	443570	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	443660	na pop.

Koncová destička maximální délka 6,0 m | odřezek 104 mm | 2 ohyby

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	442163	72,50
	galvanizovaná a barevná povrchová úprava	0,63	442263	78,75
		1,00	442210	97,50
Hliník	design zářivý a stucco	1,00	442310	87,50
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou	1,00	442410	97,50
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,80	442580	na pop.
Měď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,70	442670	na pop.




**Pro ohranovací díly použijte
objednávkový formulář**

www.bestellblatt-kantteile.zambelli.de

Variabilní kryt lemování štítu


Montážní souprava (konstrukční délka 6,0 m) s krytem lemování štítu (odřezek až do 416 mm, 3 ohyby), prodloužený závěsný profil (odřezek 275 mm) a upínací roh (materiál alu-zinek 1,3 mm, odřezek 310 x 60 mm, 3 ohyby), variabilní až do 50 mm

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	444163	472,50
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	444263	515,00
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,80	444380	523,75
		1,00	444310	582,50
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	444410	662,50
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988, spodní strana s ochrannou povrchovou úpravou	0,70	444570	na pop.
Měd/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	444660	na pop.



Vtokový plech žlabu maximální délka 6,0 m | odřezek 312 mm | 3 ohyby


Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Zboží č. Vtokový plech	Cena (czk/m)	Zboží č. Ohranovací díly střešního žlabu	Cena (czk/m)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	450163	127,50	451163	127,50
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	450263	147,50	451263	147,50
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,80	450380	143,75	451380	143,75
		1,00	450310	165,00	451310	165,00
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	1,00	450410	191,25	451410	191,25
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	450570	na pop.	451570	na pop.
		0,80	450580	na pop.	451580	na pop.
Měd/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	450660	na pop.	451660	na pop.
		0,70	450670	na pop.	451670	na pop.



Při objednání vtokového plechu žlabu popř. Tclony okapu musí být uveden sklon střechy!

Plnidlo profilu – spodní strana

Materiál	Povrch	Rozměry (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m)
HDPE	pro spodní stranu profilového pásu	30 x 930	459000	43,75



Roh střešního žlabu maximální délka 6,0 m


Materiál	Povrch	Rozměry (mm)	Zboží č.	VPE	Cena (czk/m)
Hliník	hladký povrch (pro RIB-ROOF 465 není z technického hlediska nutný)	40 x 20 x 2	451020	6 bm	56,25



RIB-ROOF 465


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systém sněholamu

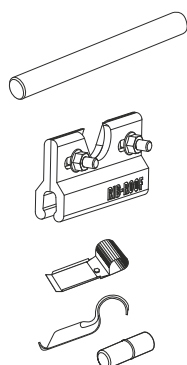

Popis		Materiál/povrchová úprava	Tloušťka stěny (mm)	Zboží č.	VPE	Cena (czk/ks)
Trubka sněholamu o průměru 32 mm		hliník (max. délka 6,0 m)	2,00	470300	6 bm	58,75
		copper (max. délka 5,0 m)	2,00	470600		na pop.
Podpěra sněholamu	(2,15 St./m) konstrukční délka 120 mm, pro trubku sněholamu o průměru 32 mm	hliník		471331		132,50
		Měď		471600		na pop.
Ledolam	(4,3 St./m) konstrukční šířka 50 mm s nerezovými ocelovými šrouby	hliník		477300	25	60,00
		Měď		477600		na pop.
Lapač ledu	(4,3 St./m), stavební šířka 30 mm	Ocel		473711		42,50
Spojka trubky	pro trubku sněholamu	hliník		477700		57,50


Stoupací systém sněholamu



Popis		Materiál/povrchová úprava	Tloušťka stěny (mm)	Zboží č.	Cena (czk/ks)
Prvek stoupacího systému sněholamu	pro stabilní stoupání stupňů sněholamu, např. pro fotovoltaické systémy, o asi 200 mm	hliník	2,00	472320	248,75

Dokončený stoupací prvek sněholamu přidržuje tři trubky sněholamu a vyžaduje dvě upínací destičky. Při modernizaci starší budovy nebo stavbě nové budovy objednávejte odděleně. Vzdálenosti řady sněholamu podle naší příručky je možné prodloužit o 50 %.


Držák solárních panelů/bleskosvodu



Konstrukční délka 80 mm | v hliníku bez povrchové úpravy | použitelný jako držák pro bleskosvod podle DIN EN 50164-1, kategorie testování N


Popis		Materiál	Zboží č.	Cena (czk/ks)
Držák solárních panelů/bleskosvod	předem smontovaný s rohy pro solární moduly	hliník	475331	132,50

Podpěra pochozí plochy Konstrukční délka 210 mm | nastavitelný sklon 0° až 15° | vyšší sklon na požádání



Popis		Materiál	Zboží č.	Cena (czk/ks)
Podpěra pochozí plochy	nastavitelné od 0° do 15° sklonu střechy	hliník	476331	312,50
Haltewinkel	kónické, sklon střechy > 15°	hliník	476710	na pop.

Nášlapné schody/pchozí rošty/můstky Sklon střechy od 0 - 60°




Popis		Materiál/povrchová úprava	Zboží č.	Cena (czk/ks)
nášlapný schod/pochůzný rošt	s ochr. děrováním proti uklouznutí vč. upevn. přísl.	ocel pozink 250 x 600 mm	476100-600	406,25
		ocel pozink 250 x D do 3000 mm	476100-	na pop.

Podpěry pochozí plochy jsou k dispozici jako jednotlivé schůdky, podélné chodníčky se zábradlími, na požádání provedené v hliníku / pod tlakem lisovaném hliníku a galvanizované ocelové / pod tlakem lisovaném hliníku.

OHRAŇOVACÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Svitkový materiál Standardní šířka 667 mm resp. 1250 mm (jiné šířky pásů na popt.) | max. délka pásů 30 m

Materiál	Povrchová ochrana proti korozi	Síla materiálu (mm)	Hmotnost (kg/m²)	Zboží č.	Cena (czk/kg)	Cena (czk/m²)
Ocel	alu-zinková slitina	0,63	5,09	460163	42,50	216,25
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm polyesterová povrchová úprava, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,63	5,05	460263	52,50	265,25
		1,00	7,88	460210	52,50	413,75
	galvanizovaná a s barevnou povrchovou úpravou, horní strana 25 µm PVDF povrchová úprava, ochranná úprava na spodní straně	0,63	5,05	460363	57,50	290,50
Hliník	design zářivý a stucco (nebo mill finish / válcované zářivý)	0,70	1,89	460370	123,75	234,00
		0,80	2,16	460380	123,75	267,25
		0,90	2,43	460390	123,75	300,75
		1,00	2,70	460310	123,75	334,25
	hladký a s barevnou povrchovou úpravou; horní strana 25 µm s polyesterovou povrchovou úpravou, ochranná povrchová úprava na zadní straně	0,70	2,02	460470	148,75	300,50
		0,80	2,29	460480	148,75	340,75
		0,90	2,56	460490	148,75	380,75
		1,00	2,83	460410	148,75	421,00
Titan-zinek/VMZINC® Nádech zinek LME	hladký povrch DIN EN 988	0,70	5,04	460570	na pop.	na pop.
		0,80	5,76	460580	na pop.	na pop.
	předem zvětralý podle DIN EN 988	0,70	5,04	460670	na pop.	na pop.
		0,80	5,76	460680	na pop.	na pop.
Meď/TECU® MK-notace	hladký povrch DIN EN 1172	0,60	5,37	460660	na pop.	na pop.
		0,70	6,27	460671	na pop.	na pop.




**Pro ohraňovací díly použijte
objednávkový formulář**

www.bestellblatt-kantteile.zambelli.de

Ohraňovací díly

	Povrch	Zboží č.	Cena (czk/m)
Ohraňovací díly	max. délka 6,0 m (výroba podle výkresů)	950604	na pop.
Kloboukové profily	např. ocel 1,50 mm odřezek 50/120/75/120/50 mm, výška 120 mm		na pop.
Z-profil	např. ocel 1,50 mm odřezek 65/120/65 mm, výška 120 mm		na pop.
Kalkulace	Materiálová cena ze svitkového materiálu v požadovaném přístihu s přípočt. nákladů přístihu		15,00
	Náklady na ohranění (1 ohyb odpovídá 2 ohraněním)		15,00



Ohraňovací díly s délkou pod 1000 mm budou účtovány za cenu metru!

Kryt odtahu kónický

Stavební výška 300 mm, různé sklonky střeš


Materiál	Povrch	Kryt odtahu kónický k zavaření Č. artiklu	Cena (czk/ks)	Kryt odtahu kónický k zatlačení Č. artiklu	Cena (czk/ks)	Zakrývací klobouk s rozetou zk krytu odtahu Č. artiklu	Cena (czk/ks)
Hliník válcované zářivý	pro DN 100	483310	1.562,50	482310	2.322,50	484510	275,00
	pro DN 120	483312	1.615,00	482312	2.478,75	484512	387,50
	pro DN 150	483315	1.667,50	482315	2.636,25	Titanzinek válcované zářivý	
Hliník barevně povrstvený	pro DN 100	483410	1.616,25	482410	2.382,50	lepící a těsnící látka „Dicht7“ šedá, 310 ml	100000
	pro DN 120	483412	1.671,25	482412	2.537,50		
	pro DN 150	483415	1.727,50	482415	2.697,50		



Zakrývací klobouk s rozetou ke krytu odtahu DN 150 na poptávku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Oplechování Stavební výška 300 mm, v provedení s tepelnou izolací



Materiál	Povrch	K zavaření s plochou přírubou č. art.	Cena (czk/ks)	K zatlačení RIB-ROOF 465 č. art.	K zatlačení RIB-ROOF Speed 500 č. art.	Cena (czk/ks)	Světlik dvouplošný č. art.	Cena (czk/ks)
Hliník hladký povrch	1,00 x 1,00 m	481310	12.375,00	480310	580310	14.875,00	481110	16.375,00
	1,20 x 1,20 m	481312	13.625,00	480312	580312	16.625,00	481112	21.625,00
	1,50 x 1,50 m	481315	16.000,00	480315	580315	19.500,00	481115	28.875,00
Hliník s barevnou povrchovou úpravou	1,00 x 1,00 m	481410	18.500,00	480410	580410	21.000,00	Přídavek E-otvírák 230 V, 300 mm zdvih, vč. tlačítka	481200
	1,20 x 1,20 m	481412	19.750,00	480412	580412	22.750,00		
	1,50 x 1,50 m	481415	22.125,00	480415	580415	25.625,00		

Oplechování- vnitřní opláštění vždy hliník válcované zářivý. Jiné velikosti a přídavky na jistění proti propadnutí na poptávku.

Parotěsná zábrana Studená samolepicí, 1,2 mm nebo 1,5 mm

Materiál	Povrchová úprava technické údaje	Síla materiálu (mm)	Zboží č.	Cena (czk/m²)
Studená samolepicí elastomera živická parotěsná zábrana se zesílením ze skelných vláken	1,00 m x 20,00 m / 20 m² na roli, Ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy vůči difúzi sd = μ·s [m] = 1500 [±10%] Horní strana s polyester-hliníkovým spojem a silikonovým okrajovým pásem, Spodní část s oddělitelnou silikonovou fólií	1,2 mm	943012	na pop.
		1,5 mm	943015	na pop.


Podrobná listina dat na vyžádání

Slepé nýty / Slepé nýty s přírubou Pouzdro: hliník, trn: ocel A2




Popis	Použití	Povrch	Zboží č.	VPE	Cena (czk/100 ks)
Slepé nýty	pro použití ozubená lišta na profilované liště můstku, s velkou hlavou 16 mm	4,8 x 17 mm	941317	250	331,25
Slepé nýty s přírubou	pro nýtování na pevný bod, s plochou kulatou hlavou 9,5 mm	4,8 x 12,5 mm	941312	500	402,50

Příslušenství pro instalaci a nástroje



Popis	Použití	Materiál	Zboží č. (RIB-ROOF 465)	Zboží č. (RIB-ROOF Speed 500)	Cena (czk/ks)
Nástr. pro ohyb pásů nahoru	pro oblast hřebenu	Ocel žárově zinkovaná a lakovaná	490100	590100	3.500,00
Nástr. pro ohyb pásů dolů	pro oblast střešních žlabů	Ocel žárově zinkovaná a lakovaná	491100	591100	1.250,00
Vahadlo	pro zdvihání	Ocel žárově zinkovaná a lakovaná	950005	950005	formou zápůjčky
Řezací nástroj	pro řezání pod úhlem		950610	950610	15.000,00
Klín	pro rozvírání profilových pásů	Tvrdý plast		596010	375,00

Jištění proti pádu / osobní jistící systém jednotlivý-úhazový bod



Popis	Povrch	Zboží č. (RIB-ROOF 465)	Zboží č. (RIB-ROOF Speed 500)	Cena (czk/ks)
Jeden kotevní bod	Jeden kotevní bod, montáž bez perforace	497701	597701	4.875,00
Bezpečnostní popruh	osobní ochranné pomůcky, pohyblivé vodící 10 m lano	497710	497710	6.875,00
Úložná skříň	ocelový pás, rozměr, Größe 600 x 400 x 250 mm	497720	497720	3.975,00

Vytvořeno jako lanový systém s mezilehlými podpěrami, které jsou kontinuálně pohyblivé (mírná změna směru u nároží); na požádání

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PLATNÉ OD 1. LISTOPADU 2013

1. Zahnutí podmínek/písemná forma

- 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se především vztahují na stávající obchodní transakce mezi námi a našimi zákazníky. Totéž platí i pro budoucí objednávky.
- 1.2 Podmínky uvedené v objednávkách našich zákazníků, které se různí, doplňují nebo neopovídají našim podmínkám, nejsou tímto akceptovány i přesto, že nebyly výslovně zamítnuty. To platí především v případě, kdy poskytujeme naše služby bez výhrad navzdory odlišným podmínkám.
- 1.3 Odlišná ujednání ve smyslu článku 1.2 budou platná pouze v konkrétním jednotlivém případě, kdy jsou námi výslovně potvrzena písemně.
- 1.4 Jednotlivé smlouvy uzavřené se zákazníkem v daném konkrétním případě (včetně doplňkových smluv, rezervací, dodatků a příloh) budou mít v každém případě přednost před těmito všeobecnými podmínkami. Písemná smlouva a naše písemné ujednání budou směrodatné pro obsah takových smluv. Změny tohoto ustanovení o písemné formě budou vyžadovat jejich písemné odsouhlasení.

2. Ceny a podmínky

- 2.1 Za platné se budou považovat ceny uvedené v ceníku platném v době uzavření smlouvy. Předchozí ceny pozbudou při vydání nového ceníku platnosti..
- 2.2 Všechny ceny jsou uvedeny obecně s bezplatným dodáním na místo určení bez vykládky v Německu a Rakousku (není-li uvedeno něco jiného) a nezahrnují náklady na balení a DPH. Bezplatné dodání je platné pouze u objednávek nad 5000 EUR přímých profilovaných pásů o délce do 14,6 m. Cena přepravy u bombirovaných profilových pásů je nabízena na vyžádání.
- 2.3 Ceny jsou v zásadě určeny podle komoditních cen a uvedeném množství v okamžiku uzavření smlouvy. Pokud nebyly k okamžiku uzavření smlouvy k dispozici v objednávce zasláné našim dodavatelům všechny informace (např. míry, barva apod.), bude zákazník povinen tyto informace poskytnout v co nejkratším možném termínu následně poté. Pokud se celkové náklady zvýší přinejmenším o 5 procent při porovnání ceny známé při uzavření smlouvy a při plnění povinnosti součinnosti zákazníka, budeme oprávněni provést odpovídající navyšení ceny s cílem kompenzovat tento nárůst nákladů.
- 2.4 V případě snížení objemu se bude za každou jednotlivou položku účtovat příplatek ve výši 1,50 EUR, tj. za položky objednané pod uvedený minimální objem nákupu.
- 2.5 V případě malých objednávek do 250 EUR budeme účtovat manipulační poplatek ve výši 15 EUR.
- 2.6 Uplatnění budou následující dodatečné poplatky: 25 EUR u objednávek do 50 m²; další příplatek 5 EUR za pás bombirovaného pásu s poloměrem až do 10 m; u krátké délky další poplatek 3 EUR za pás profilových pásů RIB-ROOF Speed 500 do 2,0 m; 40 EUR u objednávek 5-9 profilových pásů s různými individuálními délkami; 75 EUR u objednávek 10-19 profilových pásů s různými individuálními délkami; další poplatek za více než 20 profilových pásů s různými délkami na vyžádání.

3. Dodání/potíže s dodáním/zabezpečení

- 3.1 Dodání je realizováno v podstatě s využitím nejvíce ekonomické přepravní trasy. Expresní dodávka je realizována pouze na základě výslovného požadavku zákazníka. Totéž také platí pro jakýkoliv jiný druh dodání výslovně vyžádaný zákazníkem.
- 3.2 Dodání je v podstatě realizováno bez vykládky na potvrzeném místě dodání v Německu a Rakousku.
- 3.3 Dílčí dodávky jsou povoleny.
- 3.4 Termín dodání počíná běžet okamžikem, kdy zákazník splní svoji povinnost podle 2.3. Určený kalendářní termín dodání bude odložen o stejné dlouhou dobu, po kterou nebudou povinnosti zákazníka uvedené výše splněny.
- 3.5 Za splnění termínu dodání se bude považovat i případ, kdy je zboží ponecháno v našem závoze před vypršením termínu dodání nebo pokud zboží poskytneme a informujeme našeho zákazníka o připravenosti k dodání.
- 3.6 Můžeme provést realizaci objednávky za předpokladu zálohové platby nebo úhrady faktur, které zůstávají splatné z předcházejících objednávek. Zákazník bude povinen předložit záruku plnění smlouvy od velké banky, která má oprávnění k výkonu bankovní činnosti v EU, a to v částce odpovídající dosud neuhraněné částky nebo jakoukoliv jinou záruku ve smyslu § 232, odstavce 1 BGB - občanského zákoníku, a to ještě před zahájením dodání a/nebo instalací našeho zboží. Budeme mít právo odmítnout plnění až do předložení této záruky.
- 3.7 Pokud po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nejsme schopni ovlivnit nebo které nejsou schopni ovlivnit naši subdodavatelé, například nedostatek surovin a energií nebo poškození zařízení nutných k výrobě, jiné narušení výroby, vůle Boží nebo okolnosti, za které neneseme odpovědnost, a které výrazně naruší dodávku, budeme o této skutečnosti zákazníka okamžitě informovat a současně s tím sdělíme odhadovaný nový termín dodání. Nebude-li během nového termínu stále ještě možné dodávku realizovat, budeme oprávněni vypovědět tuto smlouvu zcela nebo částečně. Okamžitě nahradíme veškeré platby, které již byly zákazníkem provedeny. Naše zákonné právo podat výpověď a právo na zrušení, včetně zákonných ustanovení týkajících se zrušení smlouvy v případě vyloučení závazku plnit smlouvu (např. nemožnost nebo nerealizovatelnost plnění a/nebo následného plnění) tímto zůstává nedotčeno. Právo na zrušení a právo na podání výpovědi zákazníkem tímto také zůstává nedotčeno.

4. Nedodržení akceptace

- 4.1 Bude se mít za to, že zákazník nedodržel akceptaci dodávky v případě, že odmítne akceptaci bezvadného zboží při jeho dodání. Pokud zákazník výslovně prohlásí, že nebude akceptovat dodávku ještě před touto dobou, bude dodávka uvolněna a zákazník tak neakceptoval dodání na základě naší ústní nabídky. Nedodržení akceptace bude mít za následek povinnost zákazníka nahradit veškeré náklady na skladování. Tyto náklady jsou stanoveny jako přinejmenším 0,5 procenta čisté hodnoty objednávky za každý započatý měsíc, nicméně ne více než 5 % čisté hodnoty objednávky. Zákazník bude oprávněn poskytnout důkaz o tom, že nám nezpůsobil jakoukoliv škodu nebo újmu z důvodu nedodržení akceptace nebo o tom, že je taková škoda výrazně nižší než je tato paušální částka.
- 4.2 Dále budeme oprávněni v případě nedodržení akceptace odstoupit od smlouvy za podmínek § 323 BGB (občanského zákoníku) nebo nárokovat škodu z důvodu neplnění podmínek podle § 280, odstavce 1, 3 a § 281 BGB (občanského zákoníku). Můžeme jako odškodnění za škodu způsobenou neplněním požadovat 20 % ceny objednávky včetně DPH, pokud zákazník neprokáže, že nám nevznikly žádné škody nebo pouze minimální škody. Vyhrazujeme si právo nárokovat vyšší prokázanou škodu, především u zboží vyráběného na zakázku.

5. Dodávka, přechod rizika

- 5.1 Náš závod je místem uskutečnění plnění pro účely platby a plnění.

- 5.2 Má-li být zboží dodáno na jiné místo (nikoliv do našeho závodu) na základě požadavku zákazníka, riziko náhodného poškození nebo zničení zboží přejde na zákazníka při dodání zboží přepravci. Dopravci nebo jakékoliv jiné osobě nebo instituci stanovené k provedení dodání. Ustanovení § 447 BGB (občanského zákoníku) se uplatní také v případě, že je dodání provedeno našimi přepravními prostředky nebo zaměstnanci a bez ohledu na to, kdo hradi přepravu. V takovém případě platí v souvislosti s našimi zaměstnanci § 278 BGB (občanského zákoníku).
- 5.3 Pojištění přepravy je sjednáno pouze na základě samostatné smlouvy a na náklady zákazníka.
- 5.4 Bez ohledu na ustanovení odstavce 5.2 přejde riziko na zákazníka poté, co dodáme zboží zákazníkovi nebo poté, co zákazník neakceptoval dodání v souladu s ustanovením 4.1 výše.

6. Dokazovací povinnost zákazníka v případě dodávek v rámci EU

- 6.1 Dodavatel je povinen podle §§ 17a-17c ÚstVD při každé dodávce, která je osvobozena od DPH, požadovat od zákazníka doklad formou dokumentu „Gelangenbescheinigung“ nebo ve zvláštních případech požadovat nějaký alternativní doklad.
- 6.2 V případě zaslání zakázky dodavatelem nebo zákazníkem přes externího dopravce je možné použít jako alternativní doklad k „Gelangenbescheinigung“ kompletně a správně vyplněné pole 24 v přepravním dopise CMR.
- 6.3 V případě transportu zakázky zákazníkem jeho vlastním vozem je možné doložit osvobození od DPH jen dokumentem „Gelangenbescheinigung“.
- 6.4 V případě balíkových a kusových zášek realizovaných poštou nebo kurýrní službou je vyžádán doklad dodavatelem u daného poskytovatele služeb.
- 6.5 Zákazník je v případě zášek podle 6.2 a 6.3 povinen poskytnout elektronickou formou odpovídající doklad a to včasým zasláním e-mailové adresy ZRRconfirmation@zambelli.de.
- 6.6 Nesplnění důkazní povinnosti vede k dodatečné fakturaci německé DPH dodavatele zákazníkovi, protože nebyl splněn předpoklad pro osvobození dodávky od DPH pro zákazníky z EU v souladu s § 6a odst. 1 a 3 ÚStG.

7. Záruka

- 7.1 Dohody týkající se kvality budou závazné pouze tehdy, pokud budou výslovně uzavřeny se zákazníkem písemnou formou. Především veškeré informace v cenících nebo nabídkách týkajících se měř, hmotností a ilustrace jsou především orientační a nejsou v danou dobu závazné.
- 7.2 Skutečná odchylka se může odlišovat od jakéhokoliv vzorku v rámci běžných tolerancí. Takové odchylky nejsou na závadu. Bod 1.4 se tímto nemění.
- 7.3 Běžné odchylky délek ve smyslu 6.2 čí +/- 3,0 % teoretické délky profilových pásů, nikoliv ale více než 20 mm analyticky k RAL RG 617, odchylky v hranách jsou stanoveny podle DIN (německé průmyslové normy) DIN 6930 / 6935 a schválené rozměrové a tvarové odchylky jsou závislé na DIN (německé průmyslové normy) 59232.
- 7.4 Zákazník je povinen zboží okamžitě překontrolovat. Zřejmé závady jakéhokoliv druhu a/nebo dodání druhu nebo množství zboží jiného než objednaného budou nahlášeny okamžitě při přijetí dodávky a budou zaneseny do záznamu o dodávce vypracovaného zákazníkem. Další závady vyplývající z řádné kontroly jakéhokoliv druhu, kromě dodávky nejasného druhu nebo množství zboží jiného než objednaného, budou okamžitě písemně nahlášeny, nicméně nepožadují během 7 dnů ode dne dodání. Dodávka bude považována za schválenou, nebude-li uvedené oznámení podáno v řádné době a formě. Skryté vady, které nejsou zjištěny v rámci řádné kontroly, budou nahlášeny během jednoho roku ode dne dodání.
- 7.5 Až do vyřešení reklamace nesmí být reklamováno zboží dále zpracováno. Musí nám být poskytnuta příležitost provést kontrolu vad zjištěných na místě.
- 7.6 Náprava vad nebo dodání nového zboží závisí pouze na našem vlastním rozhodnutí. Pokud v průběhu příslušného období dojde k závadě plnění, může zákazník (na základě vlastního uvažení) redukovat, odstoupit od smlouvy nebo nárokovat odškodnění v případě závady. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, nebude mít nárok na žádné další odškodnění než plnění související se závadou. Nároky na odškodnění zákazníkem musí být uplatněny pouze v souladu s bodem 9, v opačném případě budou vyloučeny.
- 7.7 Budeme oprávněni uskutečnit následné plnění za podmínky, že zákazník uhradí splatnou kupní cenu. Nicméně, zákazník bude oprávněn ponechat si příslušnou část kupní ceny odpovídající dané vadě.
- 7.8 Záruční doba činí 12 měsíců ode dne dodání. Nicméně, pokud má zboží souvislost se stavbou nebo jiným objektem využívaným v souladu s jeho obvyklým způsobem využití a způsobu vada konstrukce (stavebního materiálu), maximální doba záruky činí 5 let podle zákonných ustanovení, § 438, odstavce 1, bod 2 BGB (občanského zákoníku). Bez změny zůstávají také zvláštní zákonná ustanovení týkající se věčných nároků na vrácení třetích stran (§ 438, odstavec 1, bod 1 BGB - občanského zákoníku), podvodný záměr (§ 438, odstavce 3 BGB - občanského zákoníku) a nároky na poští dodavatele za konečné dodání zákazníkovi (§ 479, odstavec 3 BGB - občanského zákoníku).
- 7.9 Výše uvedená období omezení související s nákupem platí také na smluvní a mimosmluvní nároky na odškodnění zákazníkem na základě vad zboží, ledaže by uplatnění standardního zákonem stanoveného období omezení (§ 195, 199 BGB - občanského zákoníku) vedlo k individuálnímu případě ke kratšímu období omezení. Období omezení vyplývající ze zákona o odpovědnosti za výrobek nebude žádným způsobem dotčeno. Zákonná období omezení se rovněž uplatní pro další nároky na odškodnění podané zákazníkem.

8. Platební podmínky/Prodleva s úhradou

- 8.1 Není-li odsouhlaseno něco jiného, jsou naše faktury splatné bez srážek okamžitě při jejich přijetí.
- 8.2 Protinároky zákazníka včetně nároků vyplývajících ze záruky neposkytují právo na zápočet nebo zadržování prostředků, neexistují-li takové protinároky, které se staly res judicata.
- 8.3 Zákazník je v prodlení v případě, že neprovede splatné úhrady během 30 dnů ode dne přijetí faktury nebo určení podobného platebního kalendáře. Zákazník je rovněž v prodlení bez nutnosti zaslání upomínek v případě, že je odsouhlaseno, že kupní cena bude uhradena v určení kalendářní den a zákazník neprovede nepožádoucí data danou úhradou. Nicméně na našem vlastním rozhodnutí bude, zda zákazník upozorníme v okamžiku, kdy nastává splatnost kupní ceny. V takovém případě je zákazník v prodlení i s upomínkou, ledaže by úhrada nebyla provedena z důvodu okolností, za jejichž výskyt nenese odpovědnost.
- 8.4 Pokud bude zákazník v prodlení s úhradou, budeme oprávněni nárokovat úrok z prodlení ve výši 8 procent nad základní úrokovou sazbu jako paušální odškodnění za dobu neplnění smlouvy. Odškodnění bude posouzeno nižší hodnotou v případě, že zákazník prokáže vznik nižší škody. Přípustný bude důkaz o způsobení vyšší škody předložený Zambelli.

- 8.5 Pokud zákazník neuhradí odsouhlasenou cenu ke dni splatnosti a neexistuje-li žádné prodlení s úhradou, budeme mít nárok na zákonný úrok z prodlení ve výši 5 procent ročně (§ 352, 353 BGB - občanského zákoníku).
- 8.6 Vyhrazujeme si právo na vymáhání další nebo vyšší škody. Pokud zákazník neuhradí platby v termínu splatnosti, budeme oprávněni okamžitě odstoupit od smlouvy v souladu s § 323, odstavcem 1 BGB (občanského zákoníku). Odstoupit budeme moci okamžitě v případě, že zákazník pozastaví úhrady, podá žádost o zahájení konkurzního řízení nebo pokud je takové řízení vyhlášeno proti majetku zákazníka.
- 8.7 Úhrady směnku nebo šekem jsou přijatelné s ohledem na placený předmět plnění. Akceptace směnky je možné po uzavření příslušné smlouvy v případě, že jsou uhrzeny odpovídající náklady na sjednání směnky v hotovosti a týká se to směnky způsobilých k reeskontu.

9. Výhrada titulu

- 9.1 Dodané zboží zůstane naším majetkem až do splnění všech aktuálních a budoucích nárok z obchodních vztahů se zákazníkem (vyhrazené zboží).
- 9.2 Zákazník bude povinen uskladit a označit vyhrazené zboží odděleně.
- 9.3 Zpracování nebo přeměna vyhrazeného zboží je provedena zákazníkem naším jménem bez jakýchkoli závazků z toho pro nás vyplývajících. Pokud zákazník sloučí, smíchá nebo zpracuje naše vyhrazené zboží s jiným zbožím, budeme oprávněni spoluvlastníky poměrného podílu vytvořeného zboží. Hodnota našeho spoluvlastnictví závisí na poměru hodnoty faktury za naše vyhrazené zboží k tržní hodnotě zboží vytvořeného sloučením, smícháním nebo zpracováním. Takové zboží bude považováno v tomto rozsahu za vyhrazené zboží ve smyslu těchto podmínek.
- 9.4 Prodej vyhrazeného zboží bude přípustný v rámci běžné obchodní činnosti, pokud zákazník zaručí náš rozšířenou výhradu titulu (postoupení nároku v souladu s 8.5). Další dispozice a zastavování a přenos především formou zajištění nebude přijatelný.
- 9.5 Tímto na nás zákazník předem převádí veškeré nároky týkající se vyhrazeného zboží, které vyplývají z dalšího prodeje nebo jiného právního základu, a to v částce zajišťovaných nároků. Tímto toto postoupení přijímáme. Pokud zákazník vloží výše uvedené pohledávky do kontokorentního vztahu, pak nám tímto budou kontokorentní pohledávky postoupeny v plné výši. Po vypočtení zůstatku nastoupí na jejich místo zůstatek, který platí za postoupeny do výše částky původních kontokorentních pohledávek; v případě ukončení kontokorentního vztahu platí toto adekvátně pro konečný zůstatek.
- 9.6 Zákazník bude mít právo pouze na inkaso postoupených a odvolatelných nároků v rámci běžného výkonu obchodní činnosti. Na naši žádost je povinen informovat dlužníka o postoupení a budeme mít také právo na oznámení případu, kdy je zákazník v prodlení s úhradou zajištěného nároku a zákazník byl dříve informován o sdělení skutečnosti.
- 9.7 Oprávnění zákazníka disponovat s vyhrazeným zbožím a zpracovávat, slučovat a míchat jej a dále inkasovat postoupené nároky bude zrušeno v případě neshody s platebními podmínkami, neoprávněným nakládáním, významným zhoršením finanční pozice zákazníka, vystavením protestu proti směnce nebo šeku a zahájením konkurzního řízení proti zákazníkovi. V takových případech budeme oprávněni převzít vyhrazené zboží po oznámení o odběru, vstoupit z tohoto důvodu do areálu zákazníka, získat užitečné informace a provést kontrolu jeho účetních knih.
- 9.8 Zavazujeme se uvolnit zajištění vůči nám v souladu s výše uvedenými ustanoveními zcela dle našeho uvažení a na žádost zákazníka v takovém případě, kdy hodnota zajištění překračuje zajišťované nároky o více než 10 procent.
- 9.9 Zákazník je povinen nás informovat okamžitě o blížícím se nebo provedeném převzetí vyhrazeného zboží nebo postoupených nároků třetími stranami.
- 9.10 Není-li registrace a/nebo splnění jiných požadavků předpokladem pro platnost výhrady titulu, bude zákazník povinen nás informovat o této skutečnosti a na svoje vlastní náklady učinit jakékoliv vyžadované nároky a zaslat veškerá požadovaná oznámení. Pokud oficiálně uznávaný právní systém neumožňuje uzavření smlouvy o výhradě titulu, bude zákazník povinen poskytnout další vhodná zajištění v případě využití úvěru poskytnutému ke zboží.

10. Obecná omezení odpovědnosti

- 10.1 Odpovědní ze zákona budeme v případě, že zákazník uplatní nároky na odškodnění z důvodu úmyslné, hrubé nedbalosti, včetně úmyslné a hrubé nedbalosti našich zástupců nebo prodejců. Nebudeme-li shledáni vinnými z úmyslného porušení smlouvy, odpovědnost za odškodnění bude omezena na předvídatelnou a typicky nastávající výši škody.
- 10.2 Odpovědní ze zákona budeme v případě, že se vědomě dopustíme podstatného porušení této smlouvy. Odpovědnost za škody bude v tomto případě také omezena na předvídatelné a typicky nastávající škody.
- 10.3 Odpovědnost za úmyslné zranění na těle nebo na zdraví tímto zůstává po celou dobu nezměněna. Totéž se vztahuje na povinný závazek vyplývající ze zákona o odpovědnosti za výrobek.
- 10.4 Není-li odsouhlaseno něco jiného, odpovědnost bude vyloučena.
- 10.5 Vyloučena bude jakákoliv dodatečná odpovědnost za škody bez ohledu na právní povahu předkládaných nároků. To se především týká nároků na odškodnění z důvodu nedbalosti při uzavření smlouvy, dalších neplnění povinností nebo nároků vyplývajících z přečinů na odškodnění za majetkovou škodu podle § 823 BGB (občanského zákoníku).
- 10.6 Toto omezení bude platit také v případě, kdy zákazník nevyžaduje plnění, avšak náhradu zbytných výdajů namísto nároků na náhradu škody.

11. Porušení práv třetích stran

- Mají-li být dodávky realizovány podle výkresů nebo specifikací zákazníka a tyto porušují práva třetích stran a především práva majetková, zavazuje se zákazník nás odškodnit a ochránit před jakýmkoli nároky z toho vyplývajících na základě žádosti, ledaže bychom byli zapojeni do vzniku nároku záměrně nebo z důvodu hrubé nedbalosti. V takovém případě - bez ohledu na ustanovení 9 - se bude na určení škod mezi námi a zákazníkem postupovat v souladu s § 830, 840, 254 BGB (občanského zákoníku).
11. Místo plnění, příslušnost soudů, rozhodné právo.

12. Místo plnění, příslušnost soudů, rozhodné právo

- 12.1 Místem plnění všech závazků ze smluvních vztahů je Grafenau.
- 12.2 Kompetentní soud pro Grafenau je příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající ze smluvních vztahů v případě, že je zákazník obchodníkem, který byl zapsán do obchodního rejstříku jak ochodník, právníká osoba nebo veřejného práva nebo samostatná organizace. Budeme mít nicméně oprávnění přenést žalobu na zákazníka také k příslušnému soudu místa sídla zákazníka.
- 12.3 Na všechny právní vztahy mezi námi a zákazníkem se uplatňuje hmotné právo Spolkové republiky Německo při vyloučení jakýkoliv mezinárodních a nadnárodních (smluvních) právních systémů a Konvence OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

13. Uložení dat

- Data jsou uložena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.



RIB-ROOF
Kovové střešní systémy



Střešní odvodňovací
systémy



Regálové systémy



Průmyslové zpracování
kovů

Technické změny, omyly a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

zambelli



MADE IN GERMANY

Zambelli-technik, spol. s r.o.
Okružní 635
CZ-37001 České Budějovice

Telefon +42 386 106-010
Fax +42 386 106-042
E-mail info.dew@zambelli.cz
www zambelli.cz