



p:\zd-zentrale dienste\drawings\lid\regeldetails\regeldetails de\1. holzkonter- und querlattung\rib-roof speed 500\15.103 mit gedrehtem standardclip\15.103.dwg

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernietung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

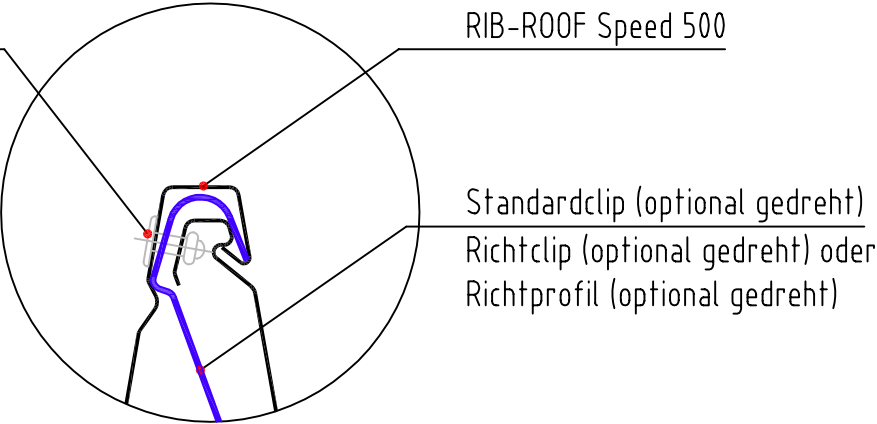


Festpunktausführung
M 1:2

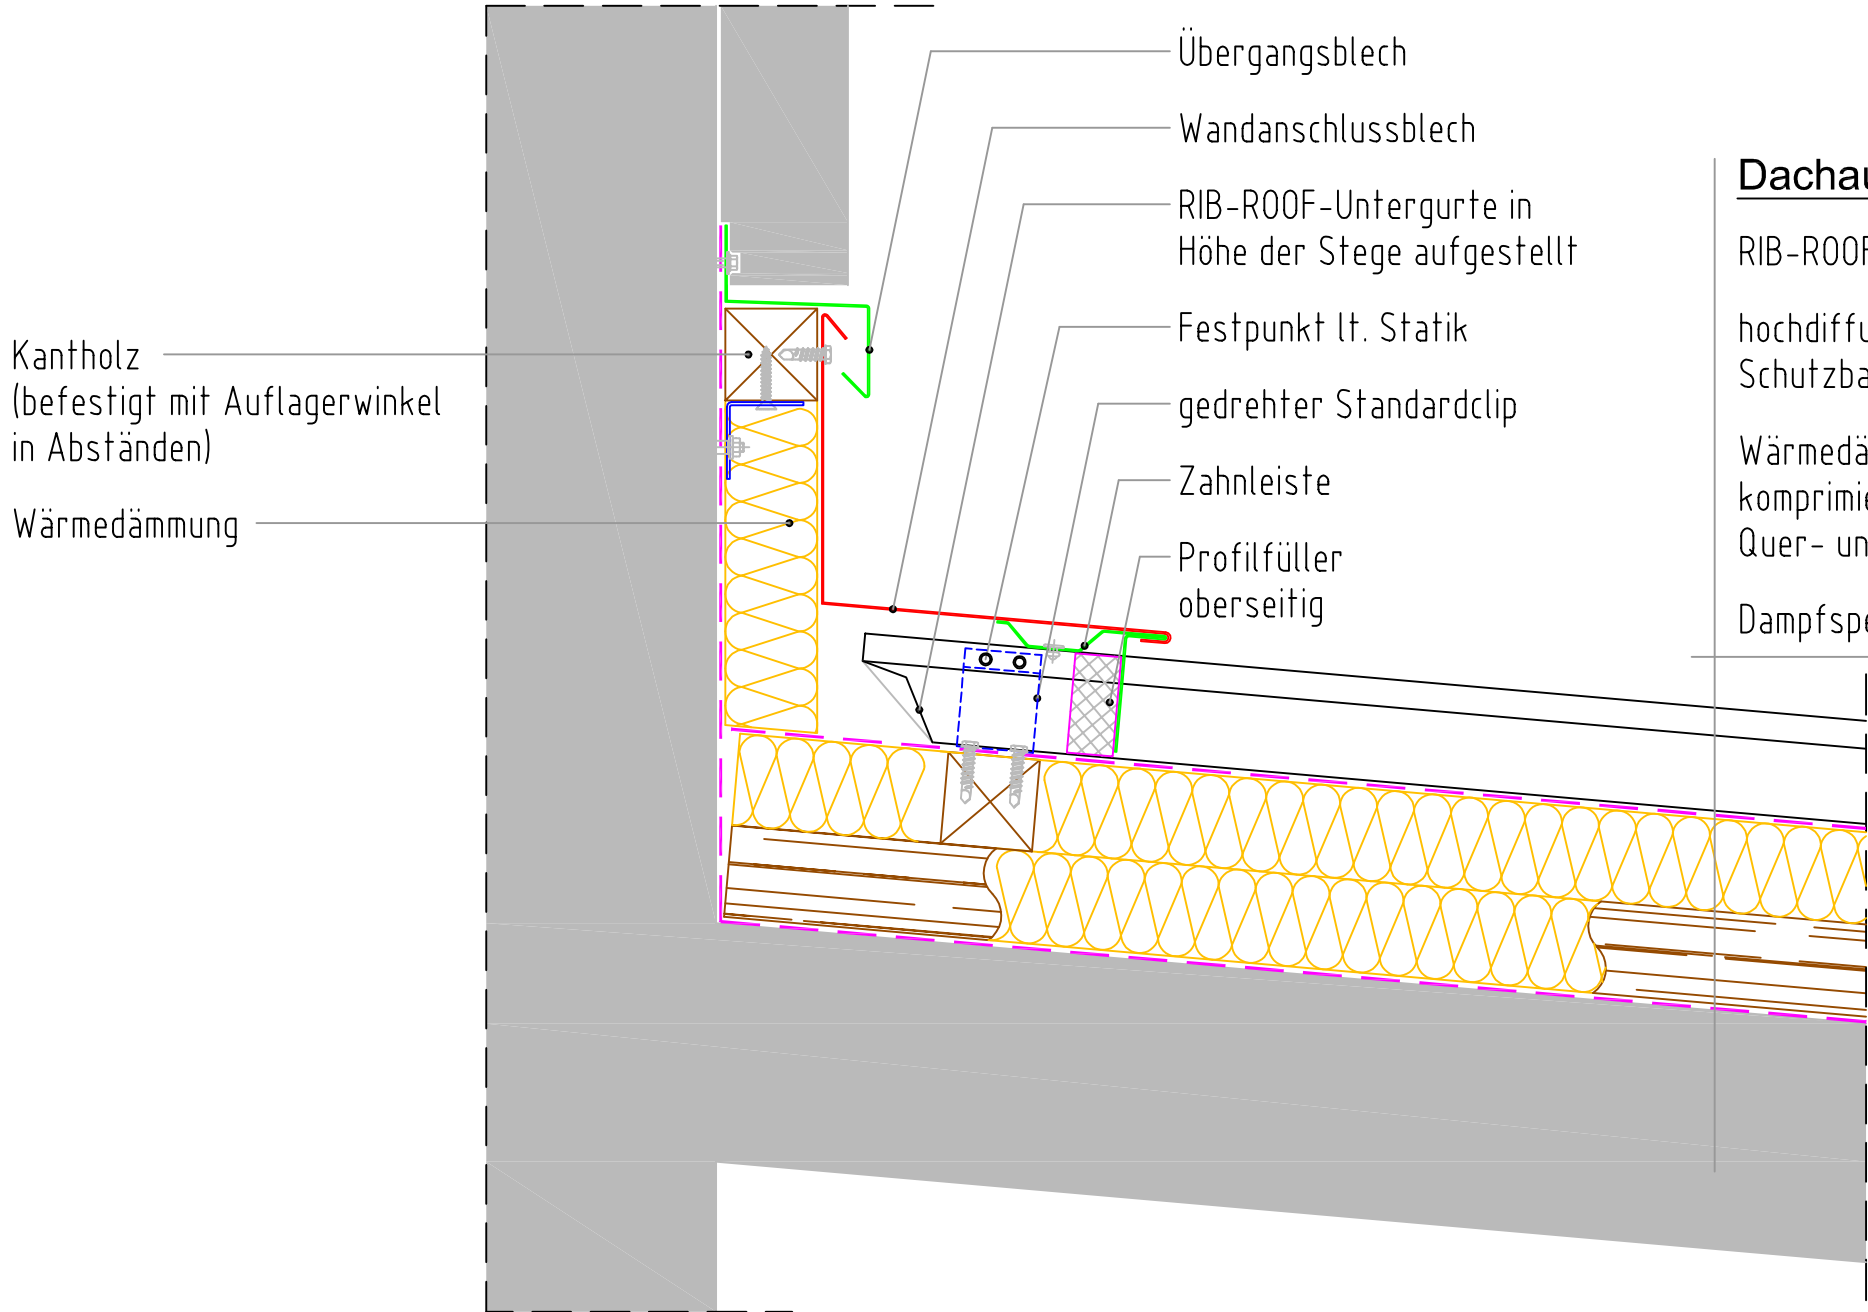

Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung
Dampfsperre

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m

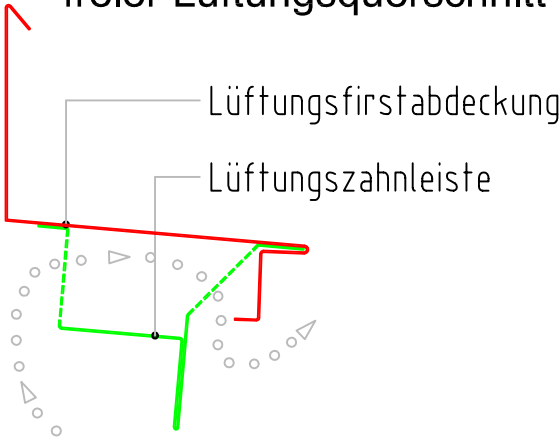

Zeichnungsinhalt		System	
firstseitiger Wandanschluss mit gedrehtem Standardclip		RIB-ROOF Speed 500	
		Gez.	Maßstab
		T.W.	1:5
		Stand	Format
		28.09.15	A3
		Index	-
		Zeichnung Nr.	A1.5.1.03

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.