


Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

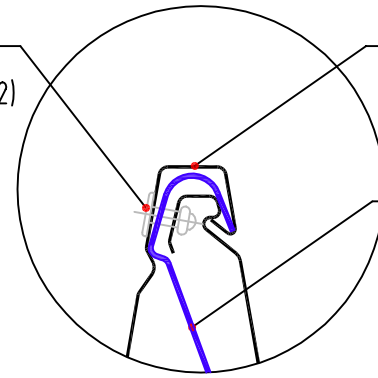

RIB-ROOF Speed 500

Standardclip (optional gedreht)
 Richtclip (optional gedreht) oder
 Richtprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung

Dampfsperre

Standardclip

Einhangblech

Lichtbandanschlußblech, firstseitig

Profilfüller

Zahnleiste

Festpunkt lt. Statik

Richtclip

mind. 150

Lichtband
bauseitig

lichte Breite

Wärmedämmung

Dampfsperre
nach Vorschrift
dampfdicht anschließen


RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt

Lichtbandzarge
(Stösse dampfdicht
verklebt)

Tragschale

OK Auflager

Lichtband am First

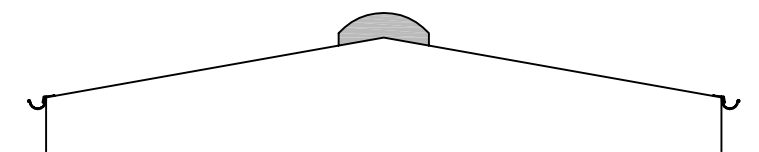

Zeichnungsinhalt

Lichband am First

firstseitig, mit Standardclip

RIB-ROOF

metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System

RIB-ROOF Speed 500

Dachdurchdringung

Zeichnung Nr.
A.1.6.04

Index	
-------	--

Stand	Fo
28.09.15	A

Maßstab	1:5
---------	-----

Format
A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.

