


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\va. holzkonter- und querlattung\rib-roof evolution\A3.5 wandanschluss\A3.5.102 alternativ mit richtclip\A3.5.102.dwg


Kantholz
(befestigt mit Auflagerwinkel
in Abständen)

Wärmedämmung

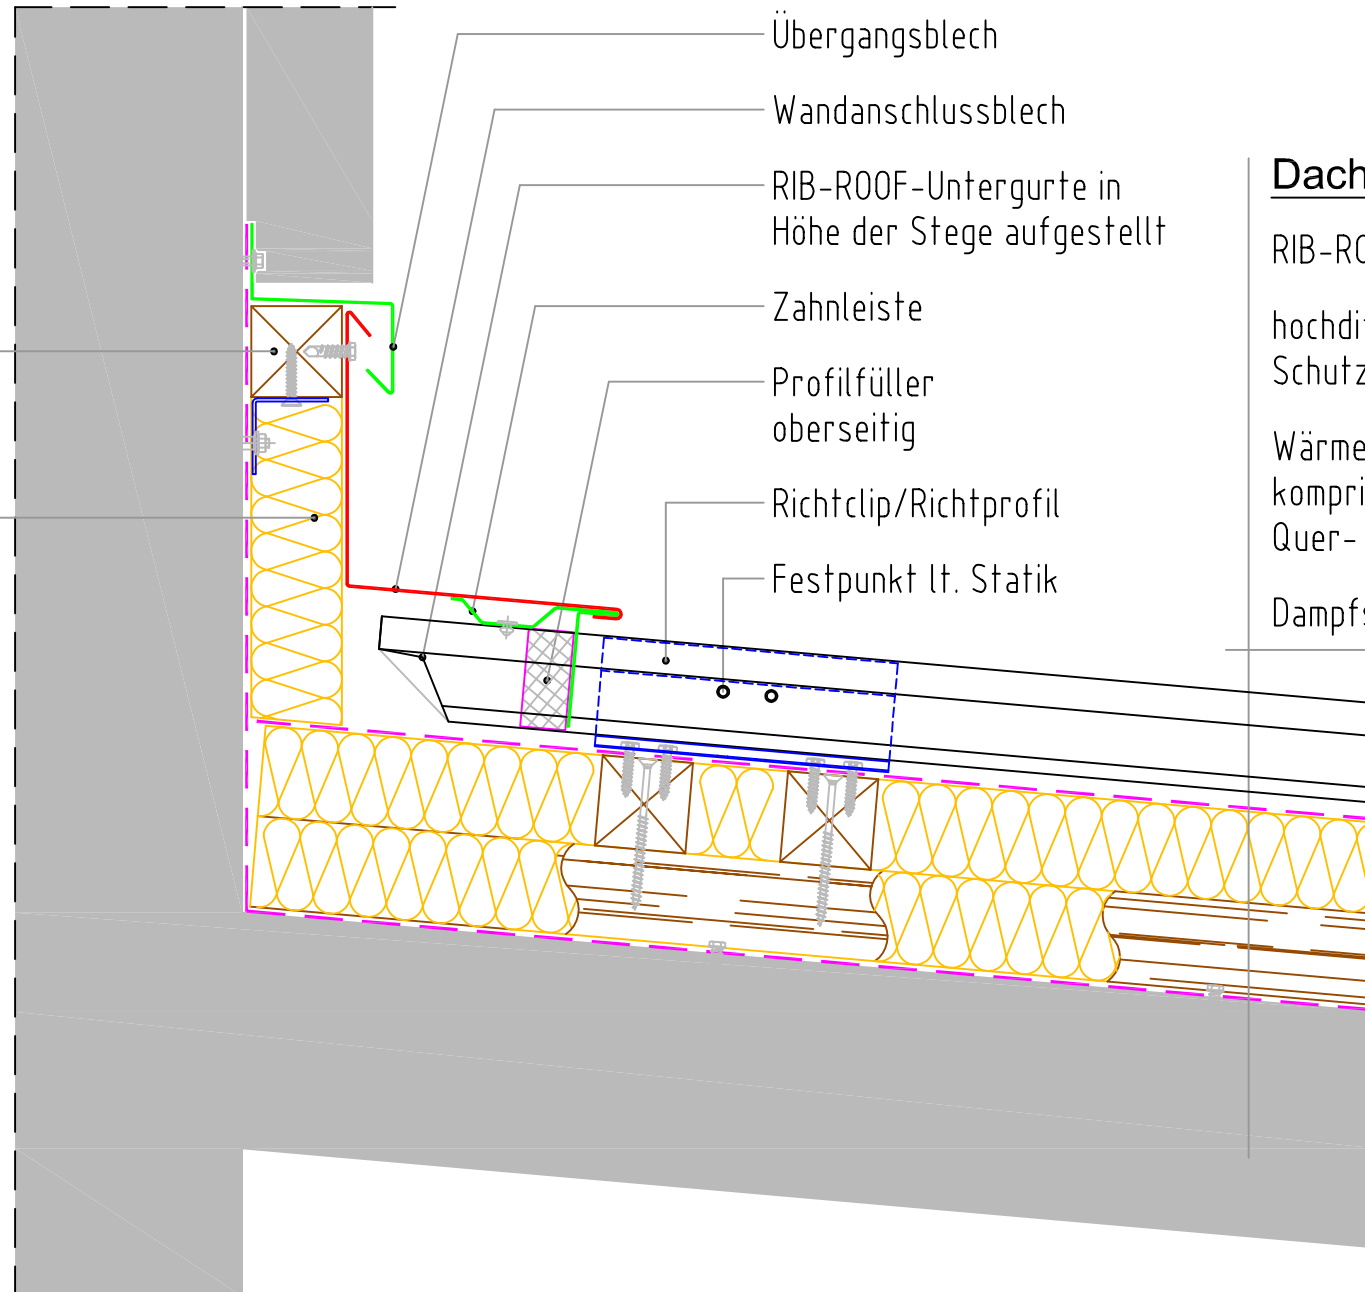

Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

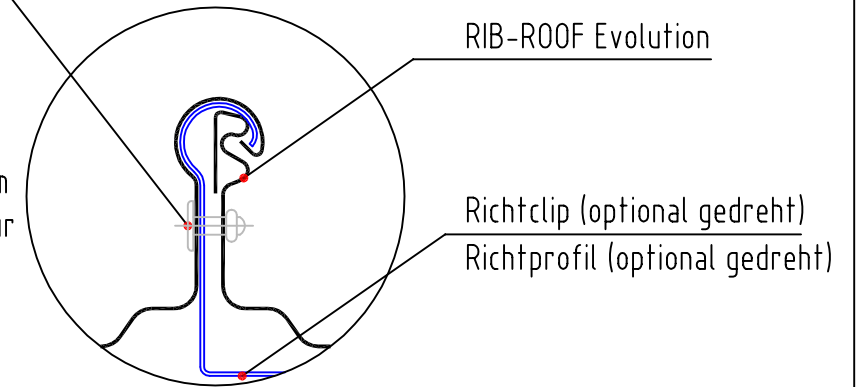


Festpunktausführung M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Evolution
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung
Dampfsperre

Alternative: Lüftungsfirst freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m

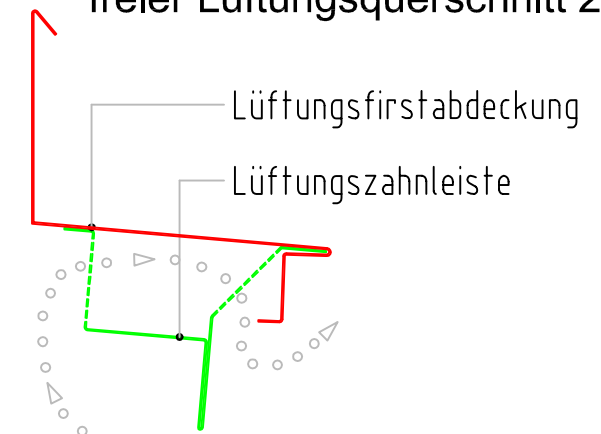

Zeichnungsinhalt
**firstseitiger Wandanschluss
mit Richtclip/Richtprofil**

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System			
RIB-ROOF Evolution			
Wandanschluss		Gez. I.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr.	Index	Stand	Format
A3.5.1.02	-	30.09.15	A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli