



p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\de\va_holzkonter- und querlattung\rib-roof speed 500\va16 dachdurchdringungen\va.16.03 lichtband am first ortgangseitig mit standardclip.dwg

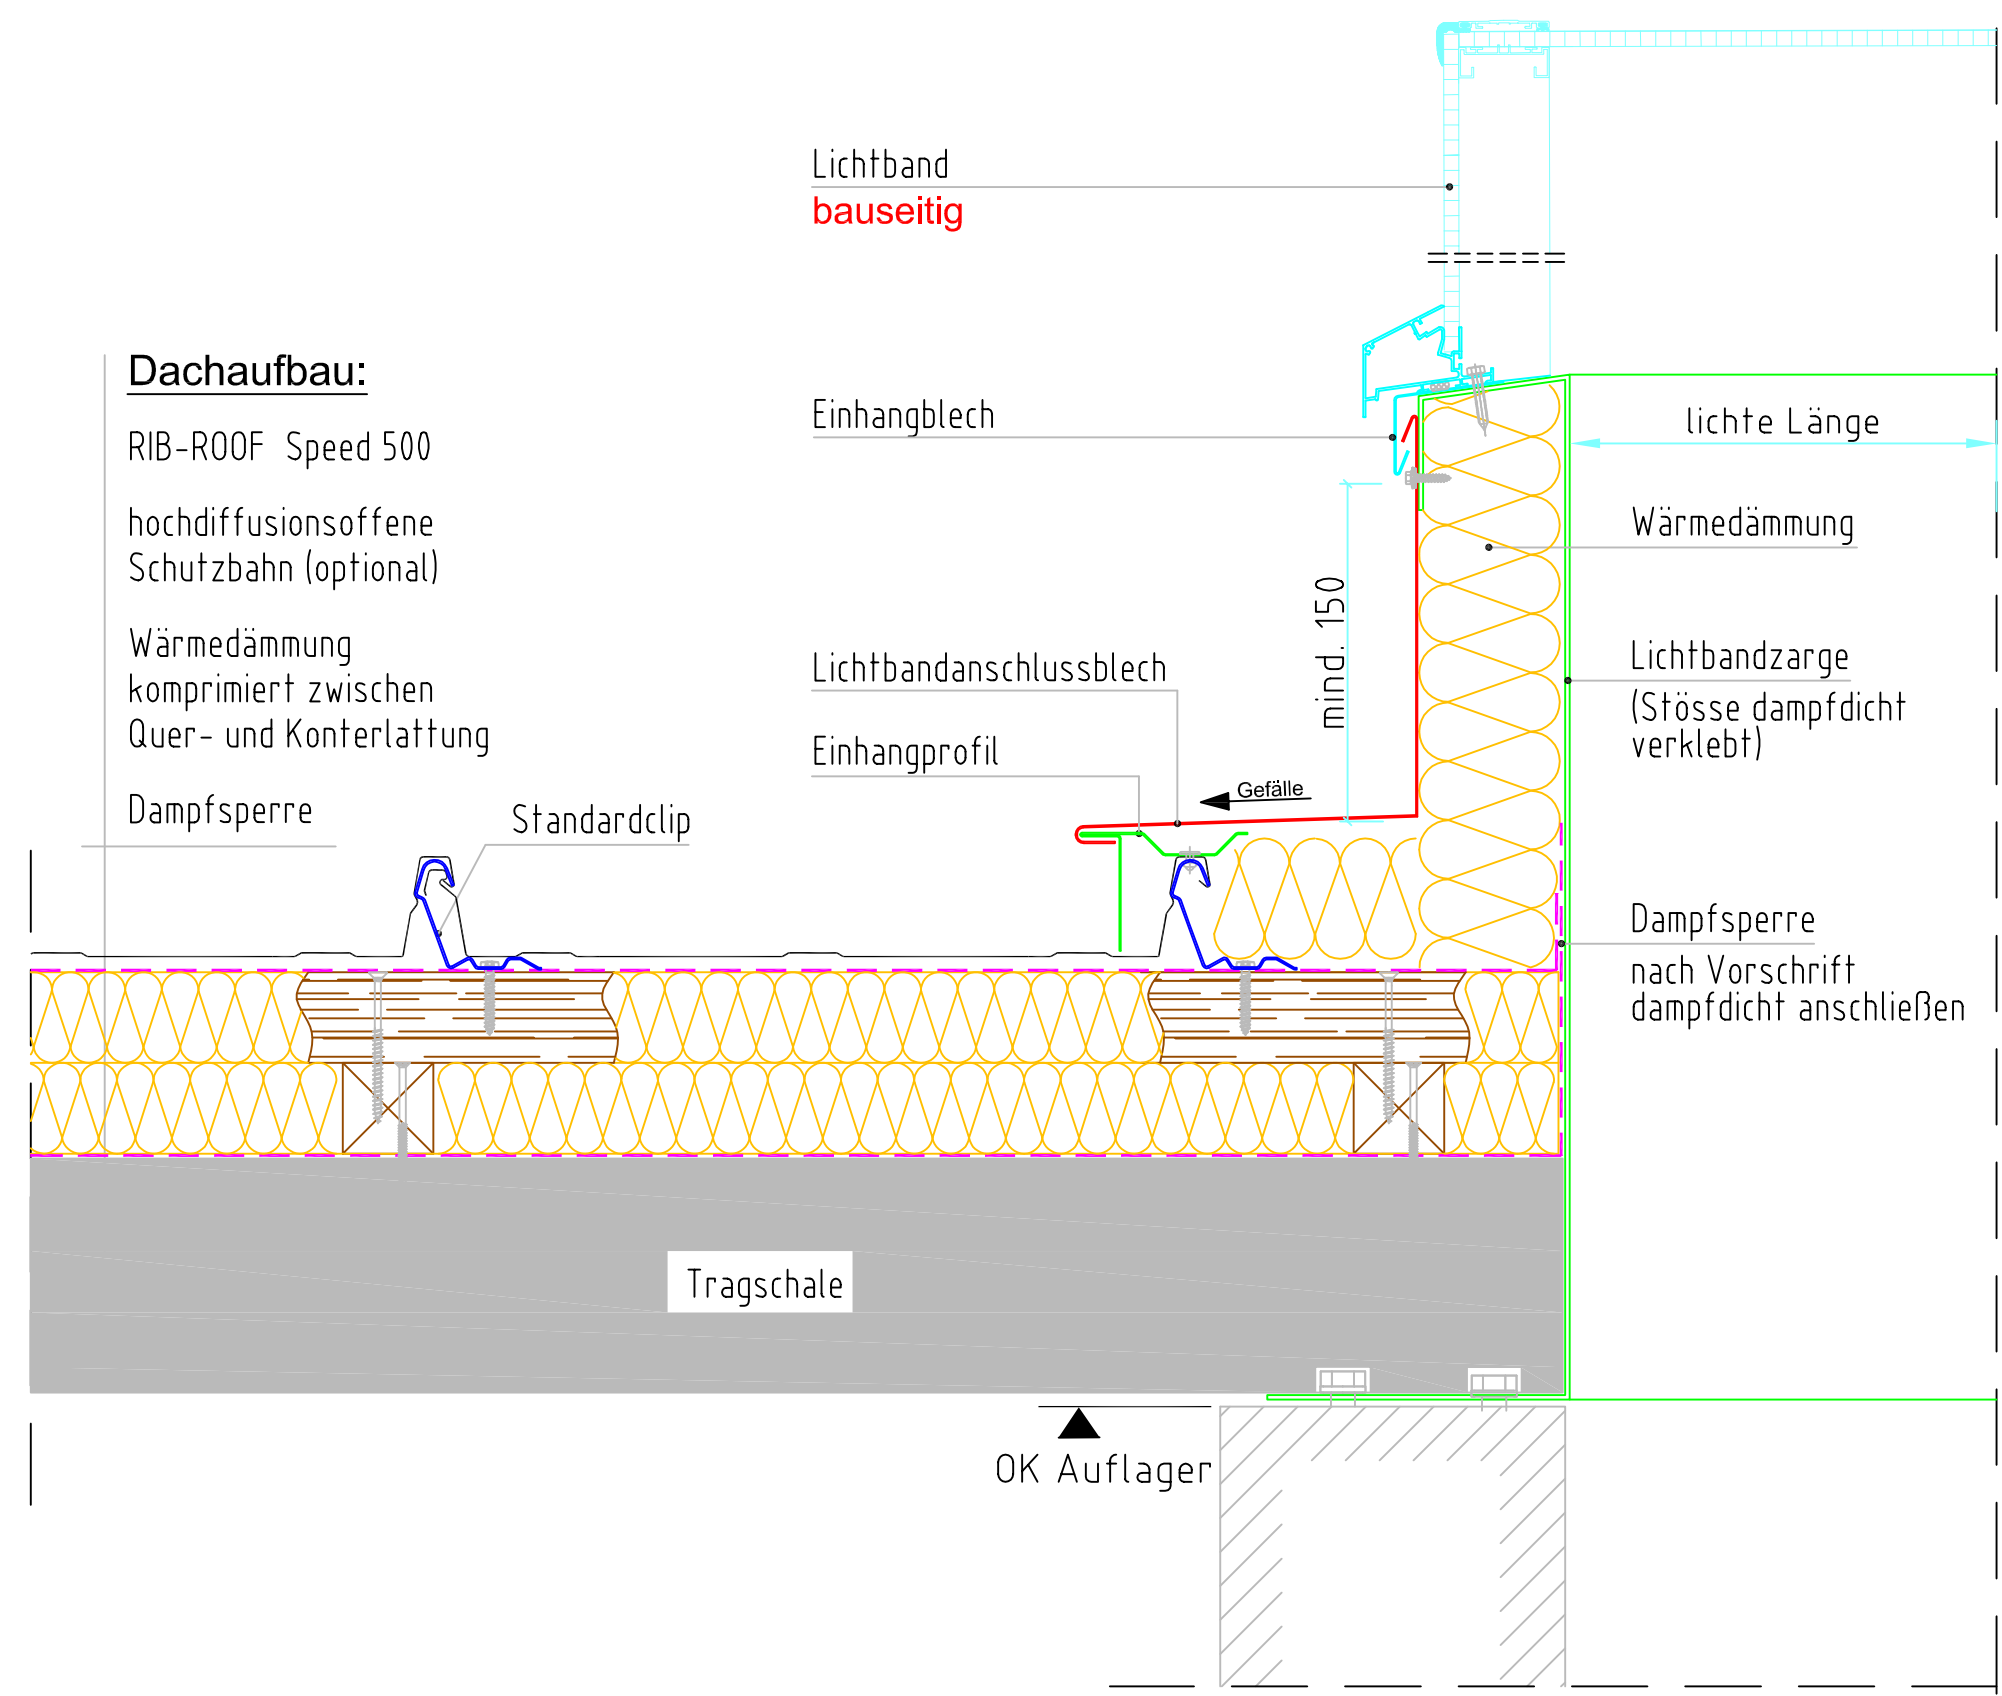

Dachaufbau:

- RIB-ROOF Speed 500
- hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)
- Wärmedämmung komprimiert zwischen Quer- und Konterlattung
- Dampfsperre

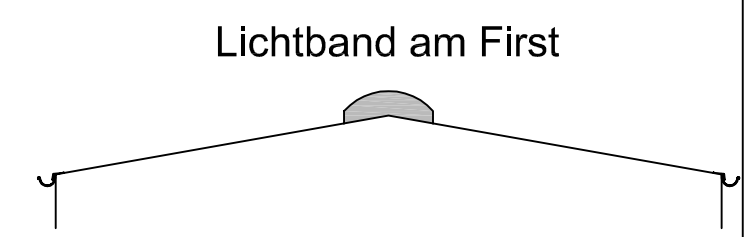

Zeichnungsinhalt
Lichtband am First
ortgangseitig, mit Standardclip

System RIB-ROOF Speed 500			
Dachdurchdringung		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. A.1.603	Index -	Stand 25.11.13	Format A3



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.