


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

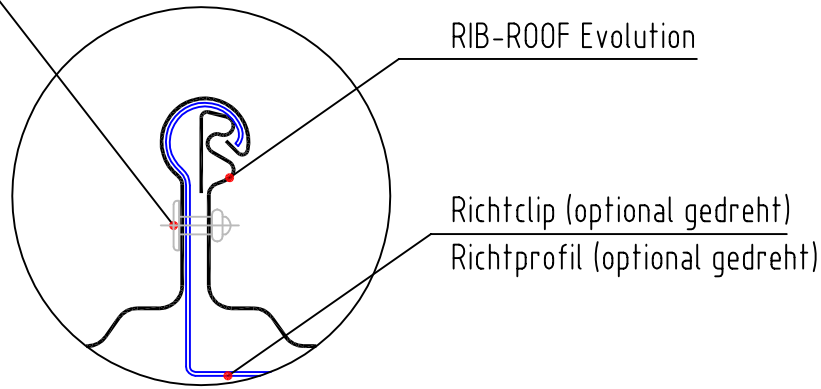


Festpunktausführung
M 1:2



Dachaufbau:

RIB-ROOF Evolution
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung
Dampfsperre

Firstabdeckung
Zahnleiste
RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt
Profilfüller
oberseitig

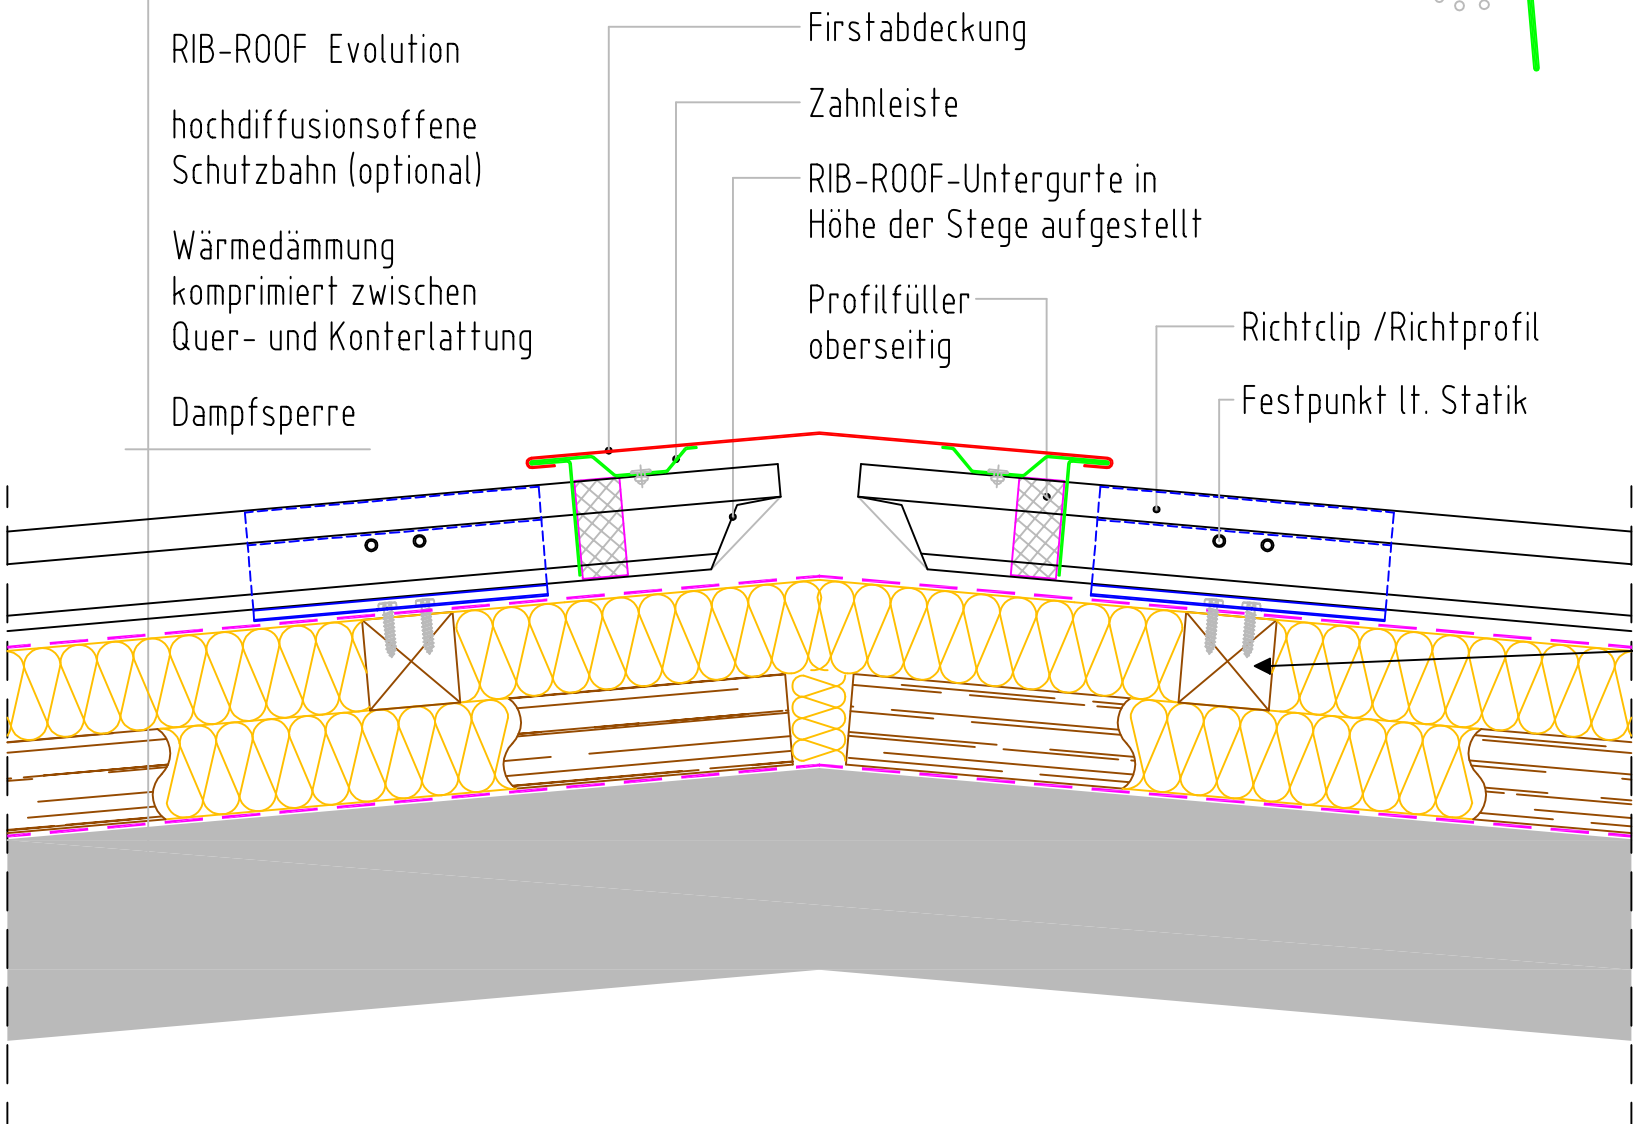

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m

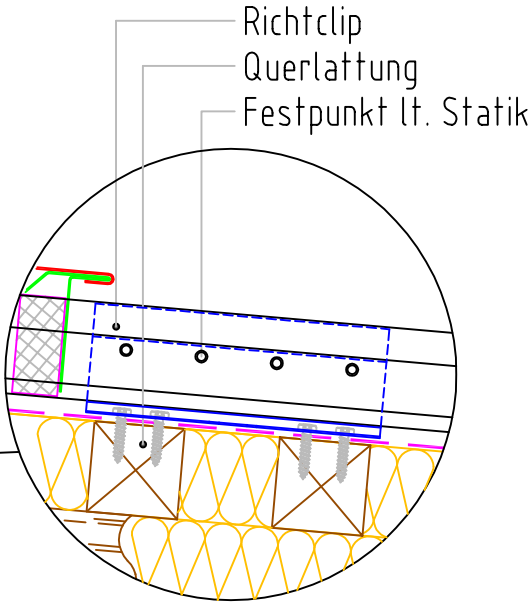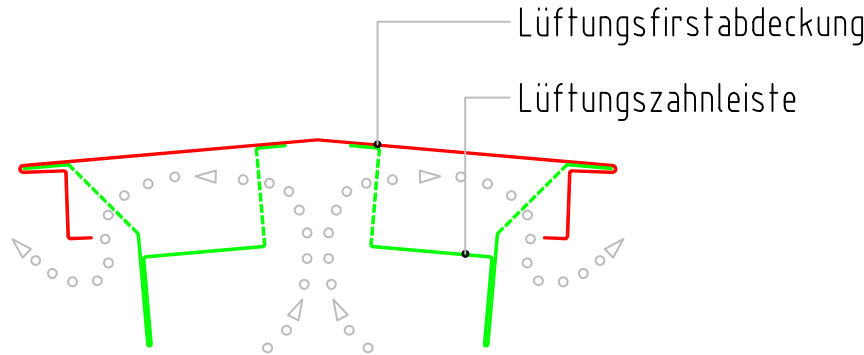

je nach statischer Erfordernis
können auch 2 Querlattungen
erforderlich sein

Zeichnungsinhalt
Satteldachfirst mit
Richtclip / Richtprofil

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System
RIB-ROOF Evolution

First	Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. A3.1.1.02	Index -	Stand 30.09.15
		Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli