



p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\va. holzkonter- und querlattung\rib-roof speed 500\va15 wandanschluss\va15.1.04 alternativ mit gedrehtem richtclip\va15.1.04.dwg

Kantholz
(befestigt mit Auflagerwinkel
in Abständen)

Wärmedämmung

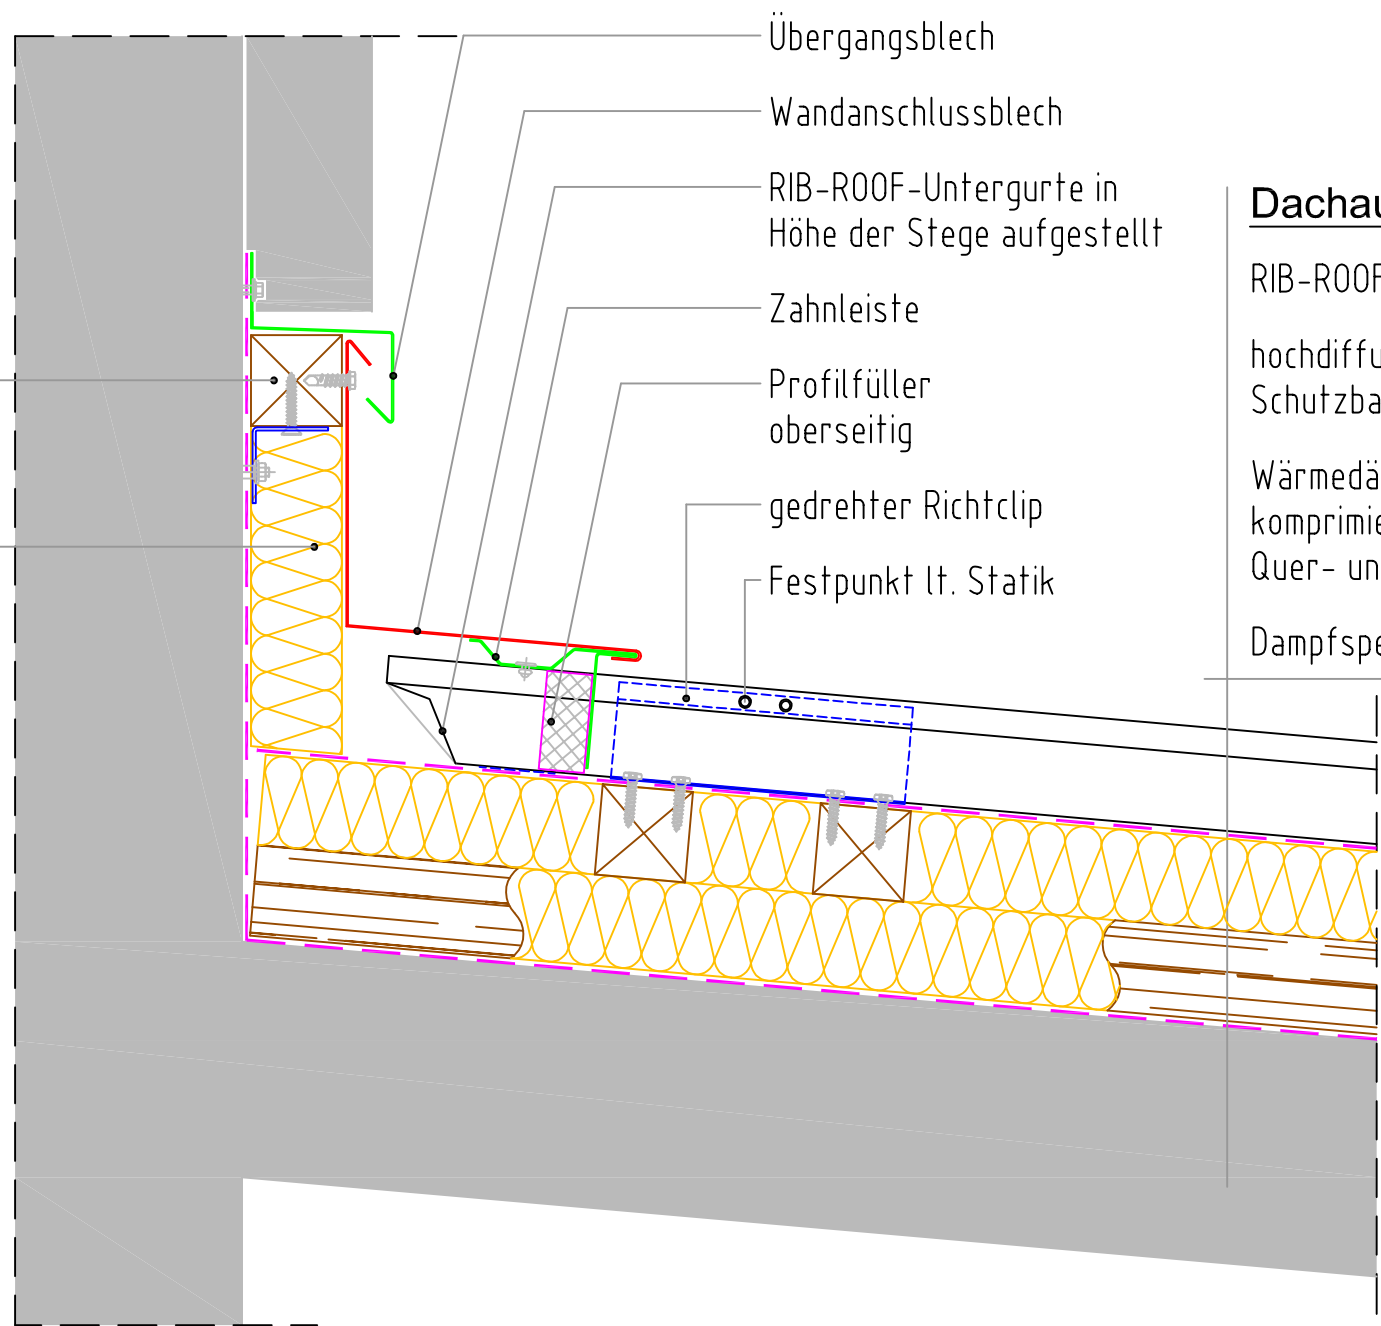


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

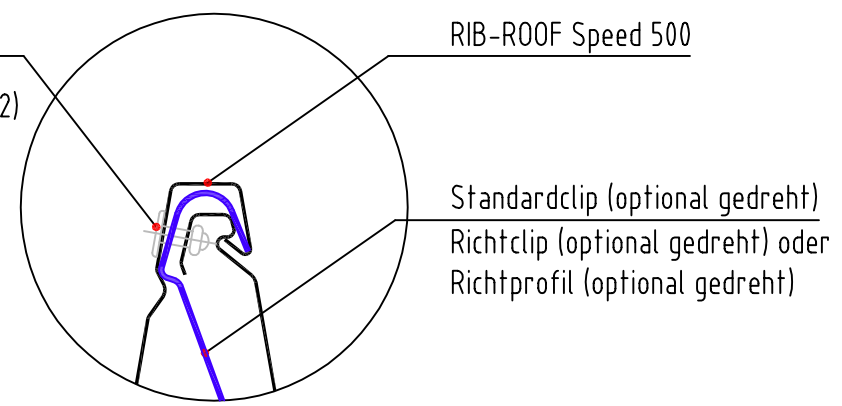

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung
Dampfsperre

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m

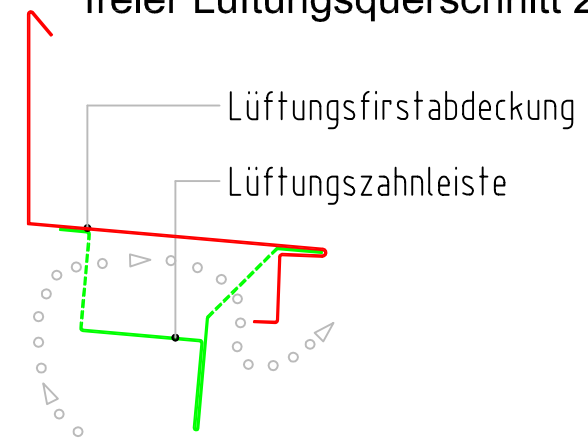

Zeichnungsinhalt
**firstseitiger Wandanschluss
mit gedretem Richtclip**

System RIB-ROOF Speed 500			
Wandanschluss		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. A.1.5.1.04	Index -	Stand 28.09.15	Format A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.