


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

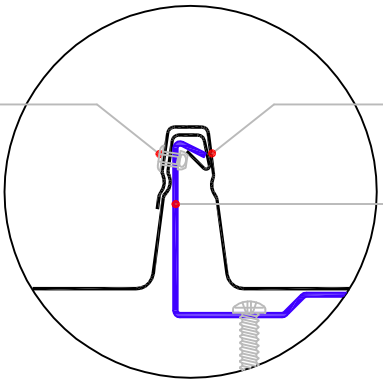



RIB-ROOF 465
Festpunktclip
Festpunktprofil (optional)

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF 465
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung
Dampfsperre

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m

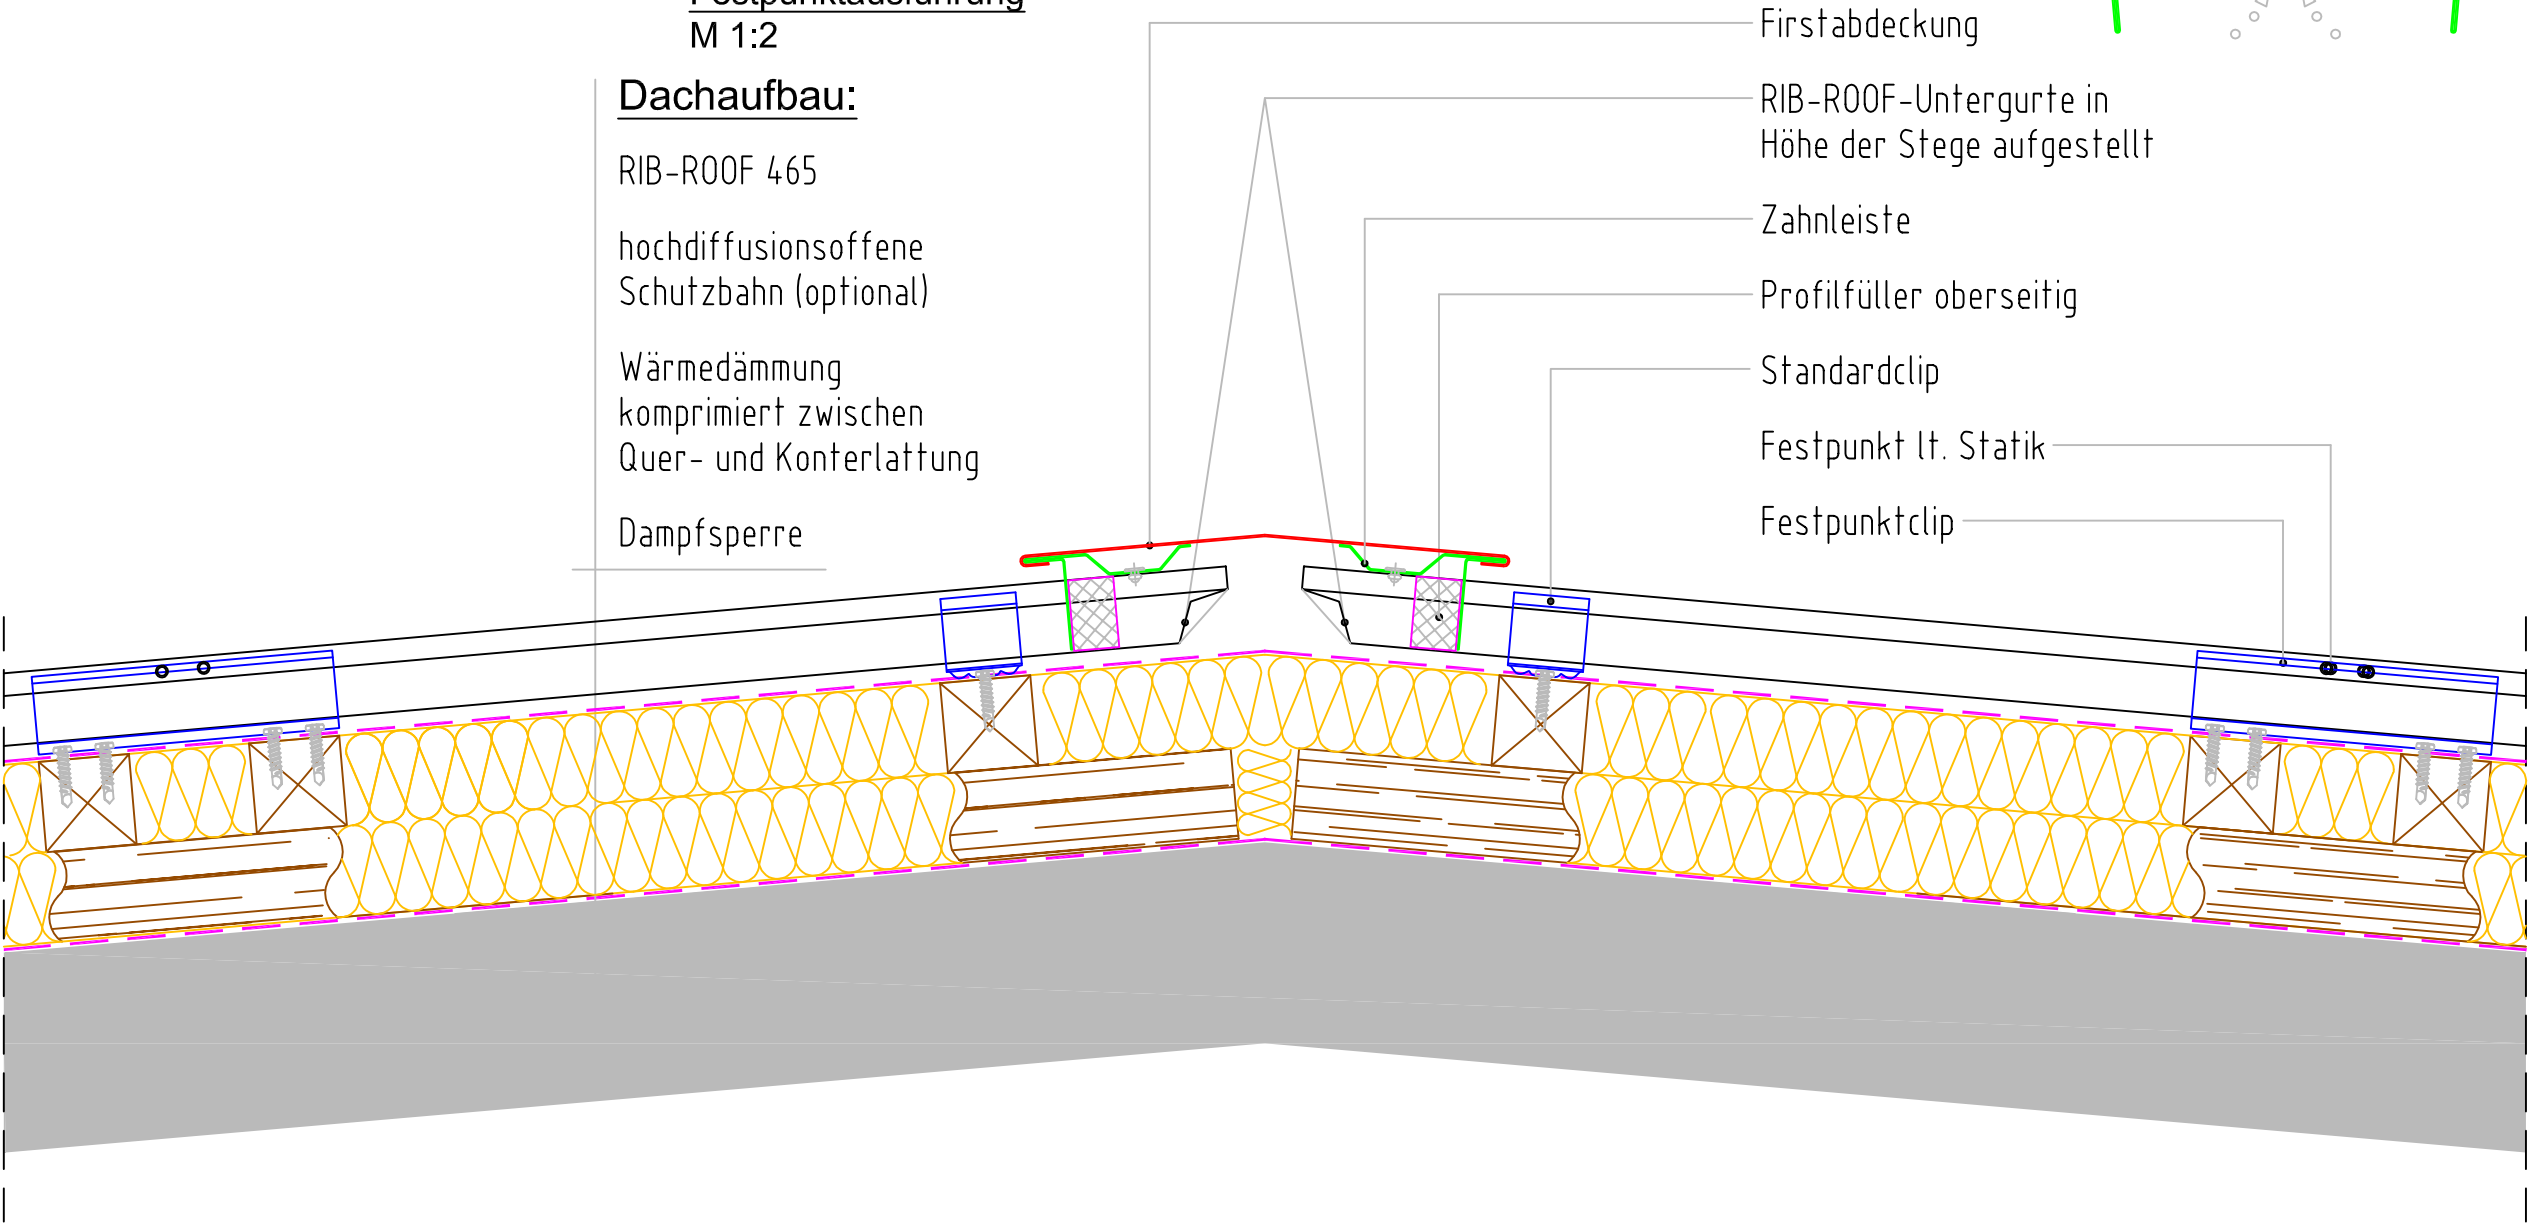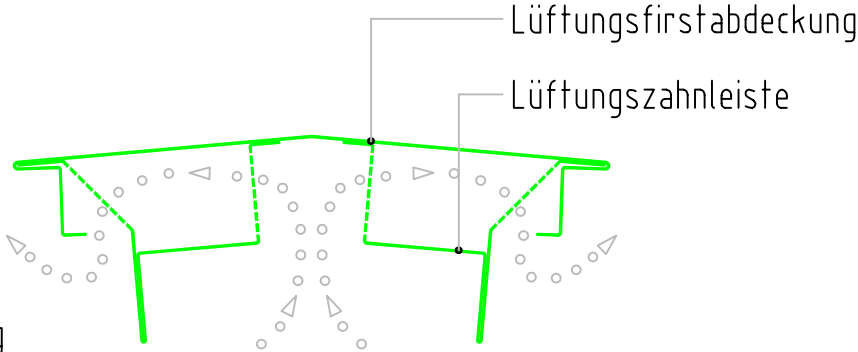

Zeichnungsinhalt
**Satteldachfirst
mit Festpunktclip**

System RIB-ROOF 465			
First		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. A2.1.1.01	Index -	Stand 29.09.15	Format A3
KG phansposching		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.	
