


p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\regeldetails de\ a. holzkonter- und querlattung\rib-roof speed 500\ a1.4.3 kehle vertieft\ a1.4.3.03 mit gedrehtem standardclip\ a1.4.3.03.dwg

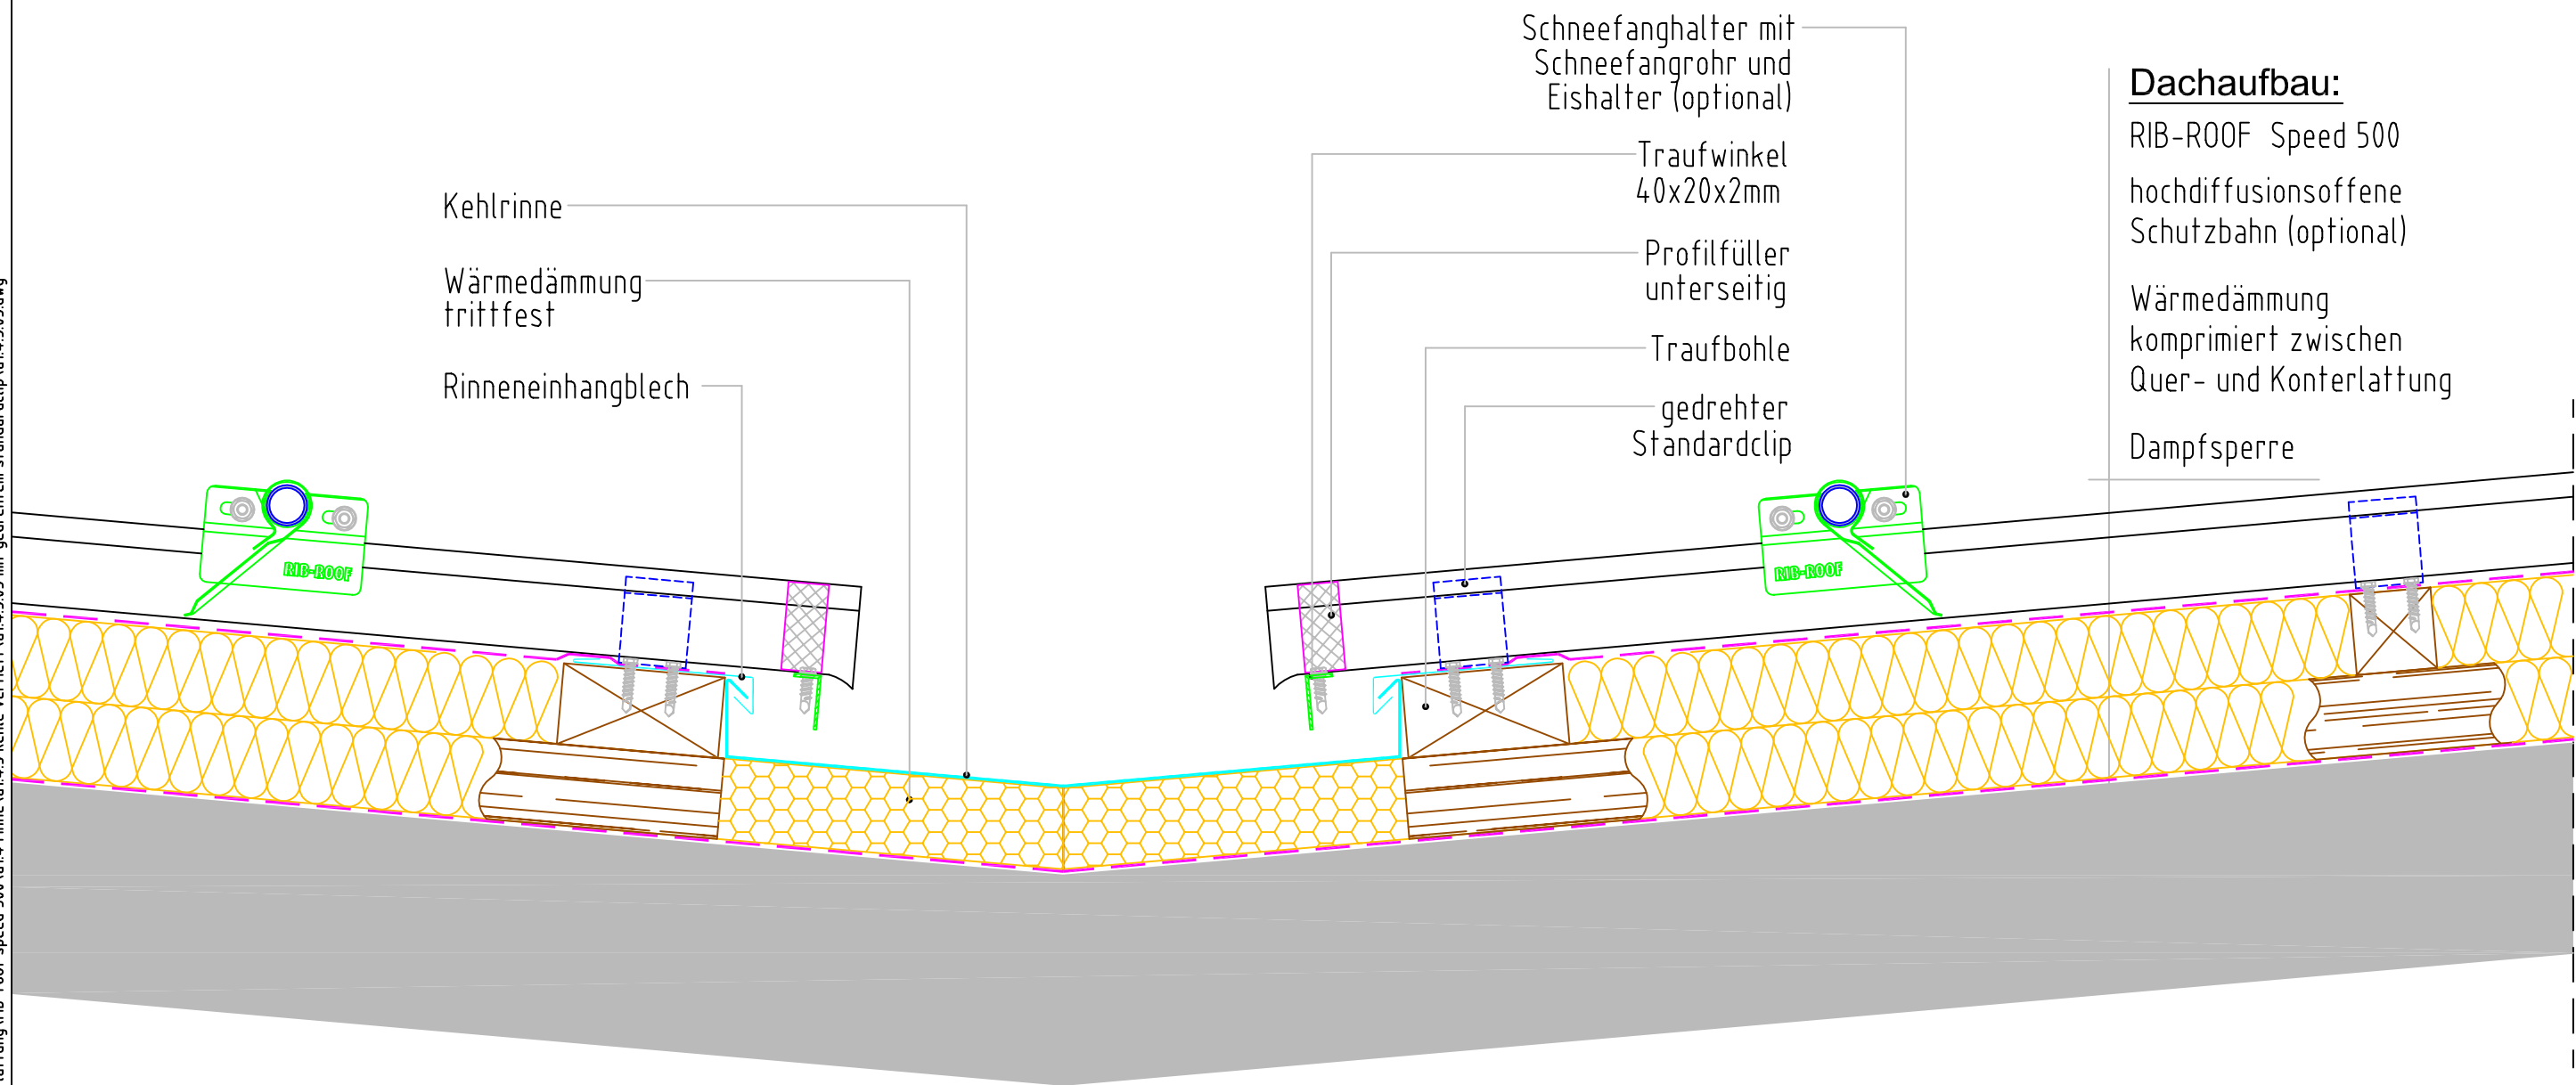

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung

Dampfsperre

Zeichnungsinhalt

Kehlrinne vertieft

mit gedrehtem Standardclip

System

RIB-ROOF Speed 500

Rinnen

Zeichnung Nr.
A1.4.3.03

Index
-

Gez.
G.W.

Stand
05.03.14

Maßstab
1:5

Format
A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.