


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\va. holzkonter- und querlattung\rib-roof 465\va2.1 first\va2.1.3.01 mit festpunktclip\va2.1.3.01.dwg

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

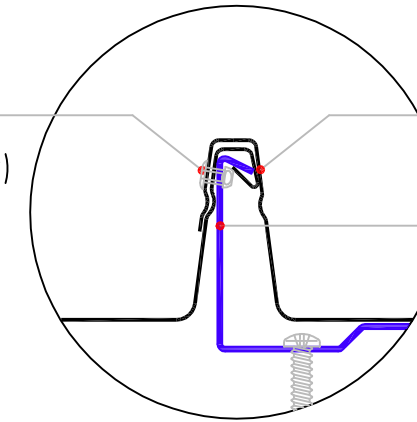

RIB-ROOF 465
Festpunktclip
Festpunktprofil (optional)

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF 465
(Radius >100m)

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)


Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung

Dampfsperre

Standardclip

Festpunkt lt. Statik

Festpunktclip

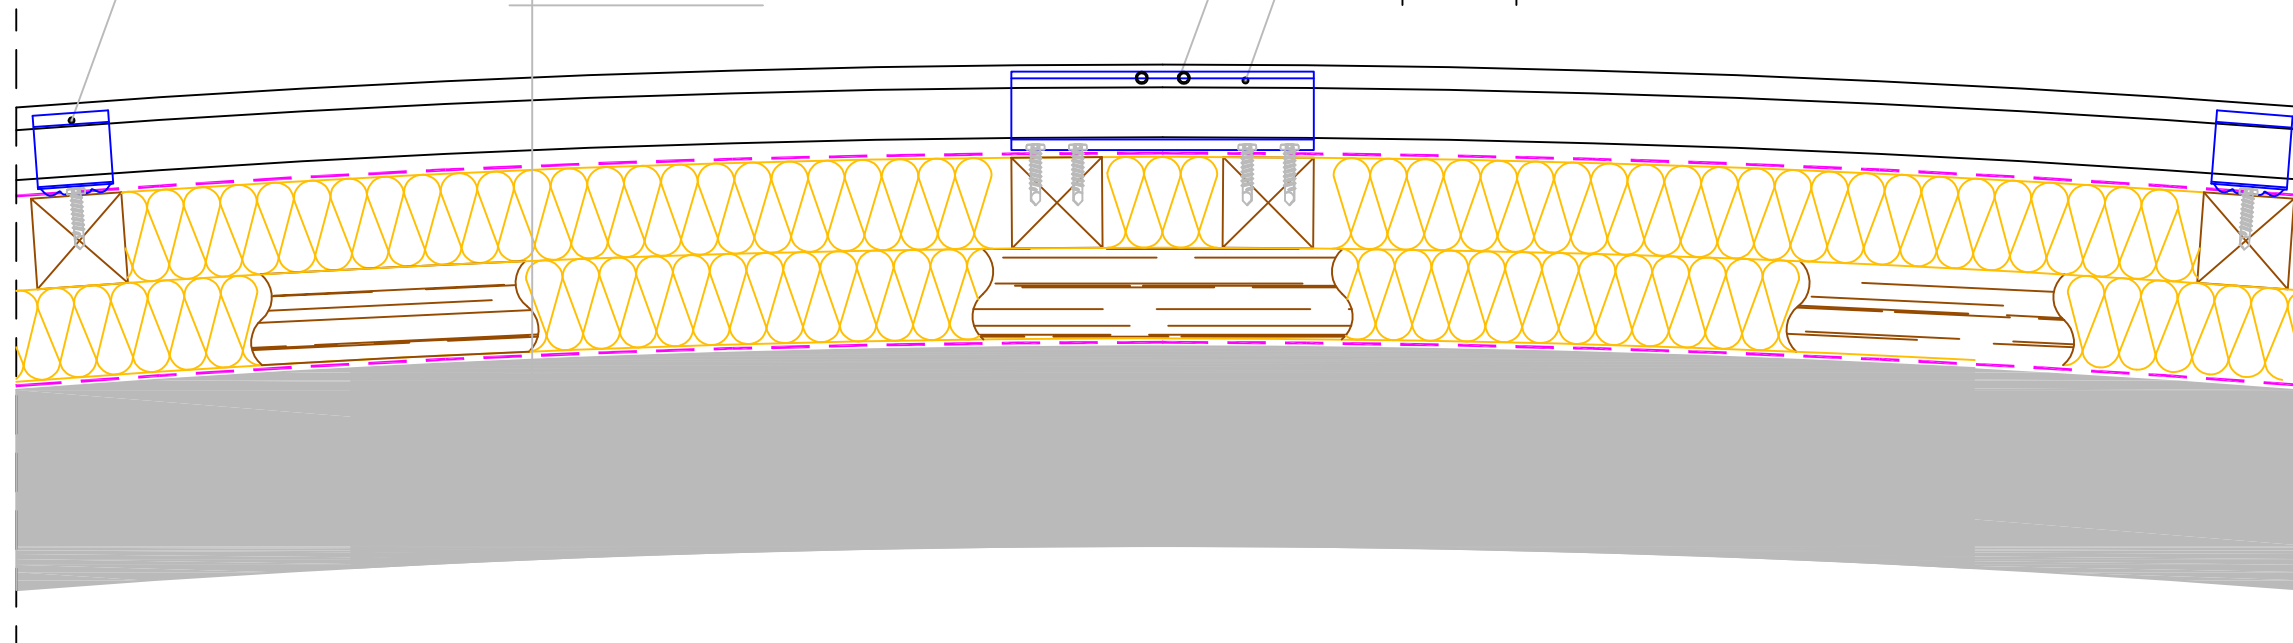

System
RIB-ROOF 465

Zeichnungsinhalt
**Scheitelpunkt Tonnendach mit
Festpunktclip (Radius >100m)**

First

Zeichnung Nr.
A2.1.3.01

Gez.
T.W. Maßstab
1:5

Index
- Stand
29.09.15 Format
A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.