


Festpunkt
 Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
 (Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
 für seitliche Festpunktvernetzung
 mit Flachrundkopf 9,5mm
 Bohrspäne auf den Profiltafeln
 müssen entfernt werden!

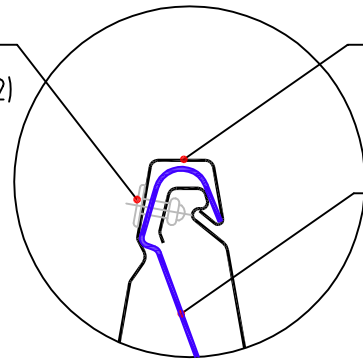

RIB-ROOF Speed 500
 Standardclip (optional gedreht)
 Richtclip (optional gedreht) oder
 Richtprofil (optional gedreht)


Festpunktausführung
 M 1:2

Dachaufbau:


RIB-ROOF Speed 500
 hochdiffusionsoffene
 Schutzbahn (optional)
 Wärmedämmung
 komprimiert zwischen
 Quer- und Konterlattung
 Dampfsperre

Firstabdeckung
 Zahnleiste
 RIB-ROOF-Untergurte in
 Höhe der Stege aufgestellt
 Profulfüller
 oberseitig

Richtclip
 Festpunkt lt. Statik

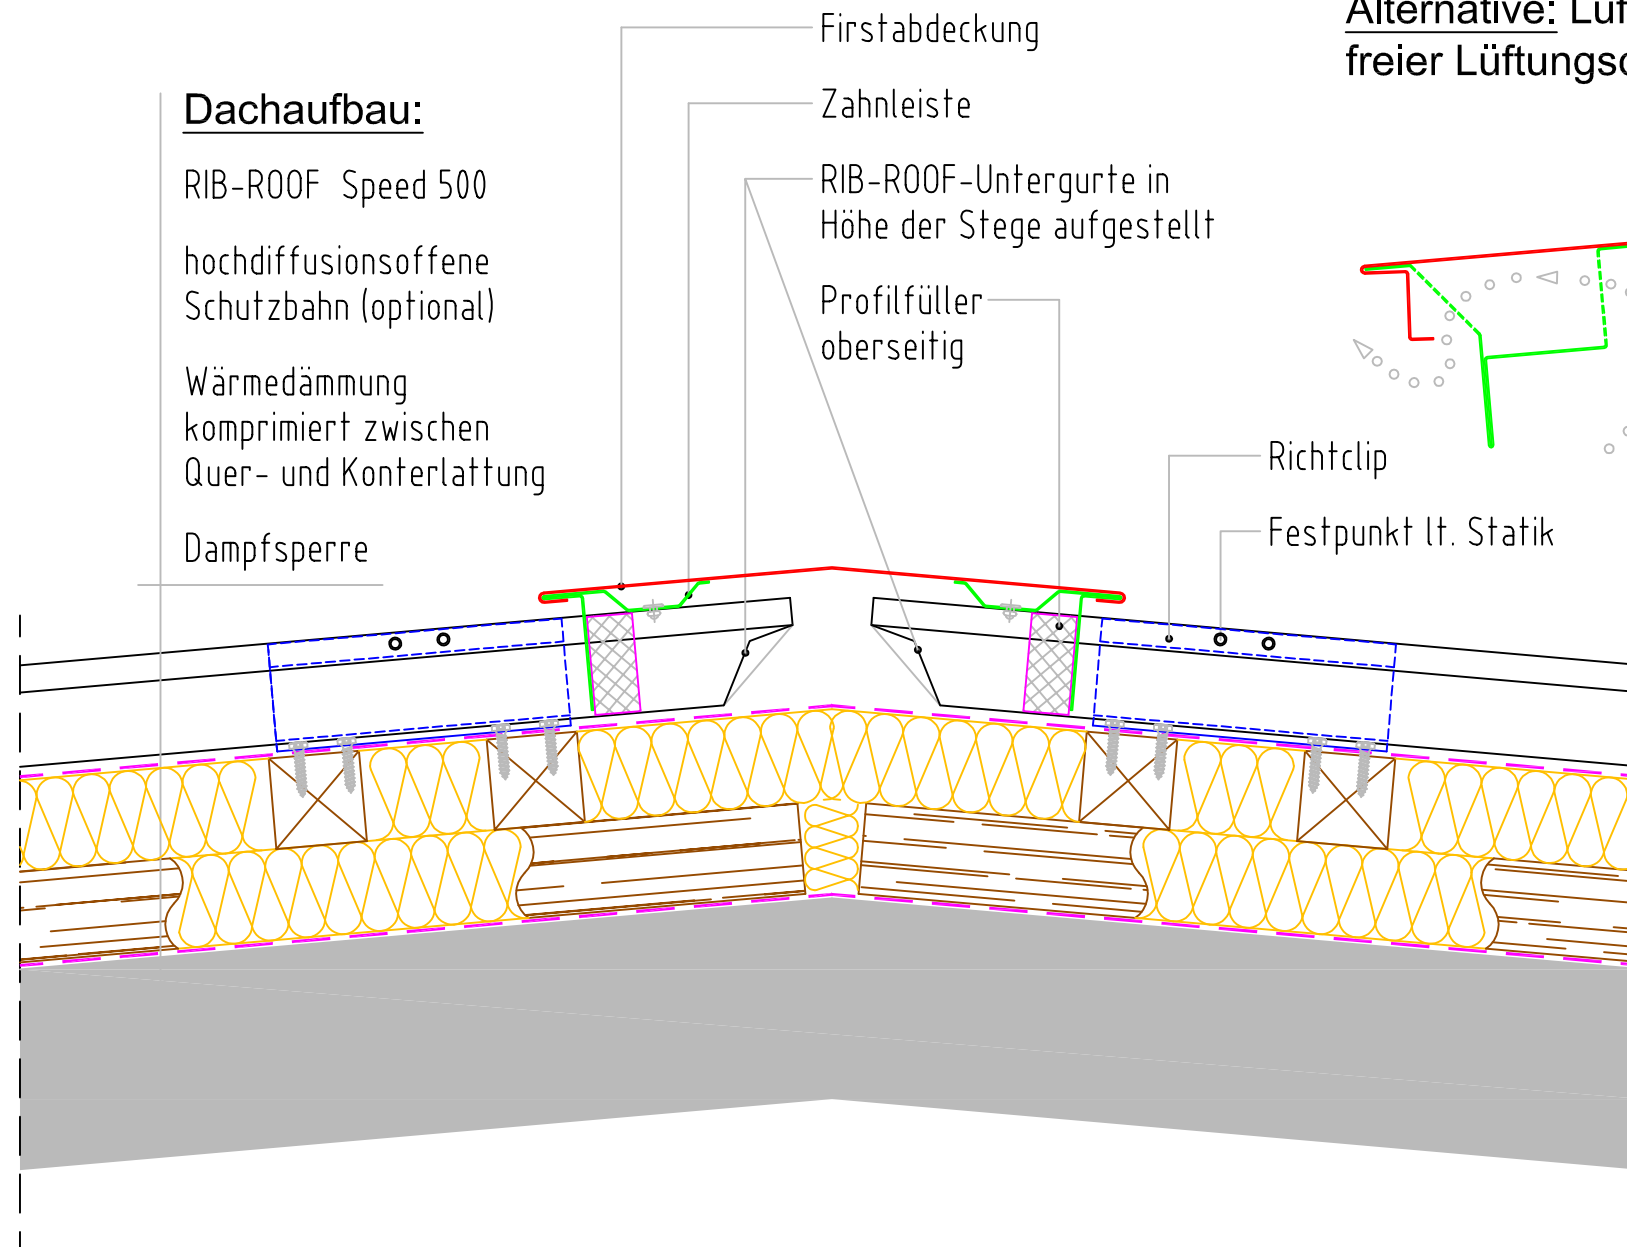

Alternative: Lüftungsfirst
 freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m

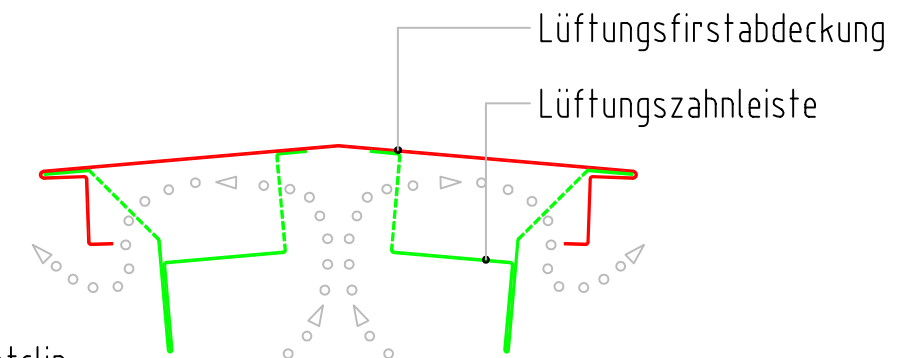

Zeichnungsinhalt
Satteldachfirst
 mit Richtclip

RIB-ROOF
 metalledachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
 Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
 Tel. +49 (0)9931 89590-0
 Fax +49 (0)9931 89590-49
 e-mail: rib-roof@zambelli.de

System RIB-ROOF Speed 500			
First		Gez. W.N.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. A1.1.1.02	Index -	Stand 28.09.15	Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
 gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
 Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
 Alle Rechte, auch für Patenterteilung
 und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli