


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\b. holzschalung\rr evolution\b3.6.10 lichtkuppel firstseitig mit richtclip_richtprofil.dwg

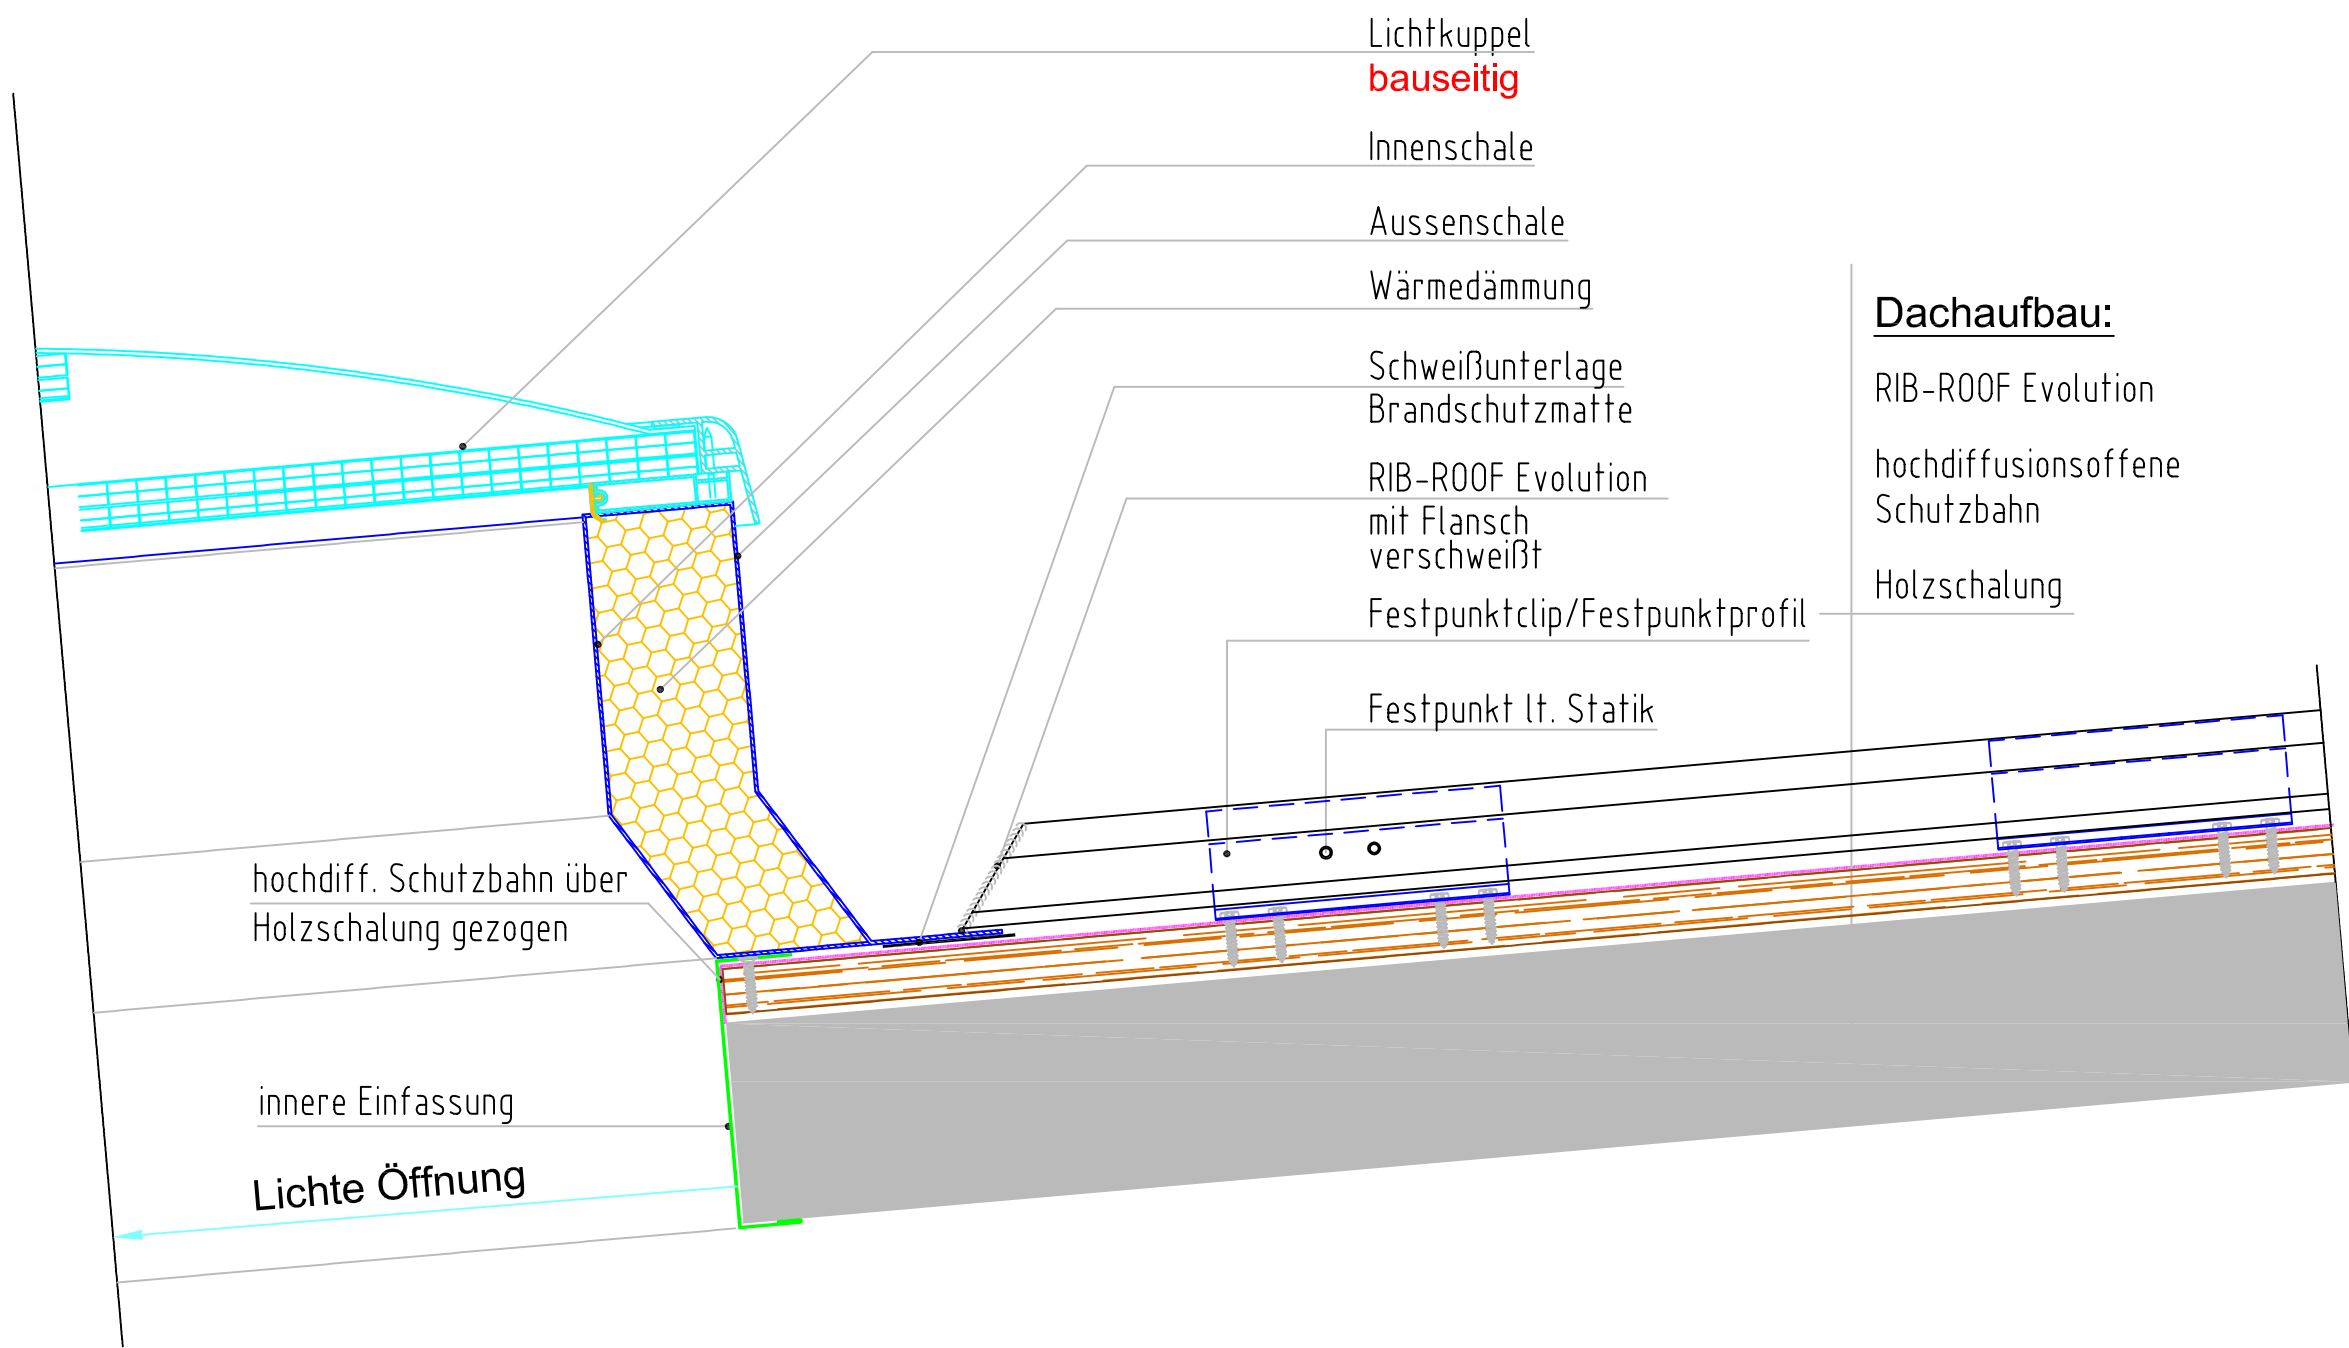


Dachaufbau:

- RIB-ROOF Evolution
- hochdiffusionsoffene Schutzbahn
- Holzschalung


Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

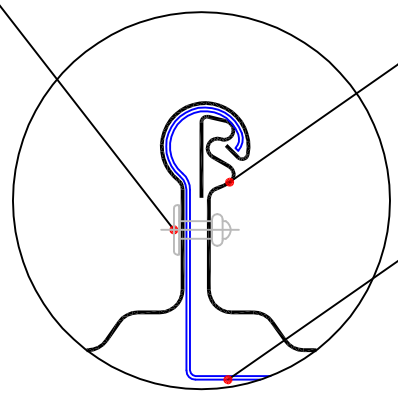

Festpunktausführung
M 1:2

Lichtkuppel

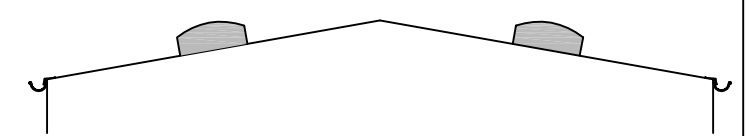

Zeichnungsinhalt
**Lichtband firstseitig
mit Richtclip/Richtprofil**



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de



System			
RIB-ROOF Evolution			
Dachdurchdringung		Gez. I.K.	Maßstab
Zeichnung Nr. B.3.6.10		Stand 30.09.15	Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.