


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\b. holzschalung\rr evolution\b3.1.1.04, alternativ mit gedrehtem richtclip\b3.1.1.04.dwg


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

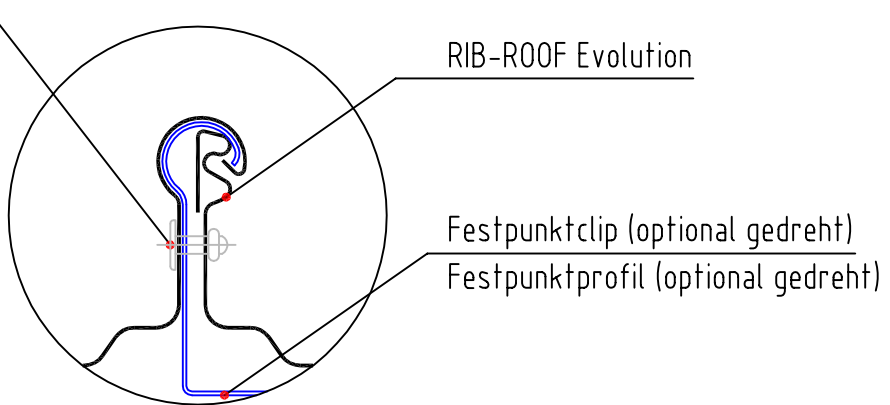


Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Evolution
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn
Holzschalung

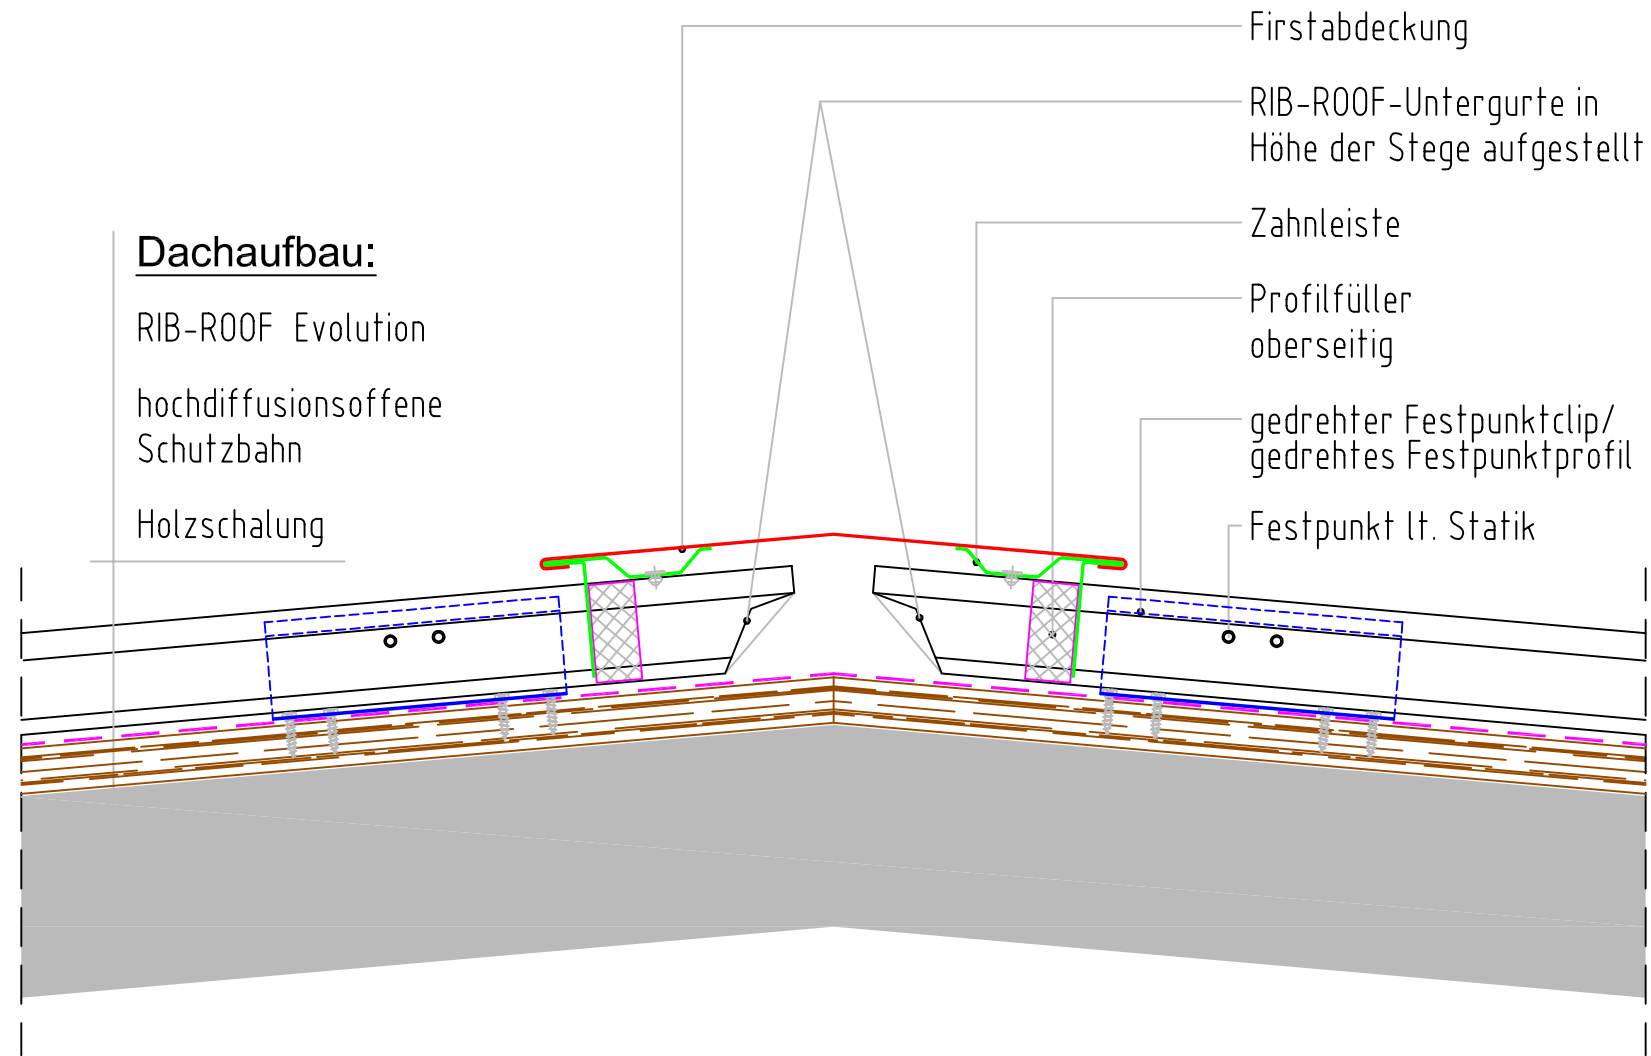

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m

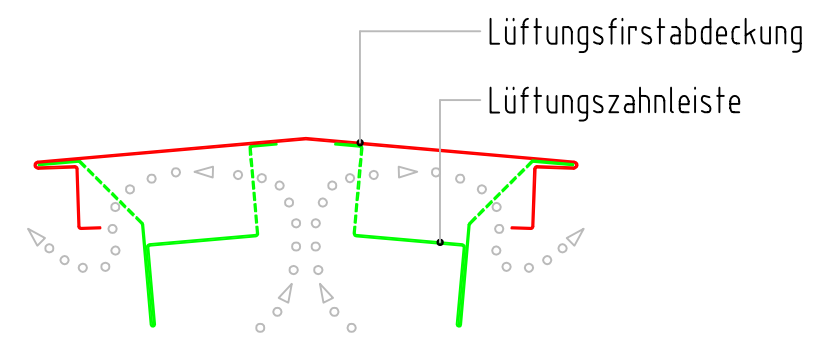

Zeichnungsinhalt
**Satteldachfirst mit gedrehtem
Richtclip/Richprofil**

System RIB-ROOF Evolution			
First		Gez. I.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. B3.1.1.04	Index -	Stand 30.09.15	Format A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.