


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

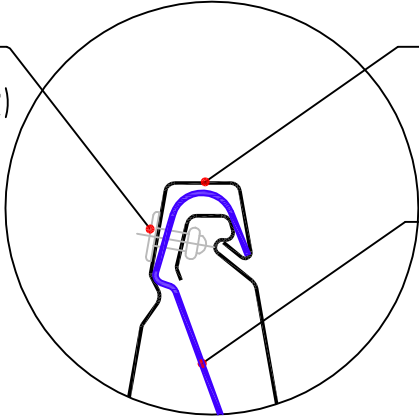

RIB-ROOF Speed 500
Standardclip (optional gedreht)
Festpunktclip (optional gedreht) oder
Festpunktprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:


RIB-ROOF Speed 500
(Radius >100m)

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn

Holzschalung

Festpunkt lt. Statik

Festpunktclip

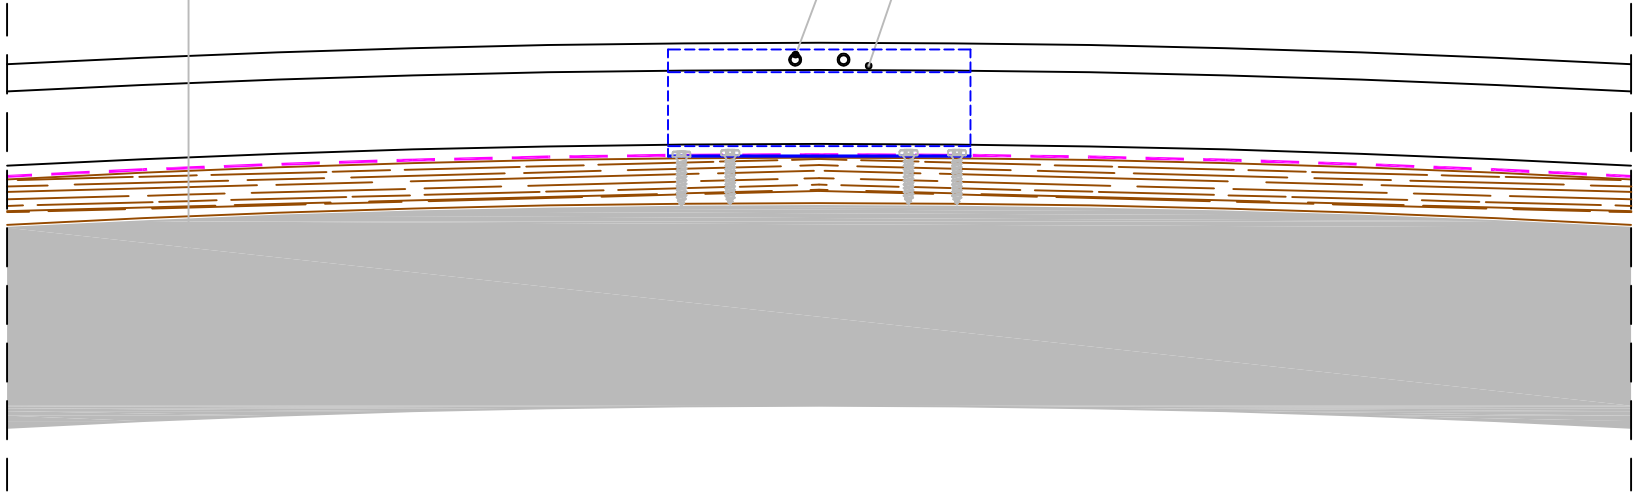

Zeichnungsinhalt
**Scheitelpunkt Tonnendach
mit Richtclip (Radius >100m)**

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System
RIB-ROOF Speed 500

First

Zeichnung Nr.
B1.1.3.02

Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Stand 29.09.15	Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli