


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

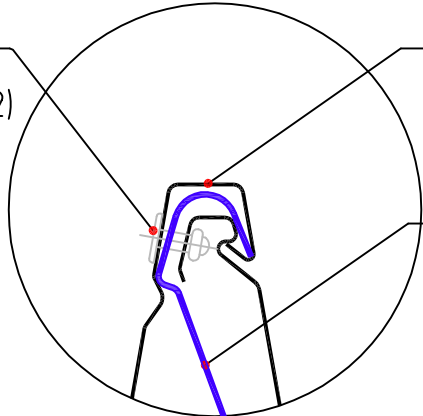


RIB-ROOF Speed 500
Standardclip (optional gedreht)
Festpunktclip (optional gedreht) oder
Festpunktprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung
M 1:2


Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn
Holzschalung

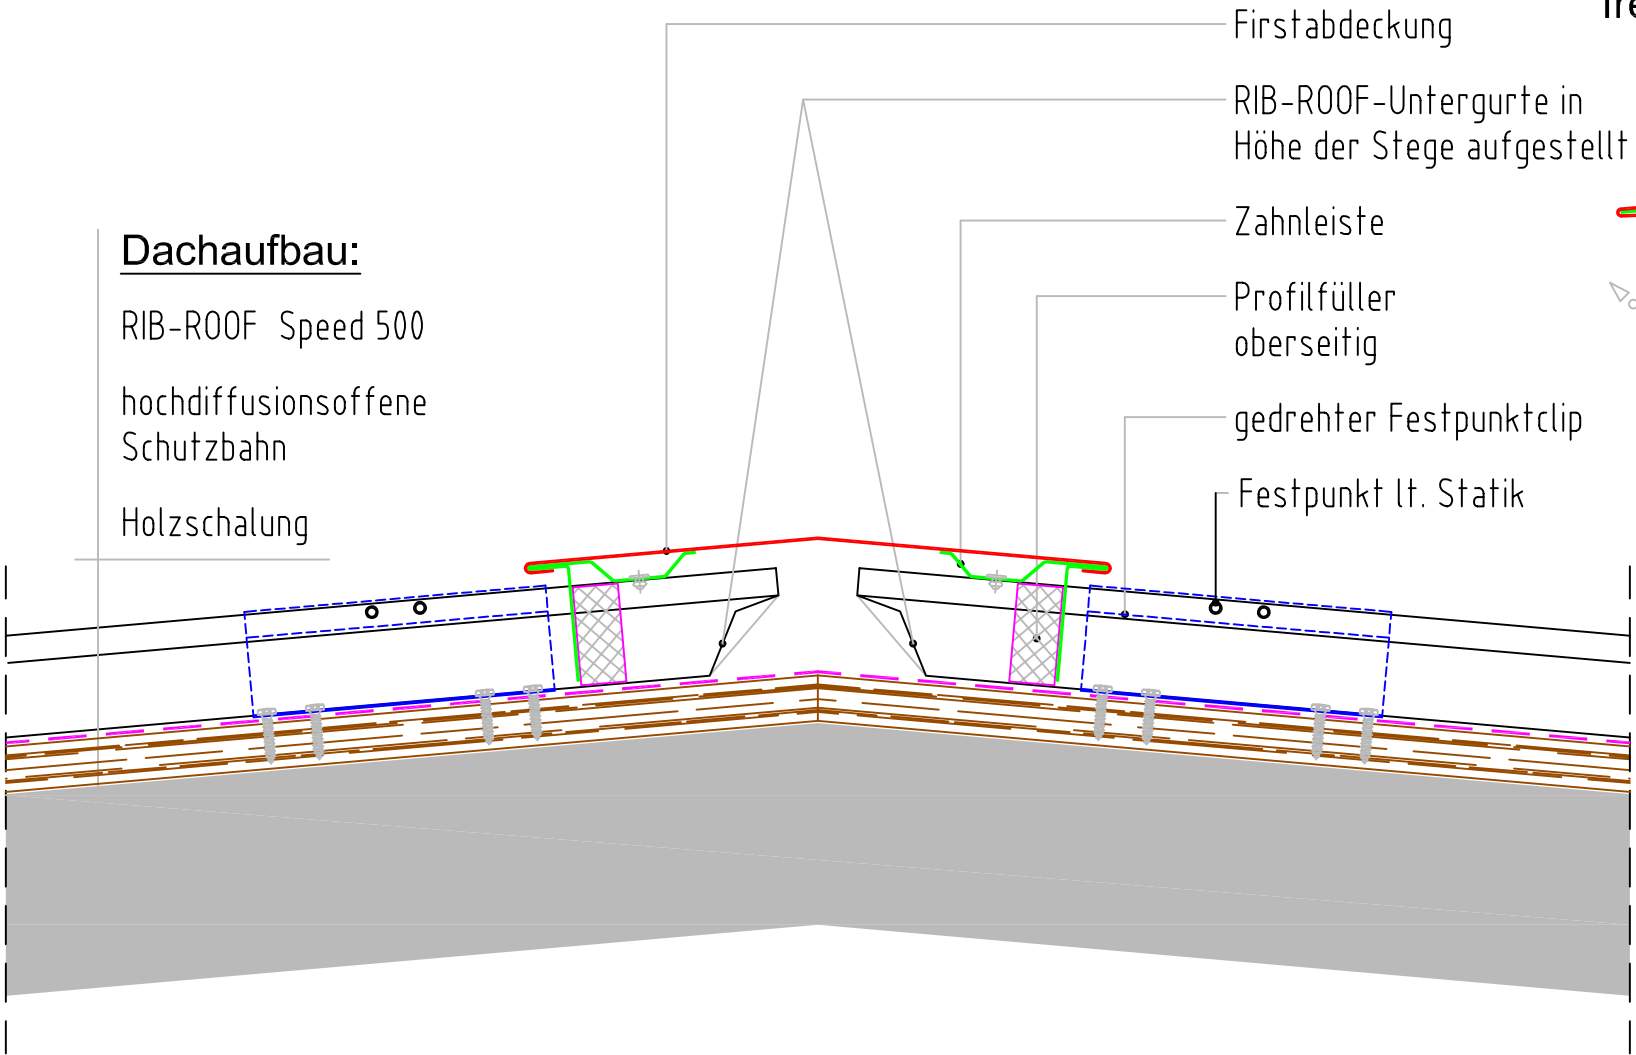

Firstabdeckung
RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt
Zahnleiste
Profilfüller
oberseitig
gedrehter Festpunktclip
Festpunkt lt. Statik

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m

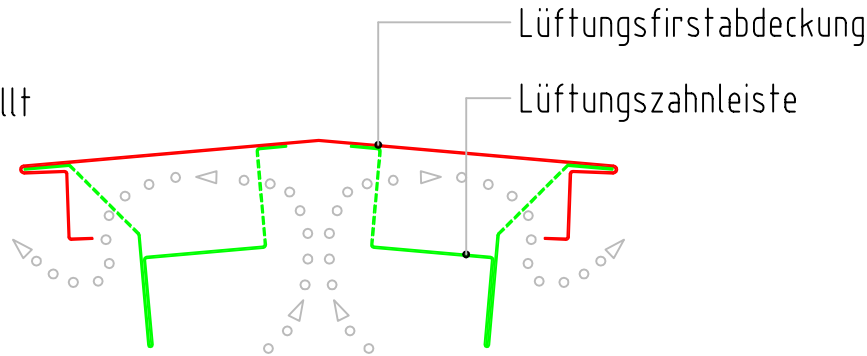

Zeichnungsinhalt
Satteldachfirst
mit gedrehtem Richtclip

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System
RIB-ROOF Speed 500

First

Zeichnung Nr.
B1.1.1.04

Index
-

Gez.
T.W.

Stand
28.09.15

Maßstab
1:2/5

Format
A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli