



p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\b. holzschalung\rr speed 500\b1.5 wandanschluss\b1.5.1 firstseitiger wandanschluss\b1.5.1.01 mit standardclip\b1.5.1.01.dxf

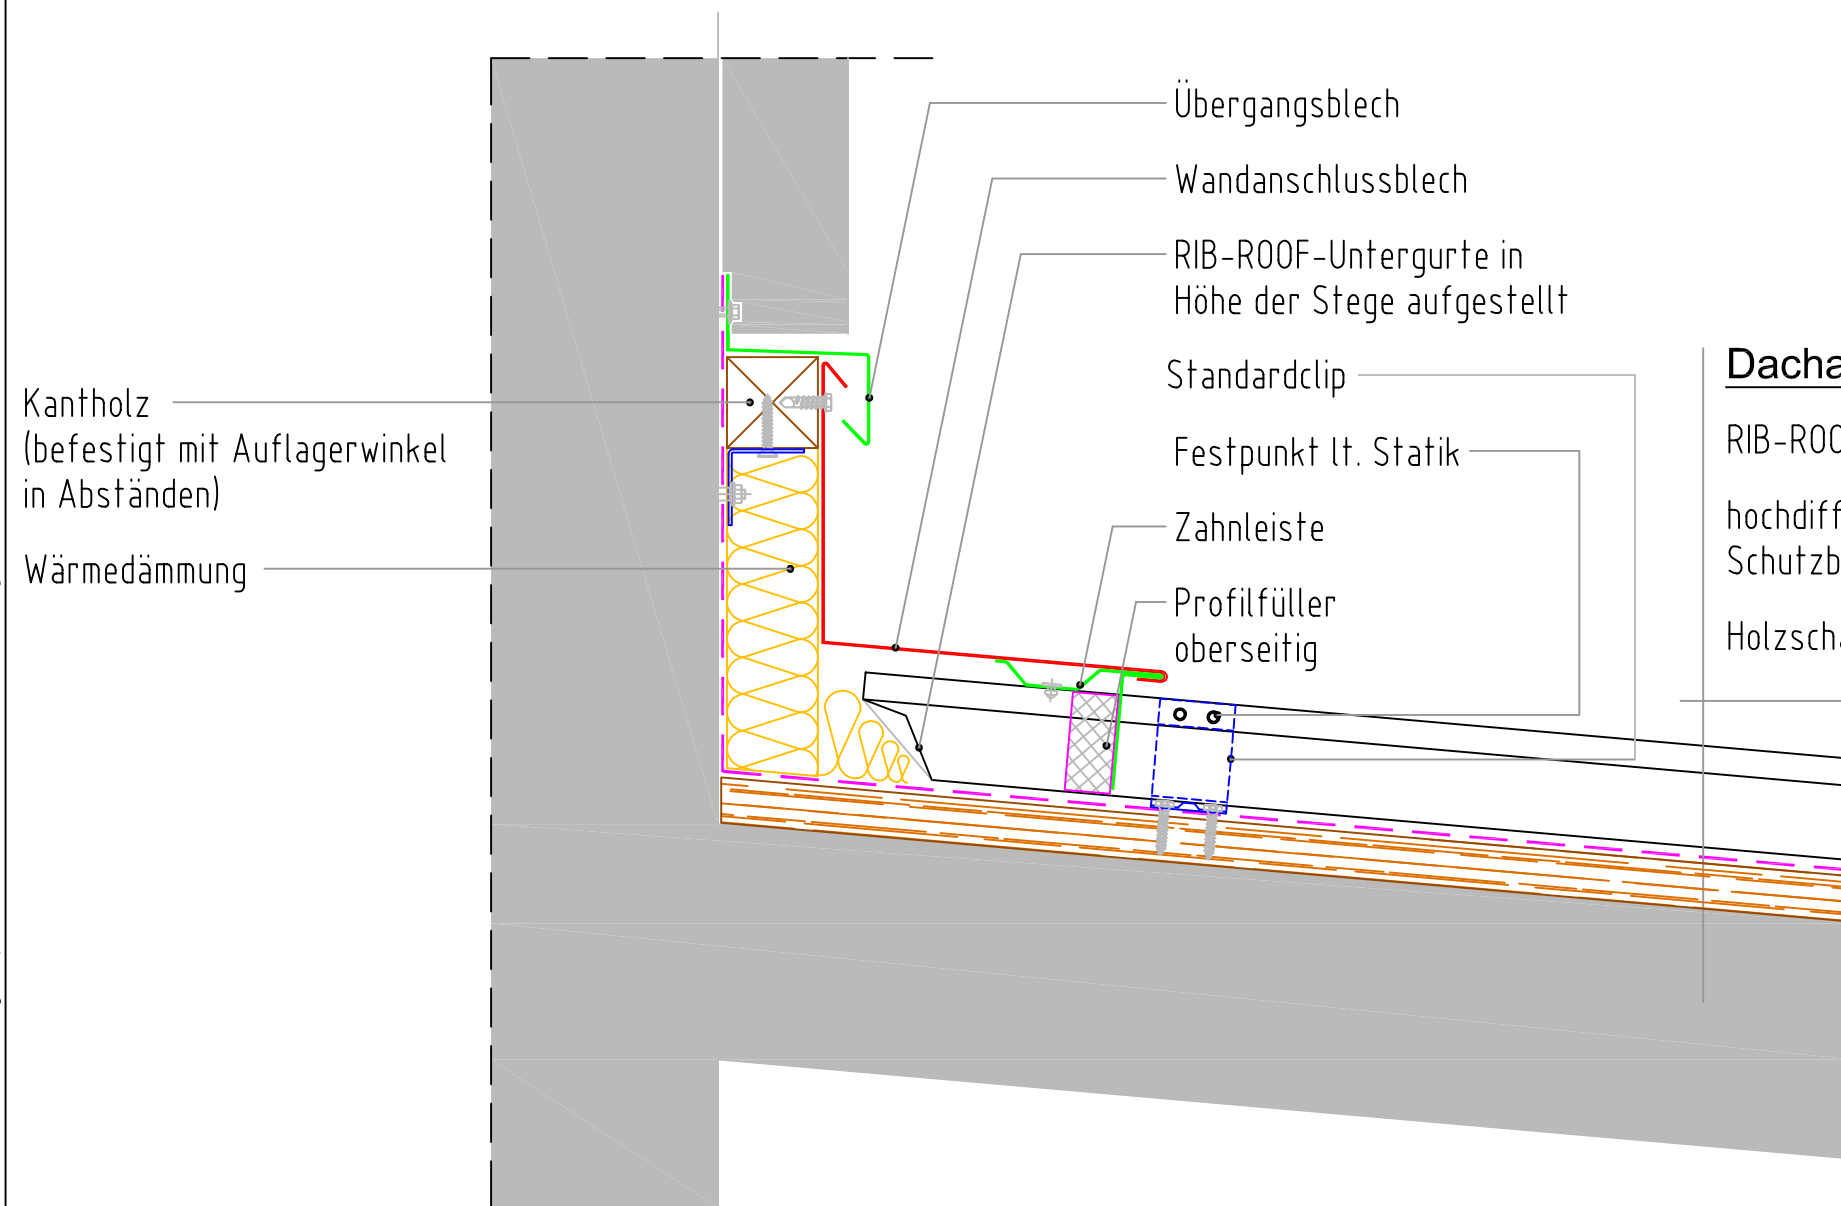

**Festpunkt**  
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm  
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)  
für seitliche Festpunktvernetzung  
mit Flachrundkopf 9,5mm  
Bohrspäne auf den Profiltafeln  
müssen entfernt werden!

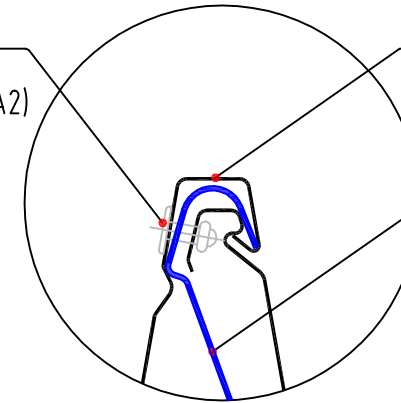

RIB-ROOF Speed 500


Standardclip (optional gedreht)  
Festpunktclip (optional gedreht) oder  
Festpunktprofil (optional gedreht)

**Festpunktausführung**  
M 1:2

### Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500  
hochdiffusionsoffene  
Schutzbahn (optional)  
Holzschalung

**Alternative: Lüftungsfirst**  
freier Lüftungsquerschnitt 225 cm<sup>2</sup>/m

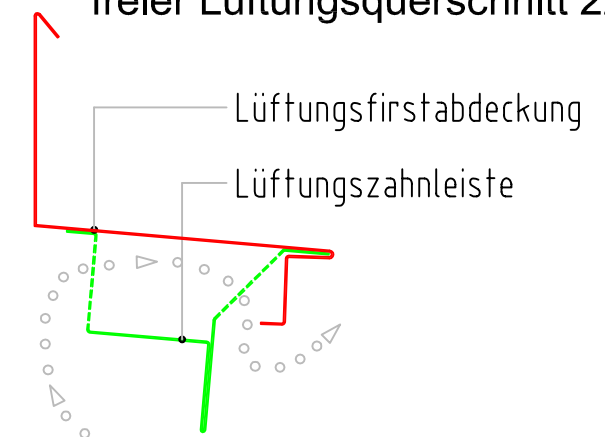

Zeichnungsinhalt  
**firstseitiger Wandanschluss  
mit Standardclip**

**RIB-ROOF**  
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
Tel. +49 (0)9931 89590-0  
Fax +49 (0)9931 89590-49  
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System			
RIB-ROOF Speed 500			
Wandanschluss		Gez.	Maßstab
Zeichnung Nr.		A.K.	1:5
B1.5.1.01		Stand	Format
		-	28.09.15 A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht  
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.  
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.  
Alle Rechte, auch für Patenterteilung  
und GM-Erteilung vorbehalten.

**zambelli**