Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernietung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln müssen entfernt werden!



Festpunktausführung
M 1:2

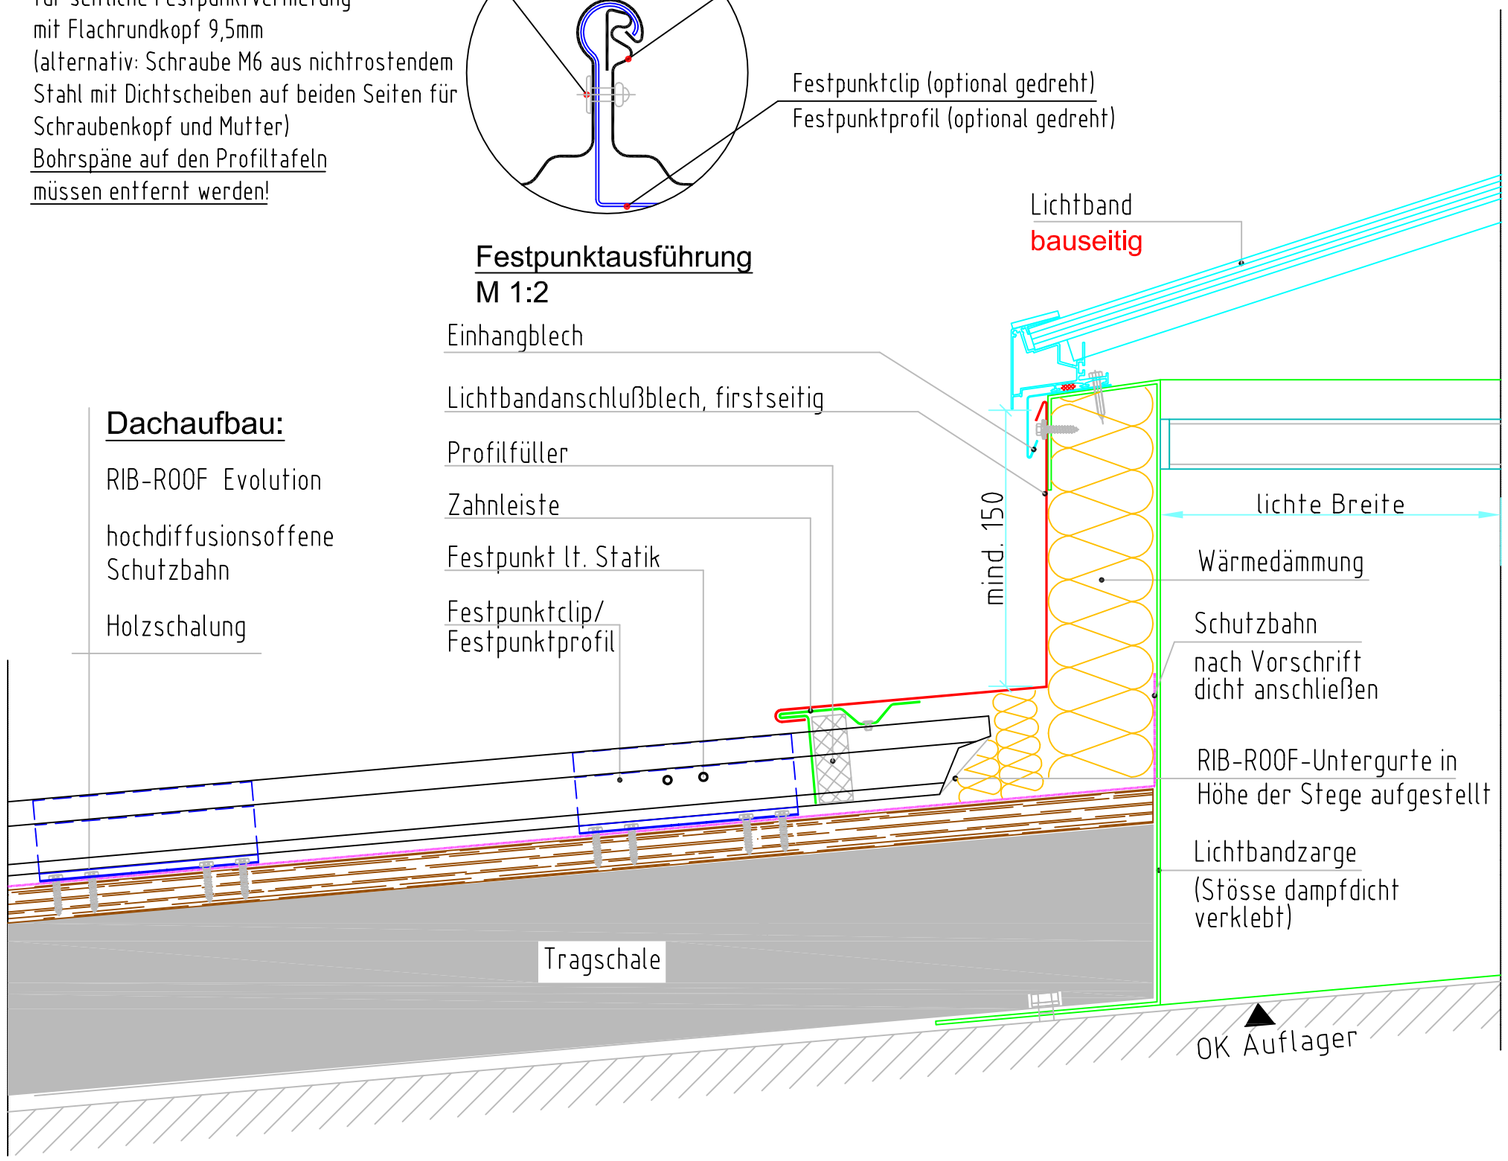

Dachaufbau:

RIB-ROOF Evolution

hochdiffusionsoffene Schutzbahn

Holzschalung

Lichtband am First



p:\zd-zentrale dienste\drawings\fid\regeldetails\regeldetails de\b. holzschalung\rr evolution\b3.6 dachdurchdringungen\b.3.6.04 lichtband am first firstseitig mit richtclip_richtprofil.dwg

System: RIB-ROOF Evolution			
Zeichnungsinhalt: Lichtband am First firstseitig mit Richtclip/Richtprofil	Dachdruchdringung	Gez. I.K.	Maßstab 1:5
	Zeichnung Nr. B.3.6.04	Index -	Stand 30.09.15
			Format A3

RIB-ROOF metalldachsysteme
Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de
zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.