


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\b. holzschalung\rr speed 500\b1.1 first\b1.1.3 scheidelpunkt tonnendach\b1.1.3.01.dxf

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

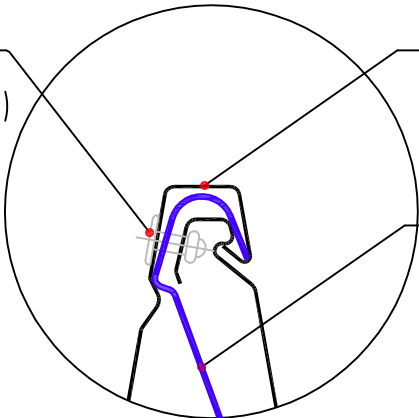

RIB-ROOF Speed 500

Standardclip (optional gedreht)
Festpunktclip (optional gedreht) oder
Festpunktprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:


RIB-ROOF Speed 500
(Radius >100m)

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn

Holzschalung

Festpunkt lt. Statik

Standardclip

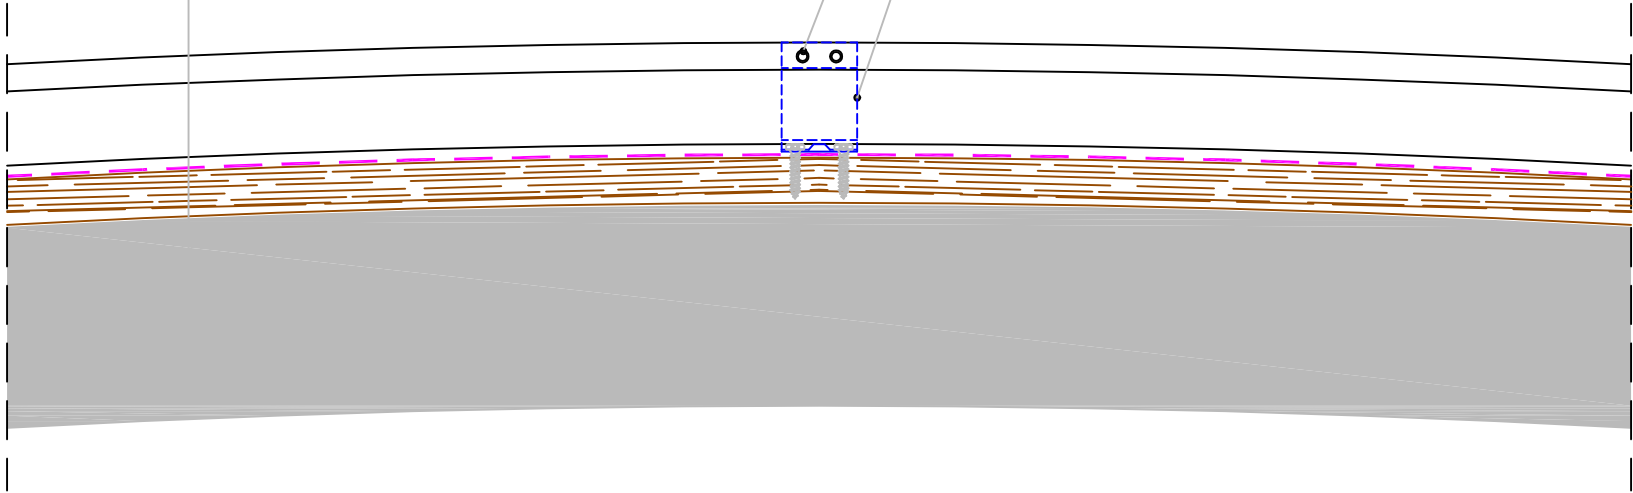

Zeichnungsinhalt

Scheidelpunkt Tonnendach
mit Standardclip (Radius >100m)

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System

RIB-ROOF Speed 500

First

Zeichnung Nr.
B1.1.3.01

Index

-

Gez.
T.W.

Stand
29.09.15

Maßstab
1:5

Format
A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli