


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\b. holzschalung\rr speed 500\b1.1 first\b1.1.3 scheitelpunkt tonnendach\b1.1.3.03 mit gedrehtem standardclip\b1.1.3.03.dxf

Festpunkt  
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm  
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)  
für seitliche Festpunktvernetzung  
mit Flachrundkopf 9,5mm  
Bohrspäne auf den Profiltafeln  
müssen entfernt werden!

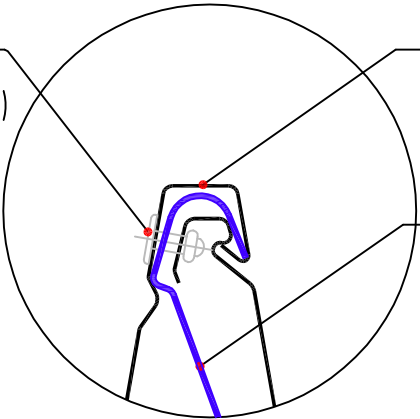


RIB-ROOF Speed 500  
Standardclip (optional gedreht)  
Festpunktclip (optional gedreht) oder  
Festpunktprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung  
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500  
hochdiffusionsoffene  
Schutzbahn  
Holzschalung

Festpunkt lt. Statik  
gedrehter Standardclip

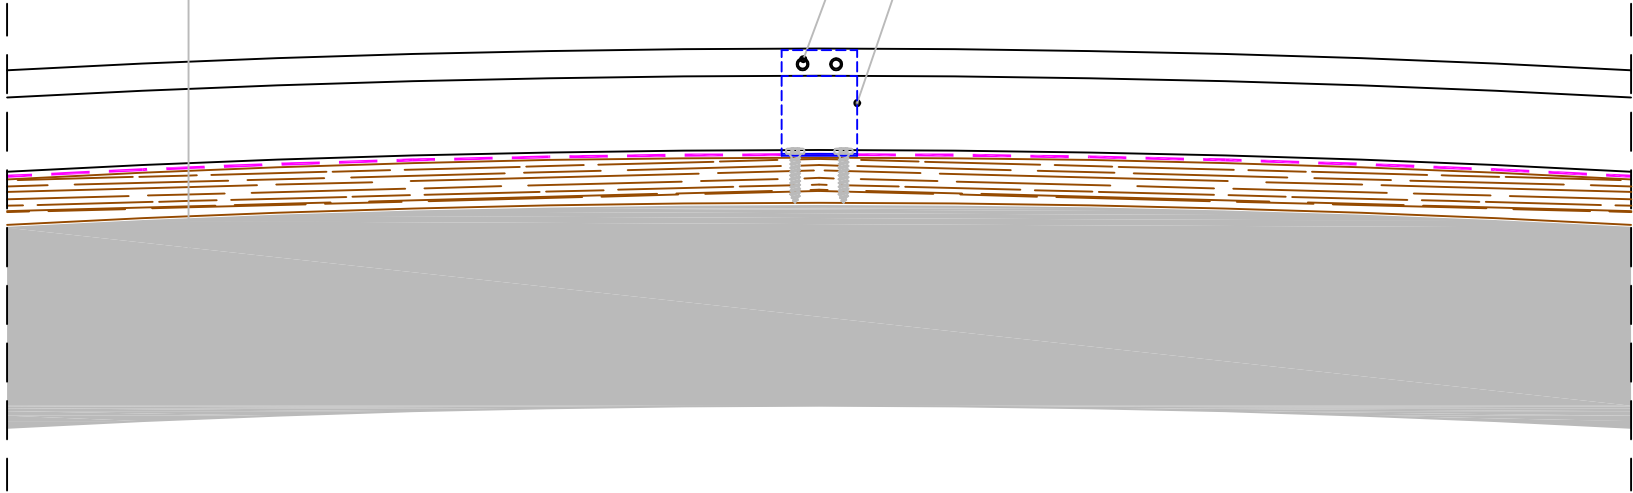

Zeichnungsinhalt  
**Scheitelpunkt Tonnendach  
mit gedrehtem Standardclip**

**RIB-ROOF**  
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
Tel. +49 (0)9931 89590-0  
Fax +49 (0)9931 89590-49  
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System  
**RIB-ROOF Speed 500**

**First**

Zeichnung Nr.  
**B1.1.3.03**

Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Stand 28.09.15	Format A3

**zAmbelli**

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht  
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.  
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.  
Alle Rechte, auch für Patenterteilung  
und GM-Erteilung vorbehalten.