



p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\b. holzschalung\rr speed 500\b1.6 dachdurchdringungen\b.1.6.09 lichtkuppel traufseitig mit standardclip.dxf

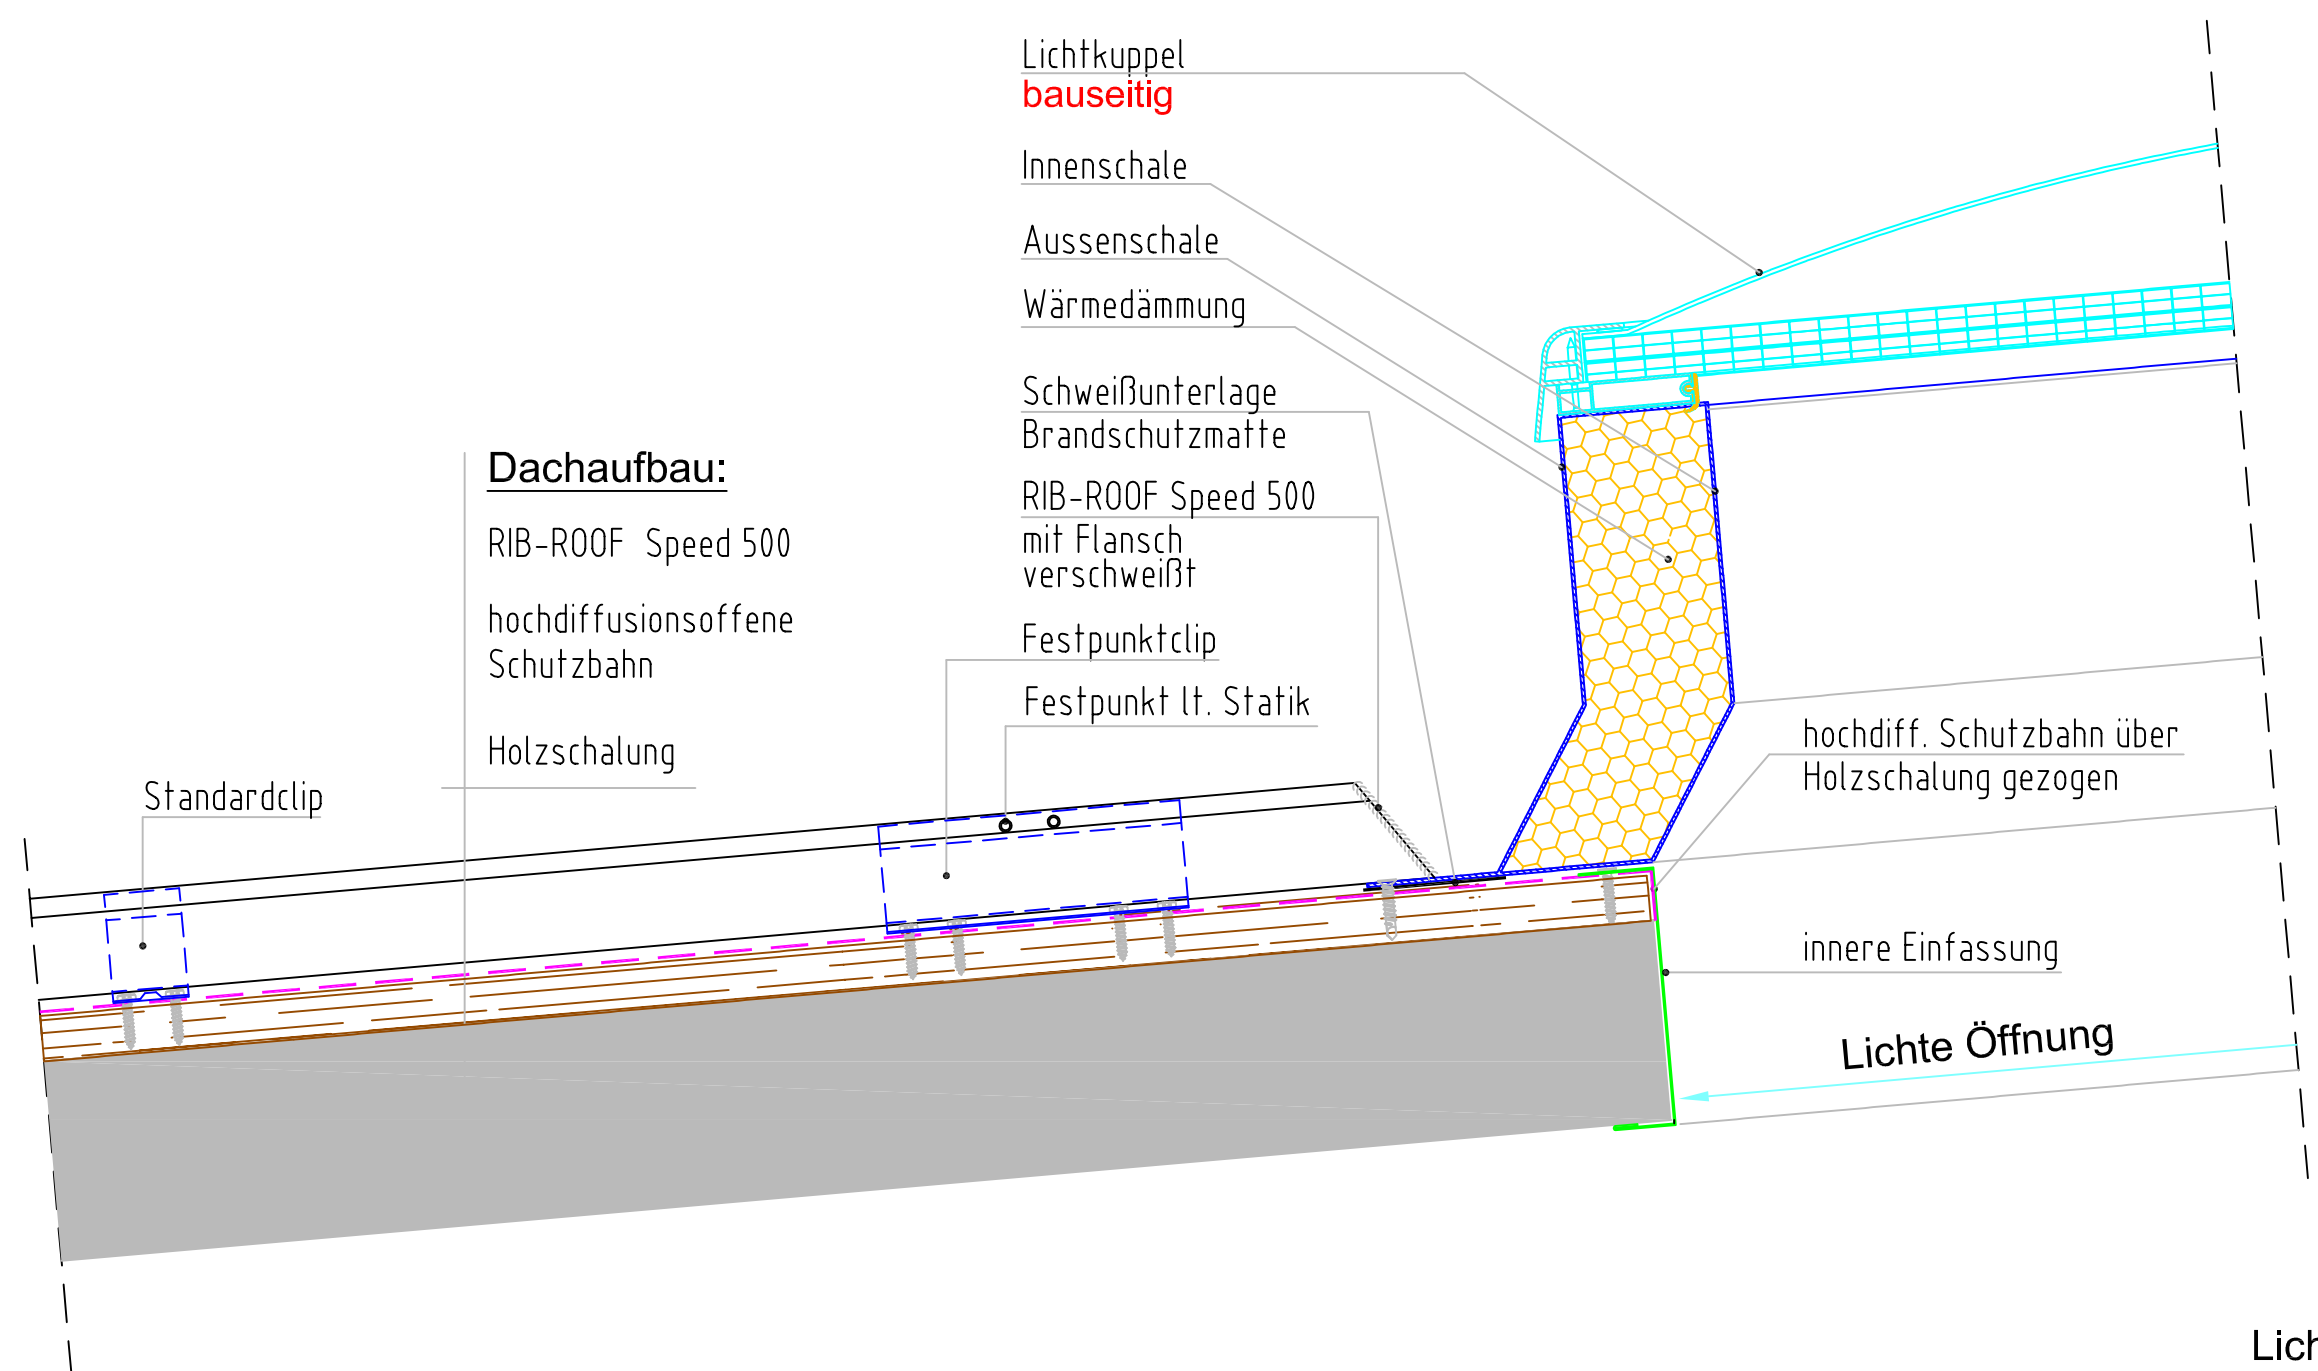


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

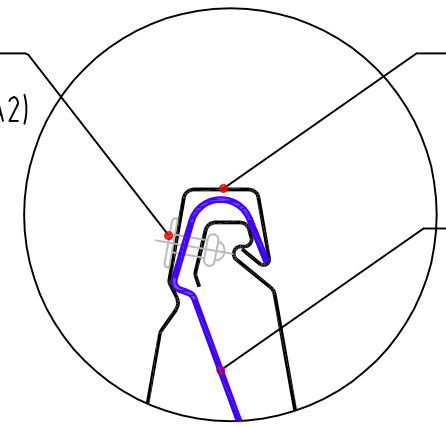

Festpunktausführung
M 1:2

RIB-ROOF Speed 500
Standardclip (optional gedreht)
Festpunktclip (optional gedreht) oder
Festpunktprofil (optional gedreht)

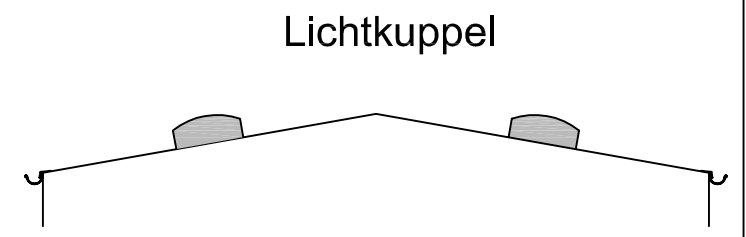

Zeichnungsinhalt
Lichtkuppel
traufseitig mit Standardclip



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System			
RIB-ROOF Speed 500			
Dachdurchdringung		Gez. A.K	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. B.1.6.09	Index -	Stand 28.11.13	Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.

