


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

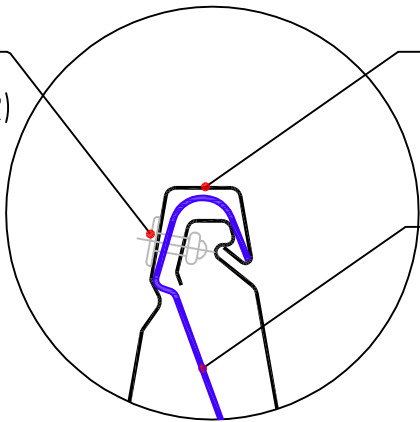


RIB-ROOF Speed 500
Standardclip (optional gedreht)
Festpunktclip (optional gedreht) oder
Festpunktprofil (optional gedreht)


Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn
Holzschalung

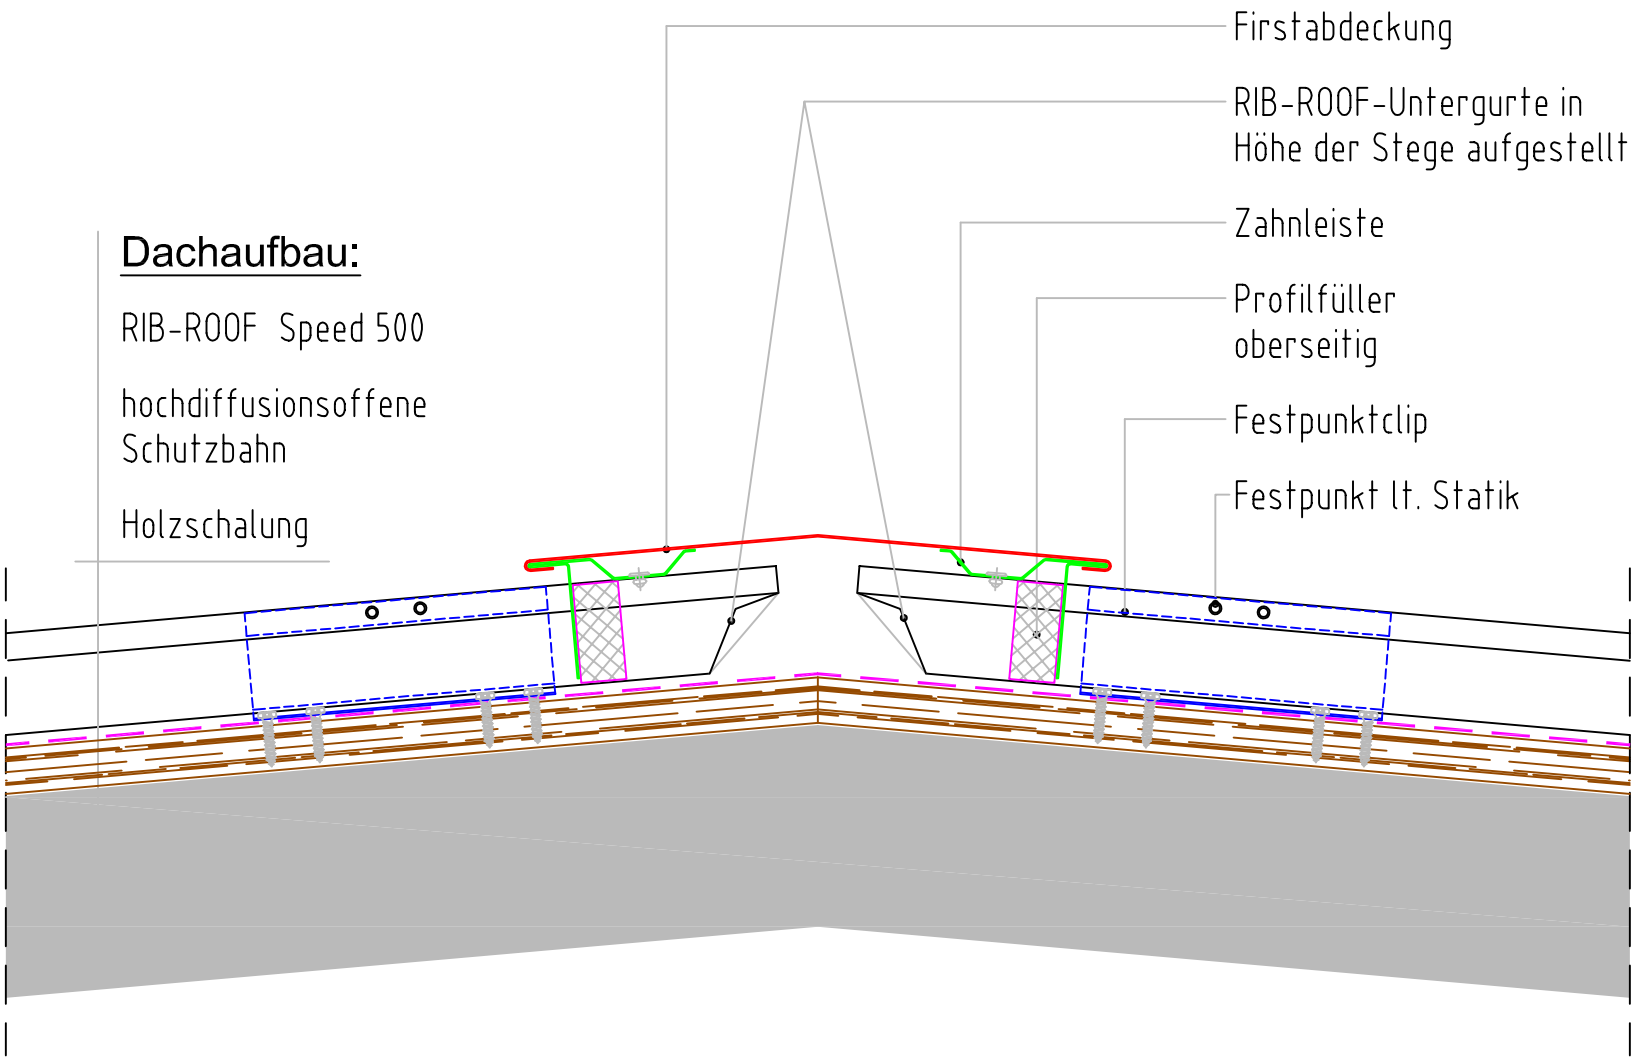

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m

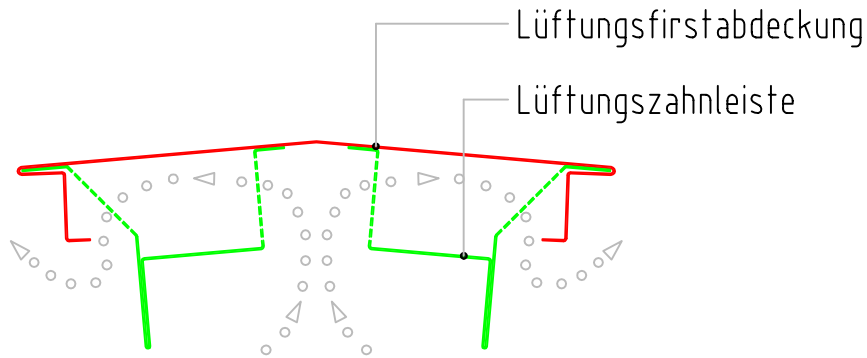

Zeichnungsinhalt
Satteldachfirst
mit Richtclip

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System
RIB-ROOF Speed 500

First

Zeichnung Nr.
B1.1.1.02

Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Stand 28.09.15	Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli