


p:\zd-zentrale dienste\drawings\lid\regeldetails de\b. holzschalung\rr speed 500\b1.5 wandanschluss\b1.5.1 firstseitiger wandanschluss\b1.5.1.03 mit gedrehtem standardclip\b1.5.1.03.dxf


Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

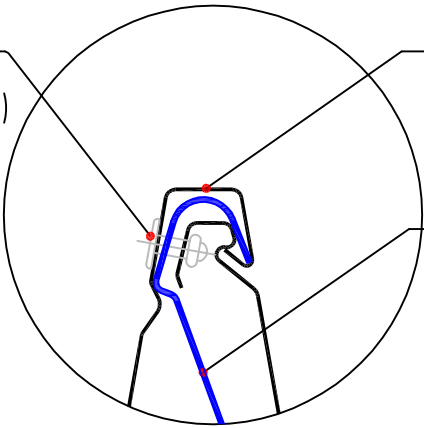

RIB-ROOF Speed 500
Standardclip (optional gedreht)
Festpunktclip (optional gedreht) oder
Festpunktprofil (optional gedreht)


Festpunktausführung
M 1:2

Kantholz
(befestigt mit Auflagerwinkel
in Abständen)
Wärmedämmung

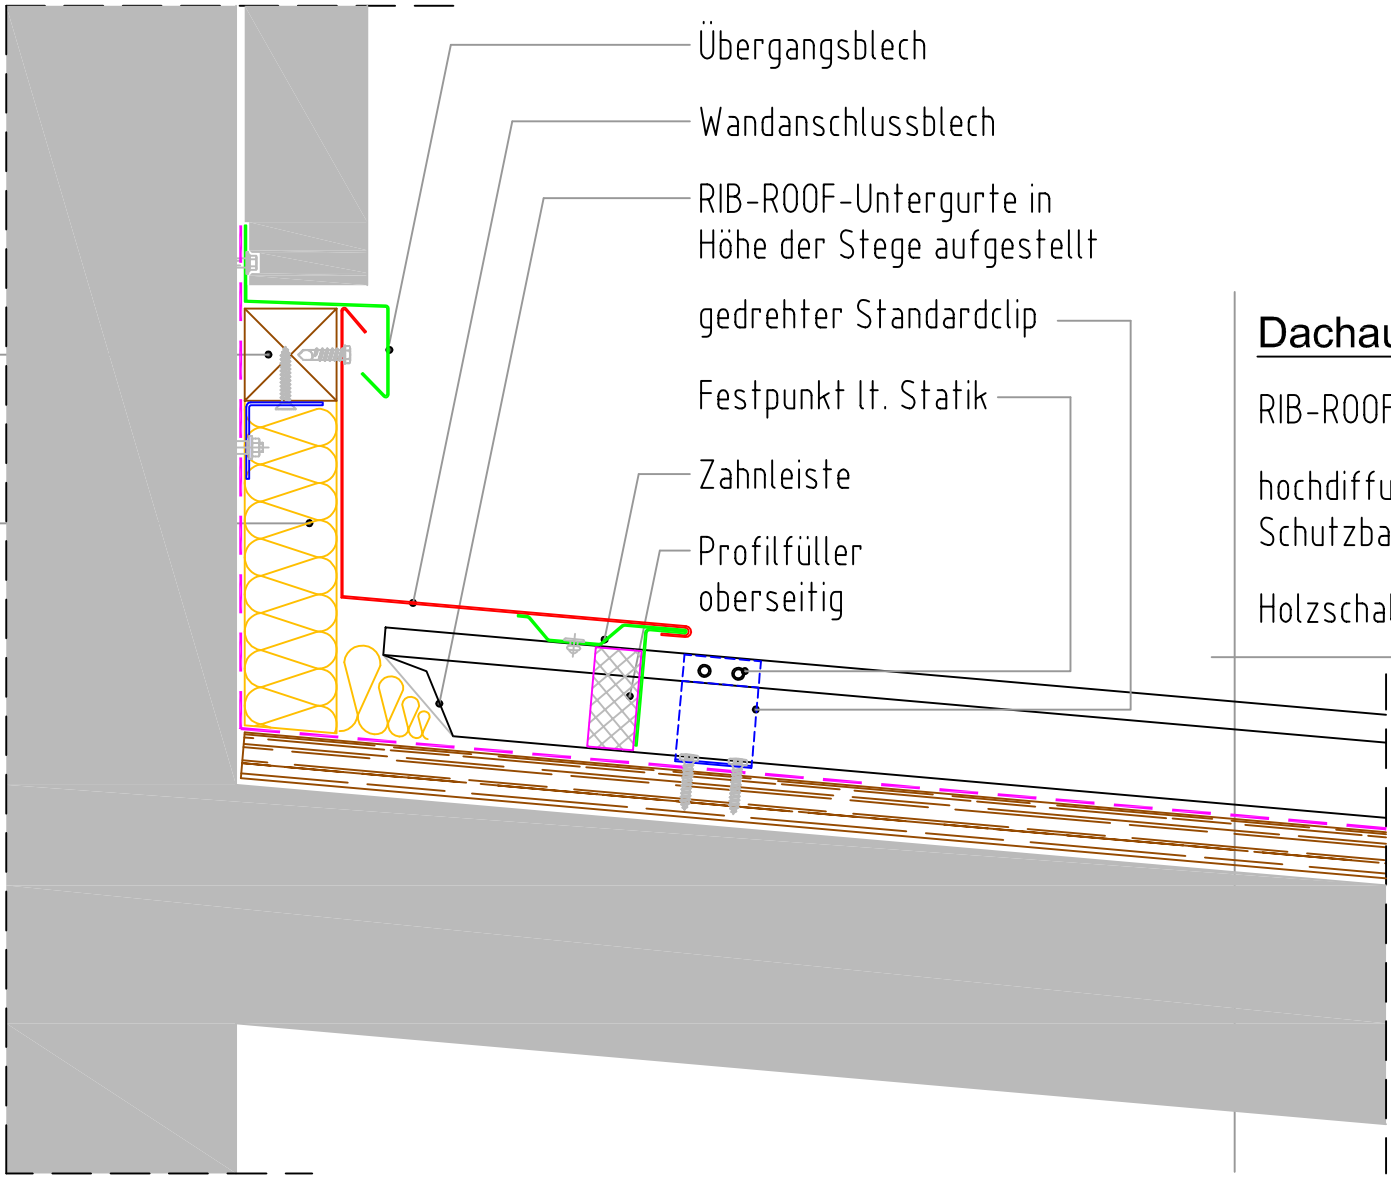

Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Holzschalung

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m

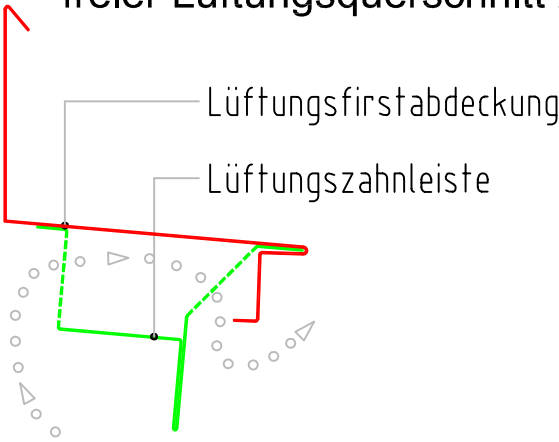

Zeichnungsinhalt
**firstseitiger Wandanschluss
mit gedrehtem Standardclip**

System RIB-ROOF Speed 500			
Wandanschluss		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. B1.5.1.03	Index -	Stand 28.09.15	Format A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.