



p:\rr-rib-roof\03\_produkte\regeldetails\regeldetails de\c. trittfeste wd mit flacher clipleiste\rib-roof speed 500\c16 dachdurchdringungen\c.16.07 lichtband in dachfläche firstseitig mit clipleiste (flach).dwg

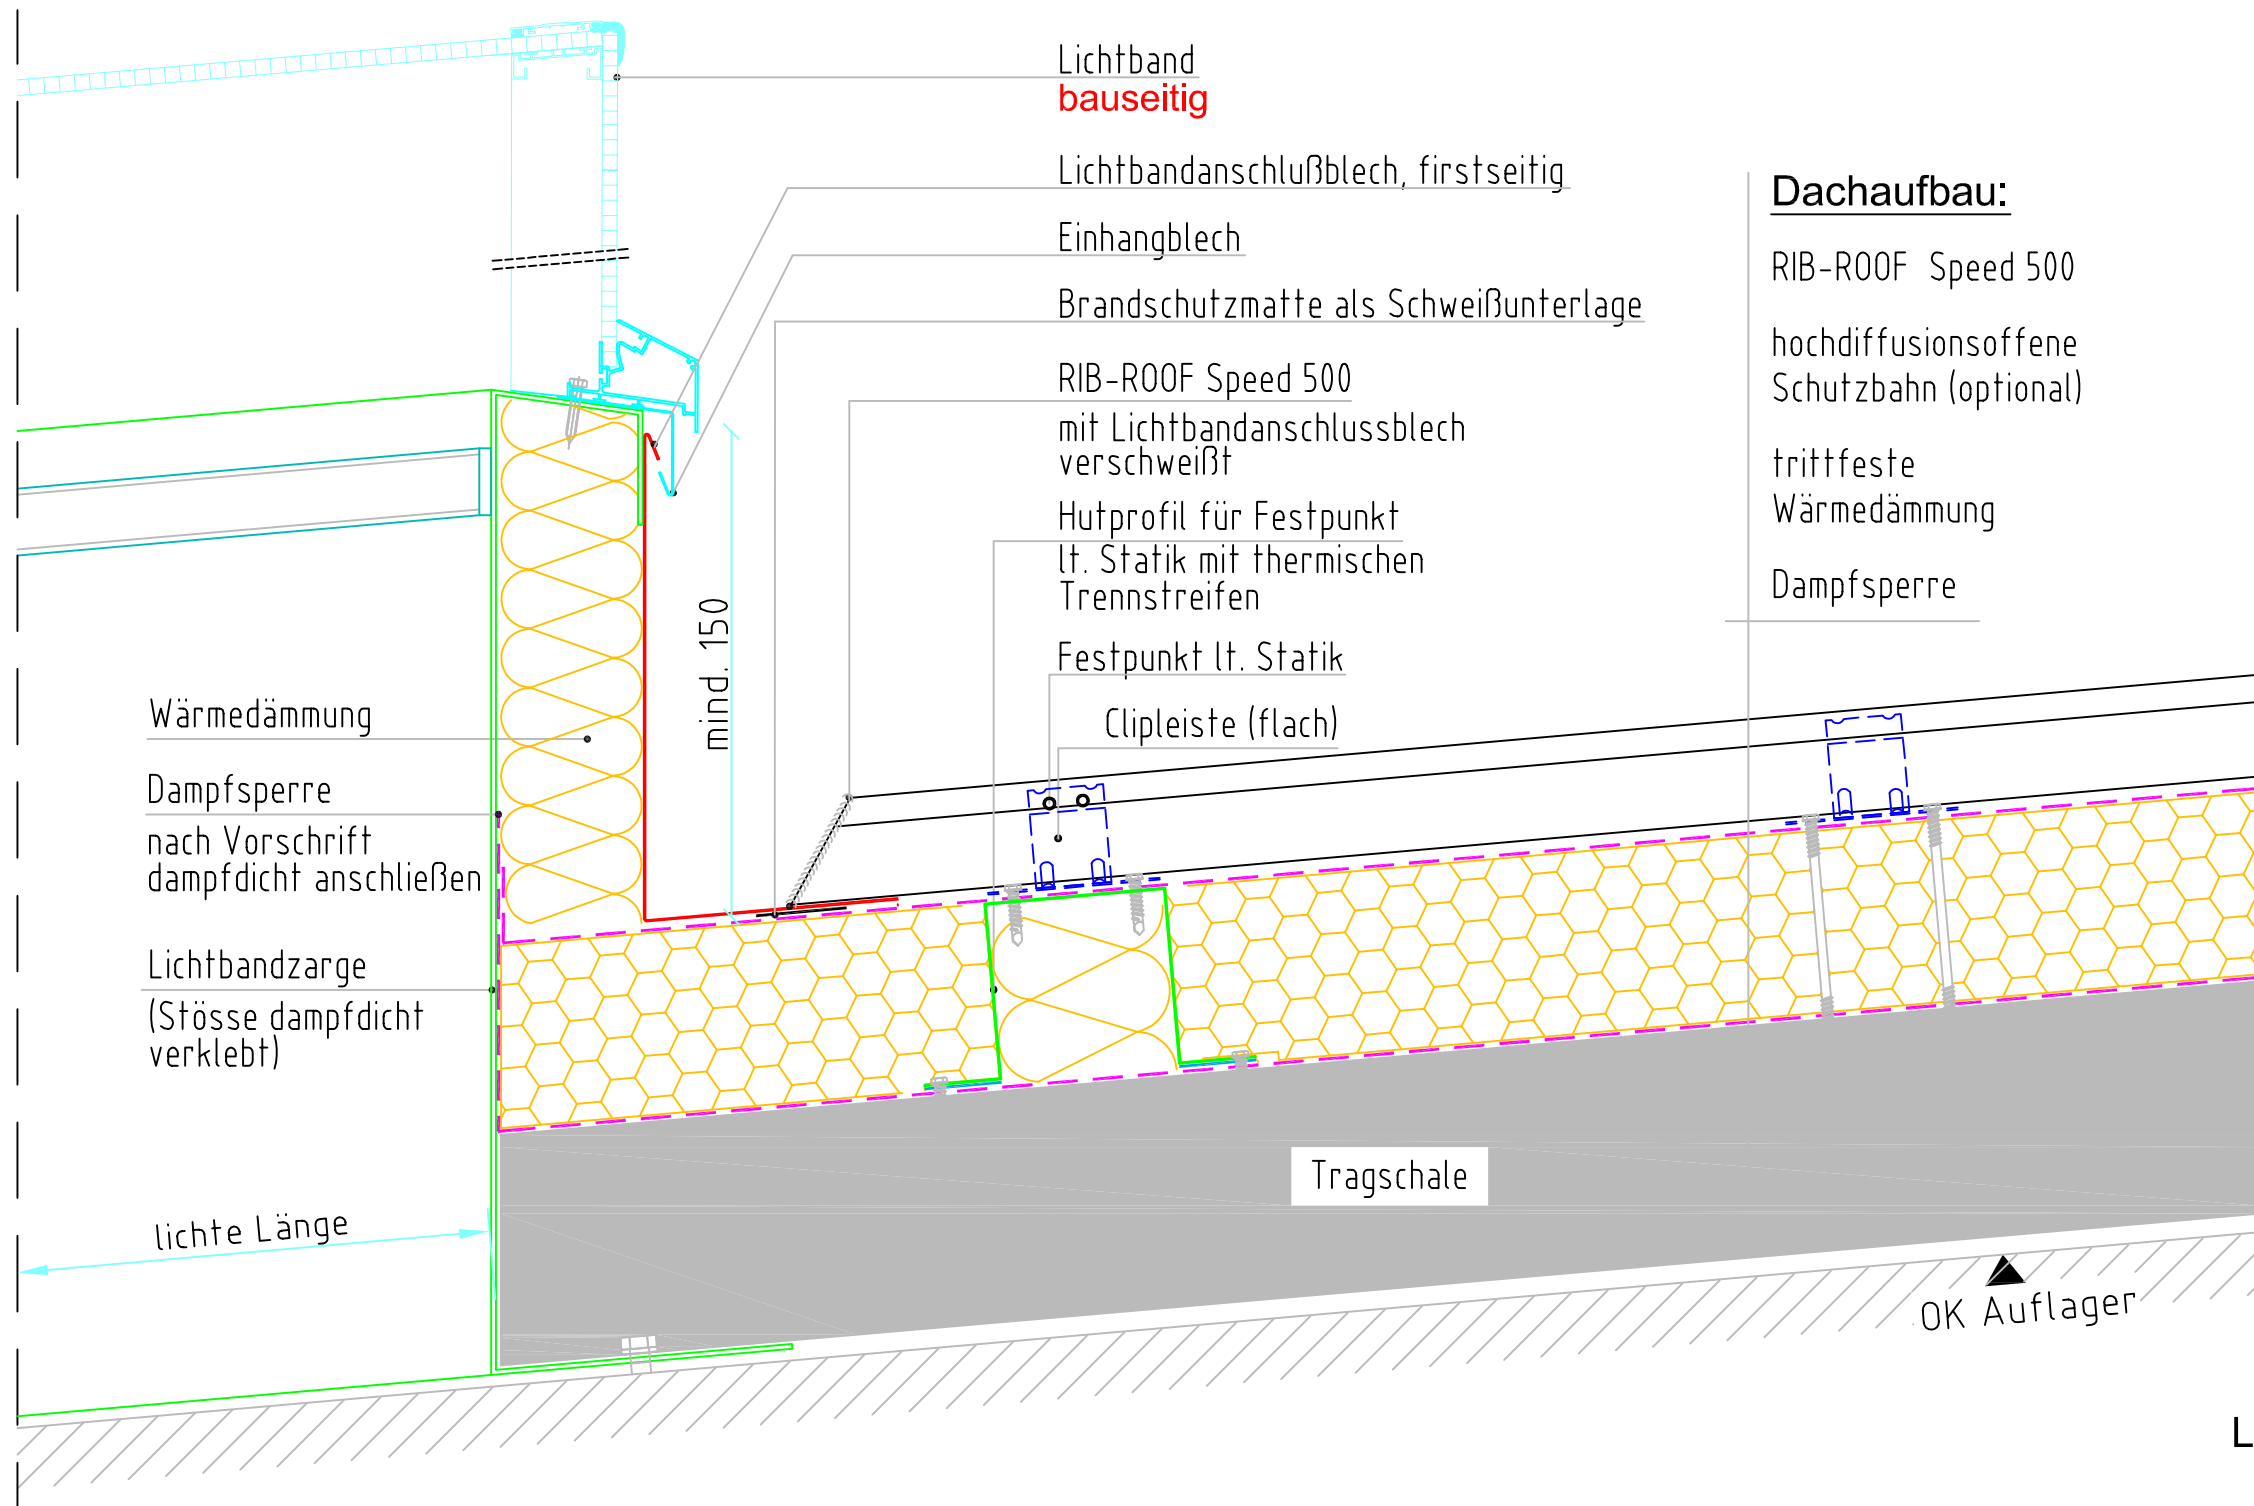


- Dachaufbau:**
- RIB-ROOF Speed 500
  - hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)
  - trittfeste Wärmedämmung
  - Dampfsperre

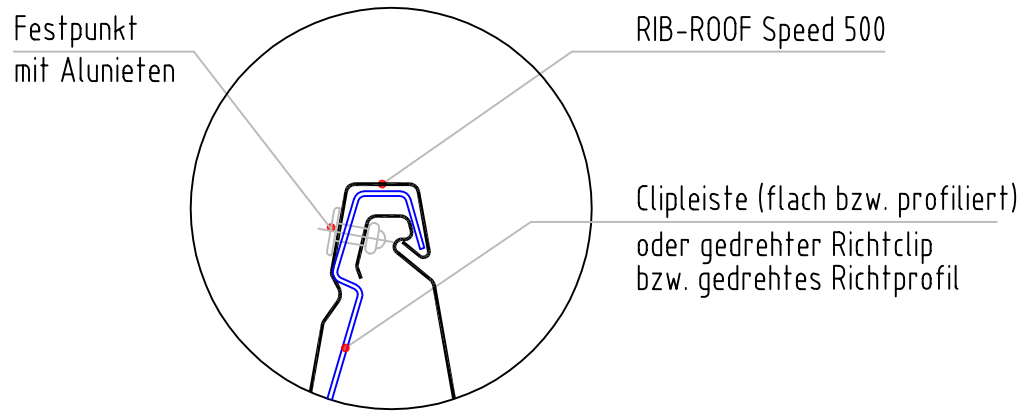

**Festpunktausführung**  
M 1:2

**Lichtband in der Dachfläche**

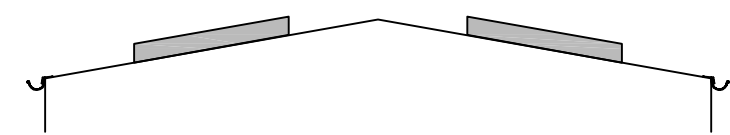

Zeichnungsinhalt  
**Lichtband in Dachfläche**  
**firstseitig, mit Clipleiste (flach)**

System <b>RIB-ROOF Speed 500</b>			
<b>Dachdurchdringung</b>		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. <b>C.1.6.07</b>	Index -	Stand 03.12.13	Format A3



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
Tel. +49 (0)9931 89590-0  
Fax +49 (0)9931 89590-49  
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.