

p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\vd. trittfeste wd mit clipleiste profiliert\rib-roof speed 500\dl1 first\dl1.12 pulldach\dl1.2.01 mit clipleiste profiliert\dl1.2.01.01.dwg

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

trittfeste
Wärmedämmung

Dampfsperre

Festpunkt lt. Statik

Clepleiste (profiliert)

Hutprofil für Festpunkt
lt. Statik

Profilfüller oberseitig

Zahnleiste

RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt

Pultfirstabdeckung

Vorstoßblech

Festpunkt


Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

RIB-ROOF Speed 500


Clepleiste (flach bzw. profiliert)

oder gedrehter Richtclip
bzw. gedrehtes Richtprofil

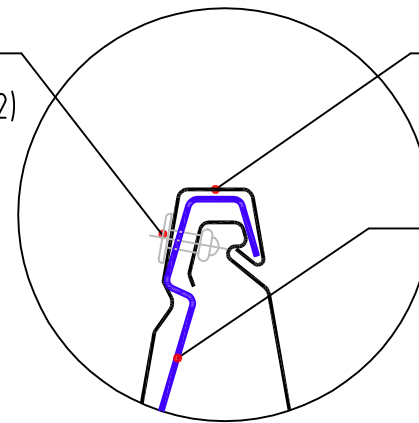

Festpunktausführung
M 1:2

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m

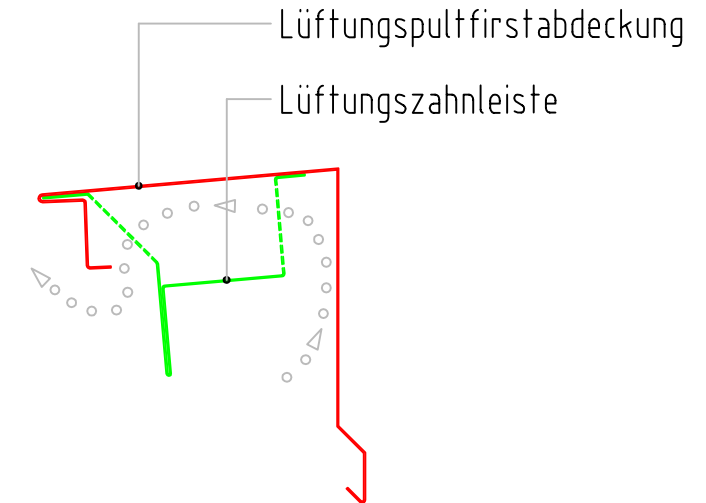

Zeichnungsinhalt

**Pultfirst mit Dachüberstand
u. Clepleiste (profiliert)**

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System

RIB-ROOF Speed 500

First

Zeichnung Nr.

D1.1.2.01.01

Index

-

Gez.
T.W.

Stand

28.09.15

Maßstab
1:5

Format

A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli