

p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\regeldetails de\1. tritffeste wd mit clipleiste profiliert\rib-roof speed 500 d16 dachdurchdringungen\16.03 lichtband am first ortgangseitig mit clipleiste (profiliert).dwg



Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

trittfeste
Wärmedämmung

Dampfsperre

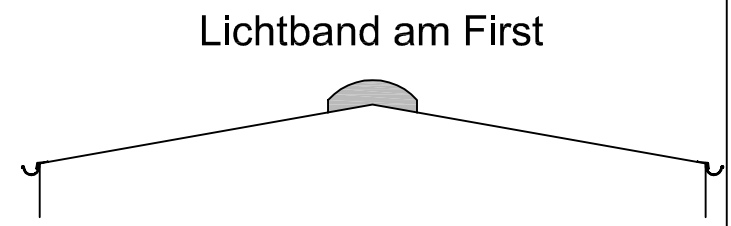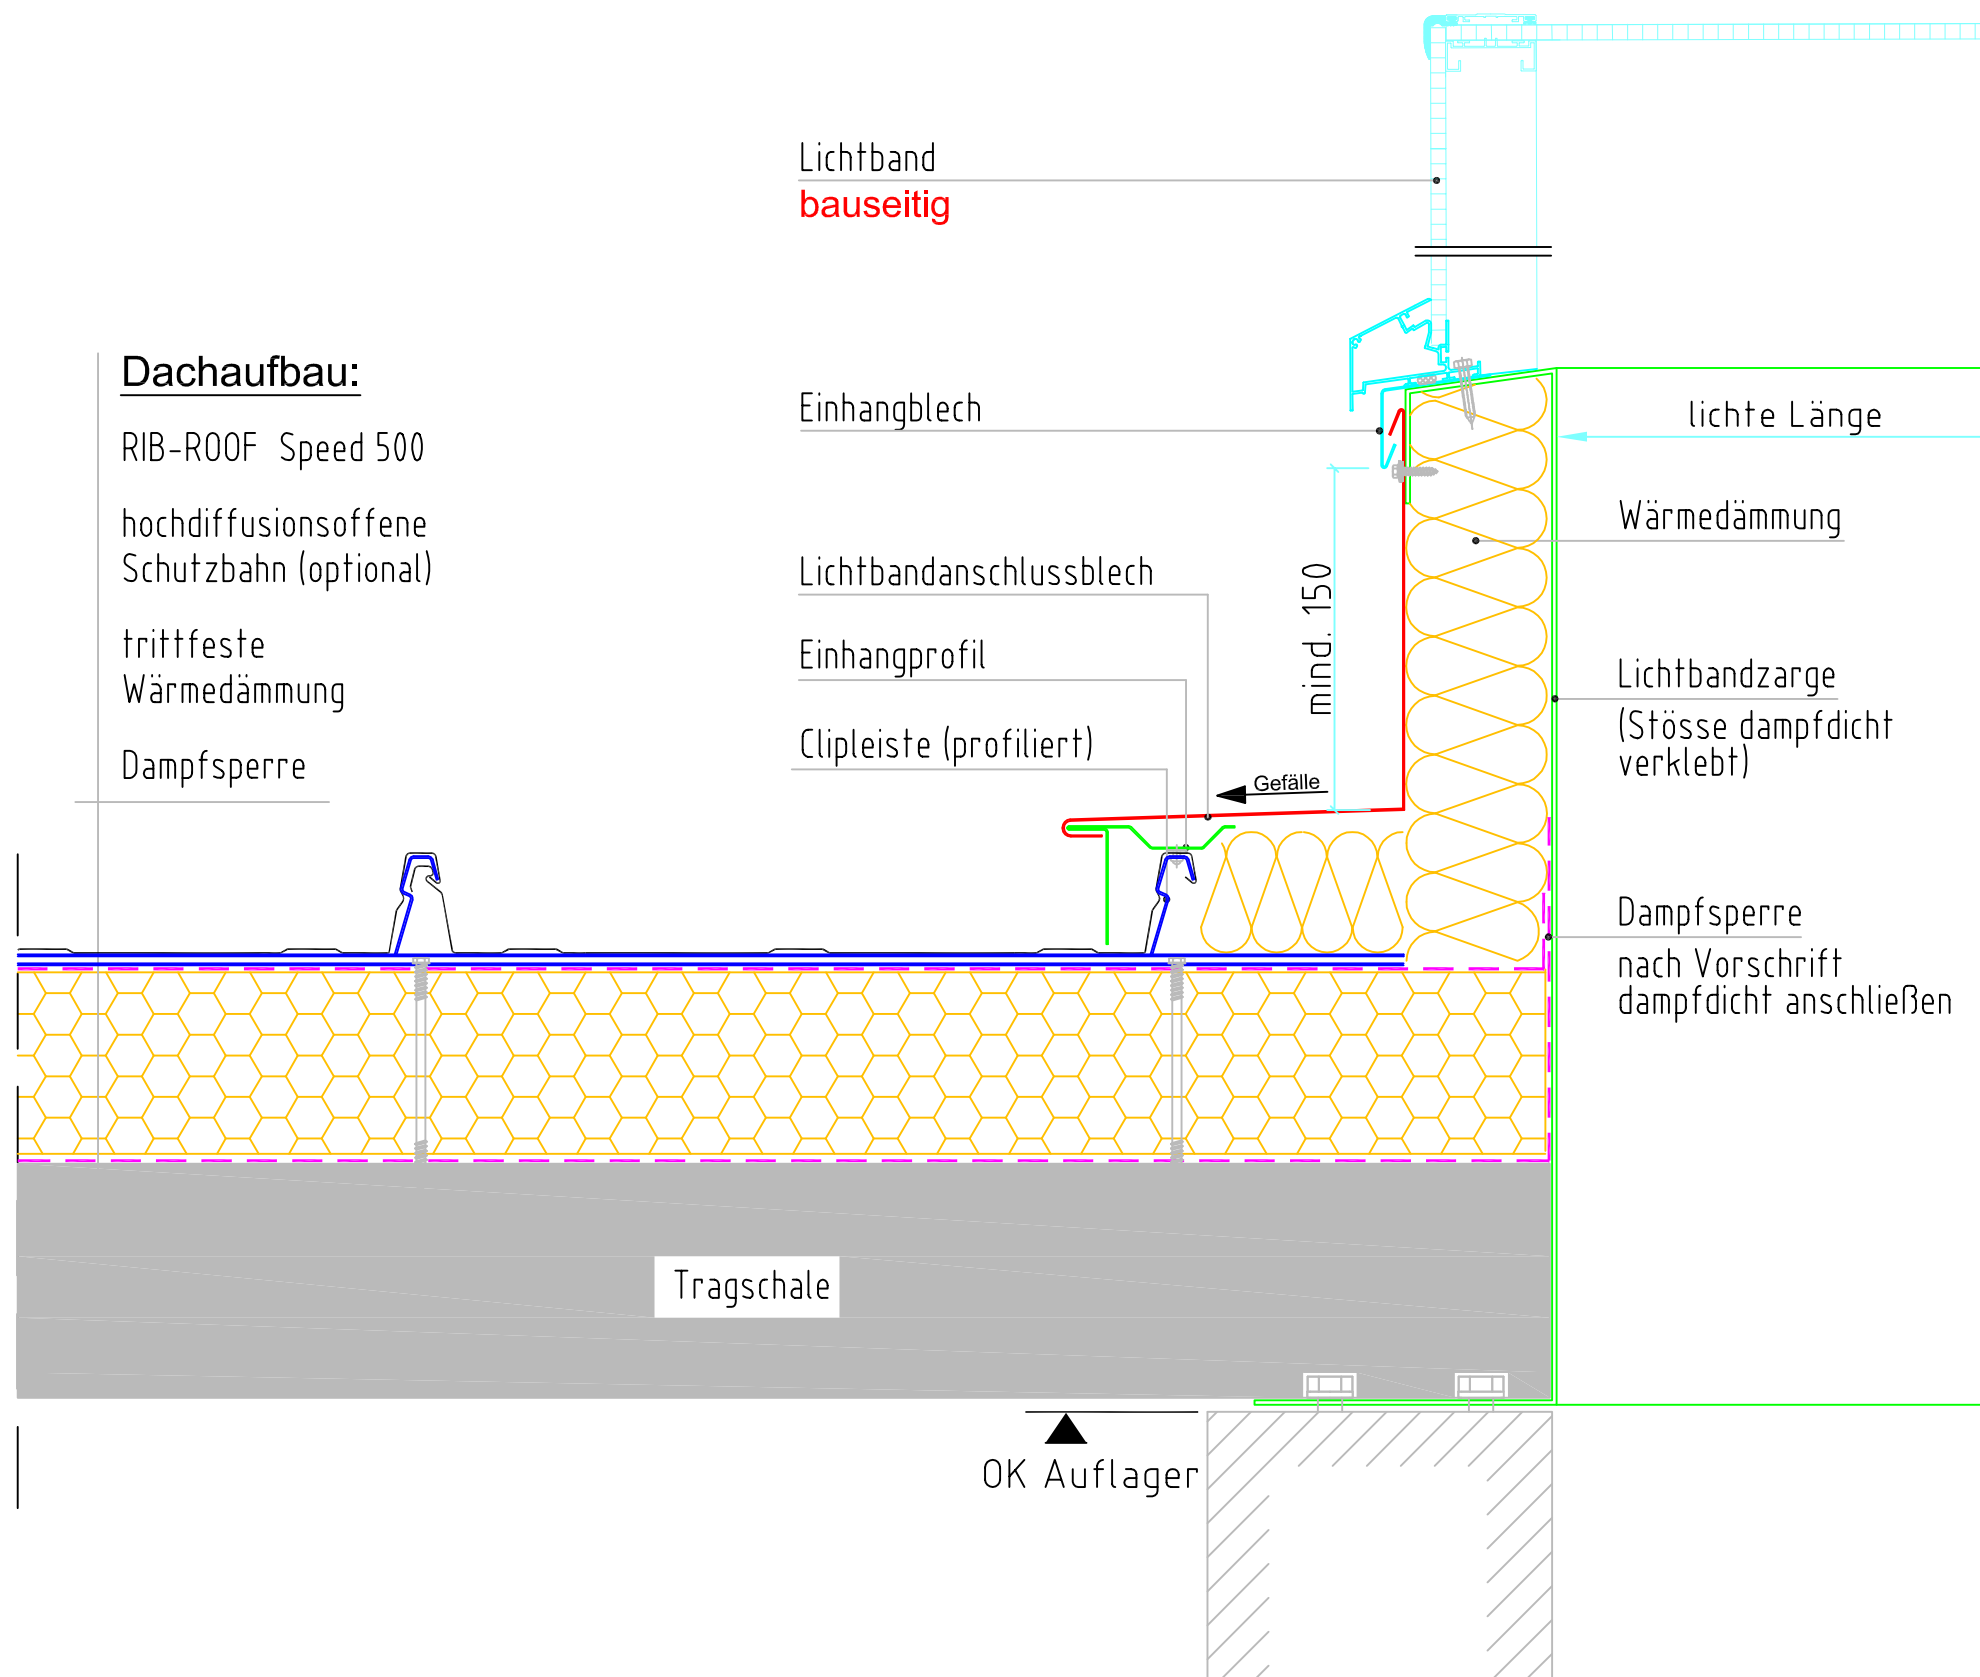

Zeichnungsinhalt
**Lichtband am First, ortgangseitig
mit Clipleiste (profiliert)**

System RIB-ROOF Speed 500			
Dachdurchdringung		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. D.1.6.03	Index -	Stand 04.12.13	Format A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.