



p:\zd-zentrale dienste\drawings\lid\regeldetails de\ve. z-profil zweilagig mit therm. trennstreifen\rib-roof 465\ve2.6.10 lichtkuppel firstseitig mit richtclip.dwg

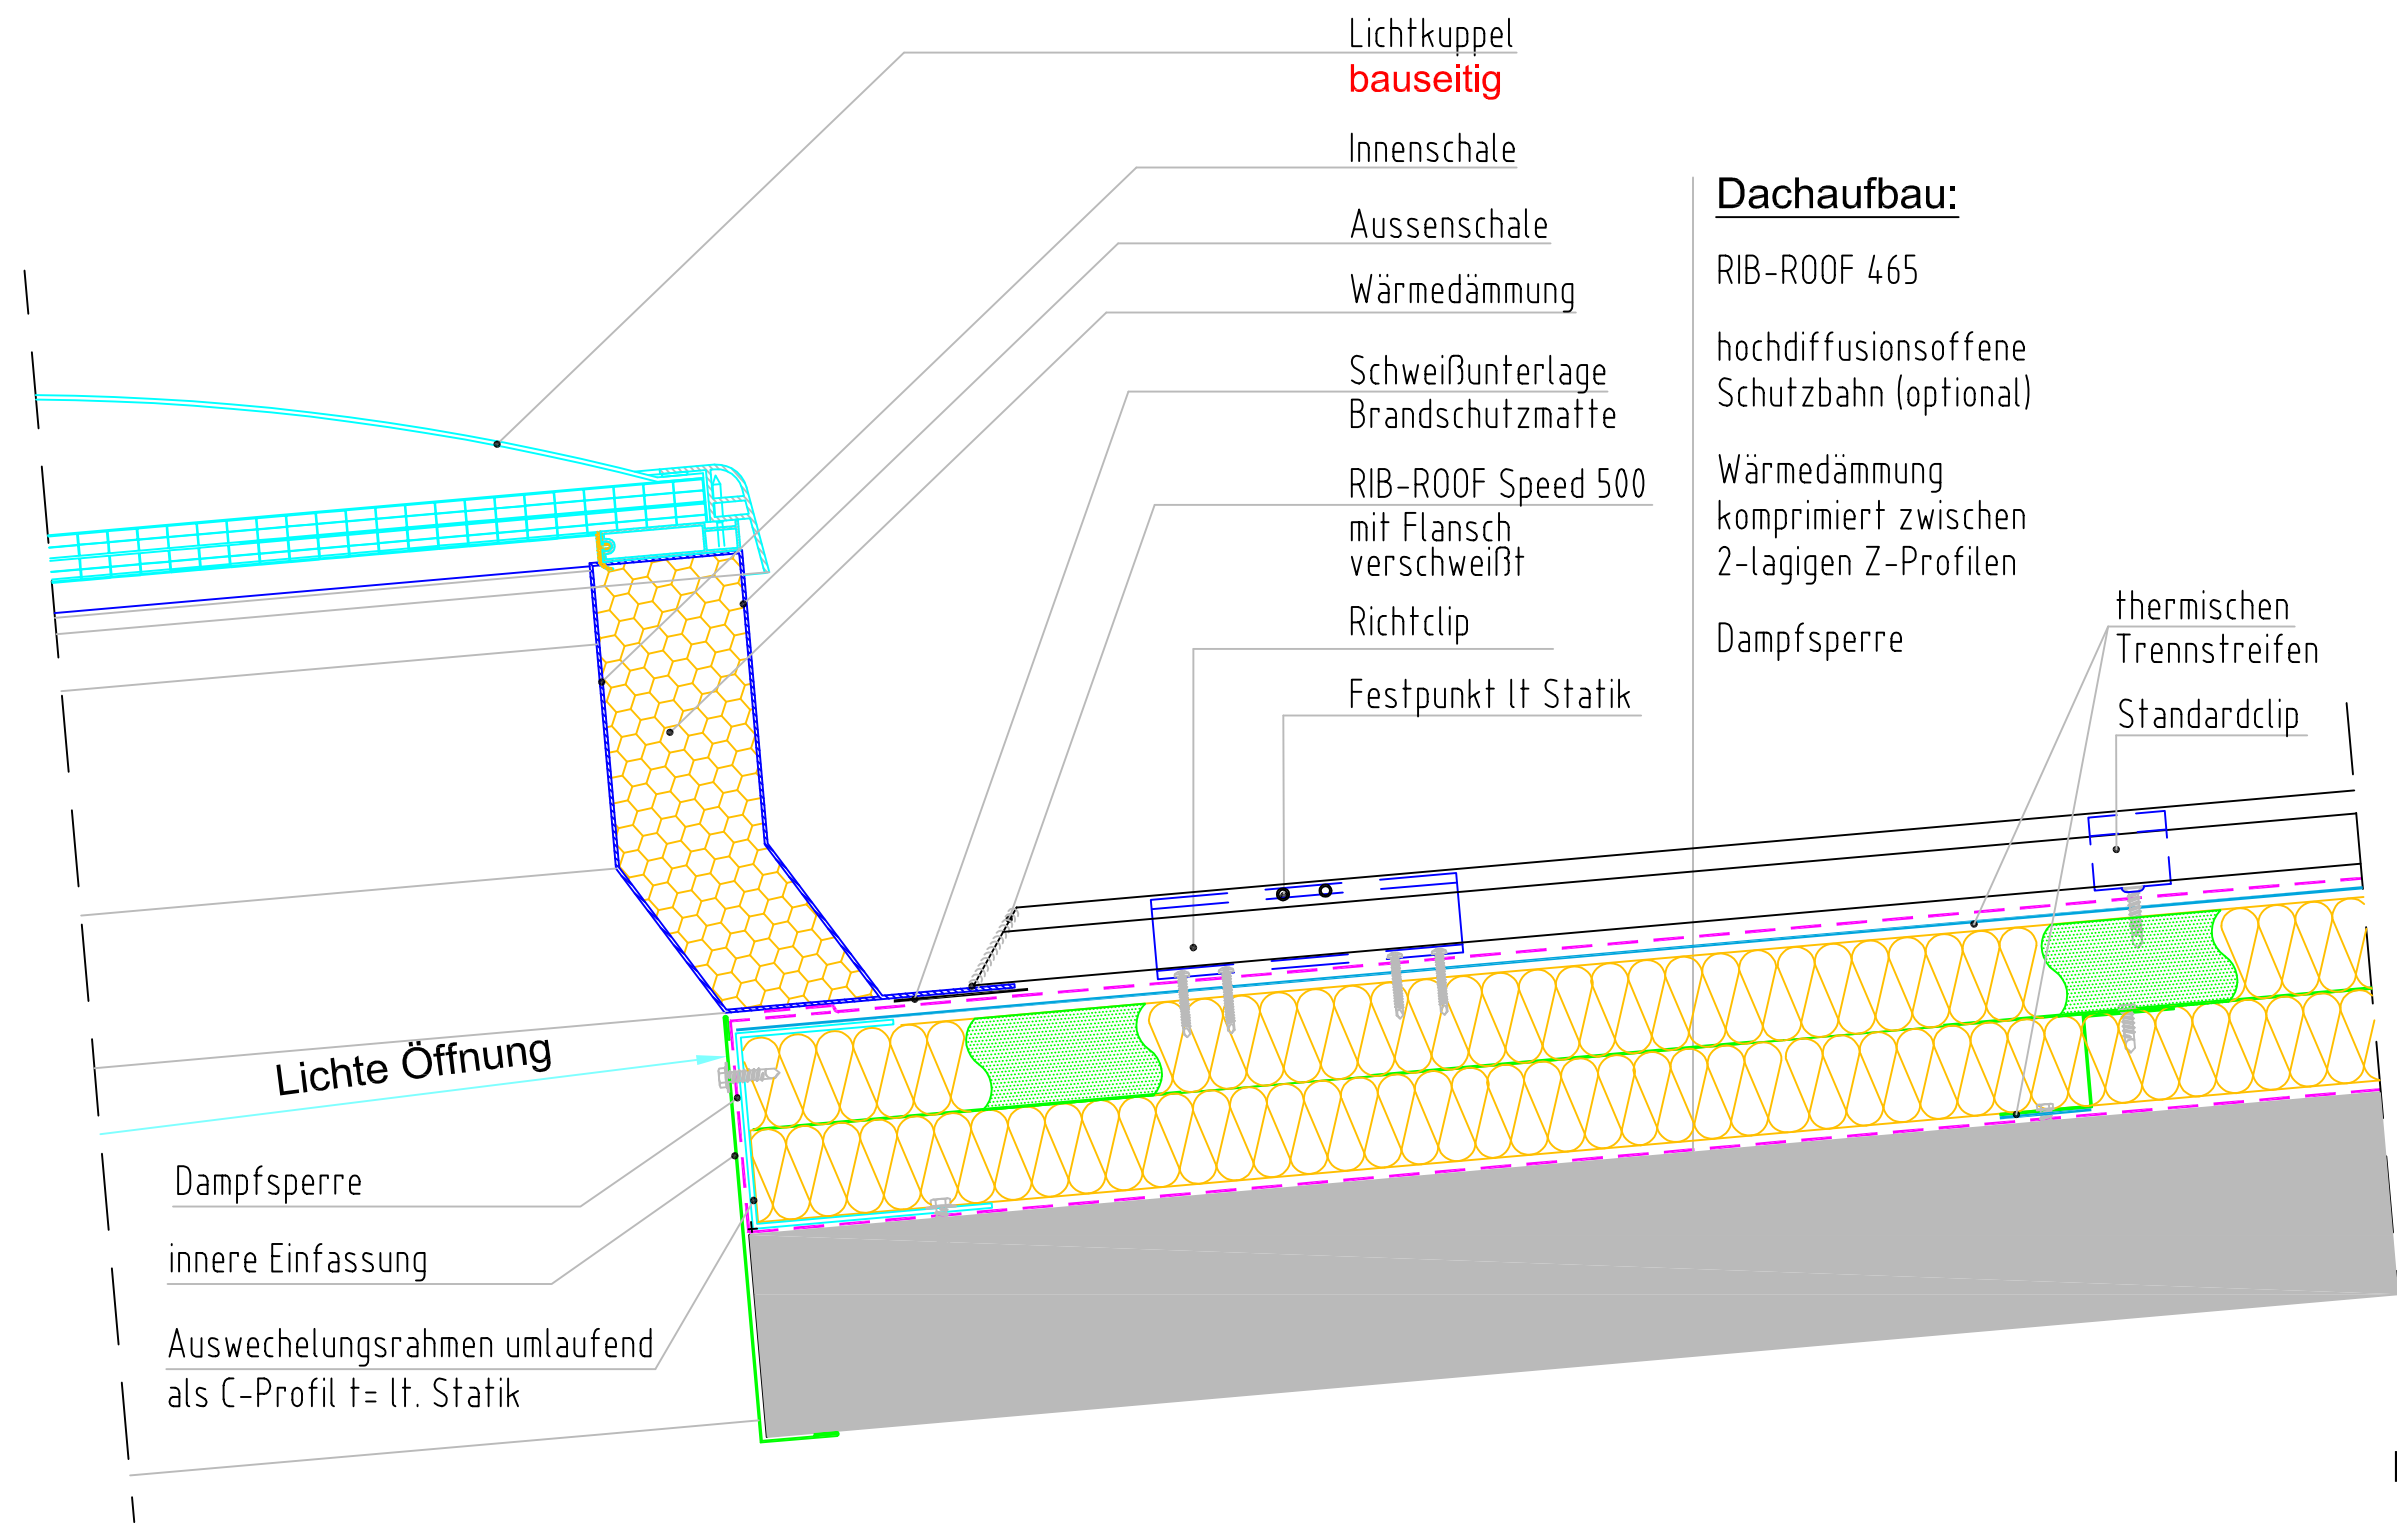


**Dachaufbau:**  
RIB-ROOF 465  
hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)  
Wärmedämmung komprimiert zwischen 2-lagigen Z-Profilen  
Dampfsperre

**Festpunkt**  
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm  
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)  
für seitliche Festpunktvernetzung mit Flachrundkopf 9,5mm  
Bohrspäne auf den Profiltafeln müssen entfernt werden!

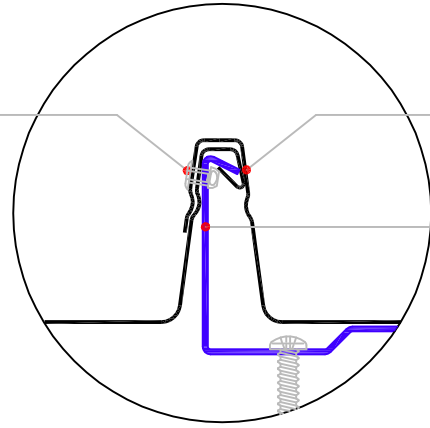

**Festpunktausführung**  
M 1:2

RIB-ROOF 465  
Festpunktclip  
Festpunktprofil (optional)

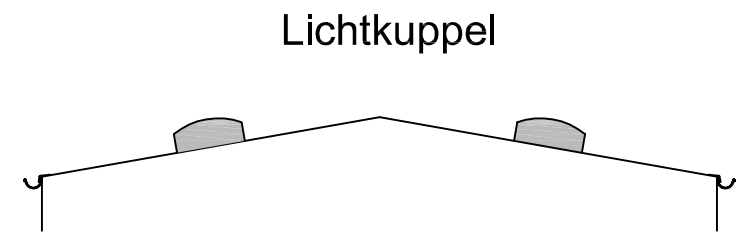

Zeichnungsinhalt  
**Lichtkuppel**  
firstseitig mit Richtclip

System <b>RIB-ROOF 465</b>			
<b>Dachdurchdringung</b>		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. <b>E.2.6.10</b>	Index -	Stand 30.09.15	Format A3

**RIB-ROOF**  
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
Tel. +49 (0)9931 89590-0  
Fax +49 (0)9931 89590-49  
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.