



p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de ve. z-profil zweilagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500\ve1.5 wandanschluss\ve1.5.1 firstseitiger wandanschluss\ve1.5.1.01 mit standardclip\ve1.5.1.01.dwg

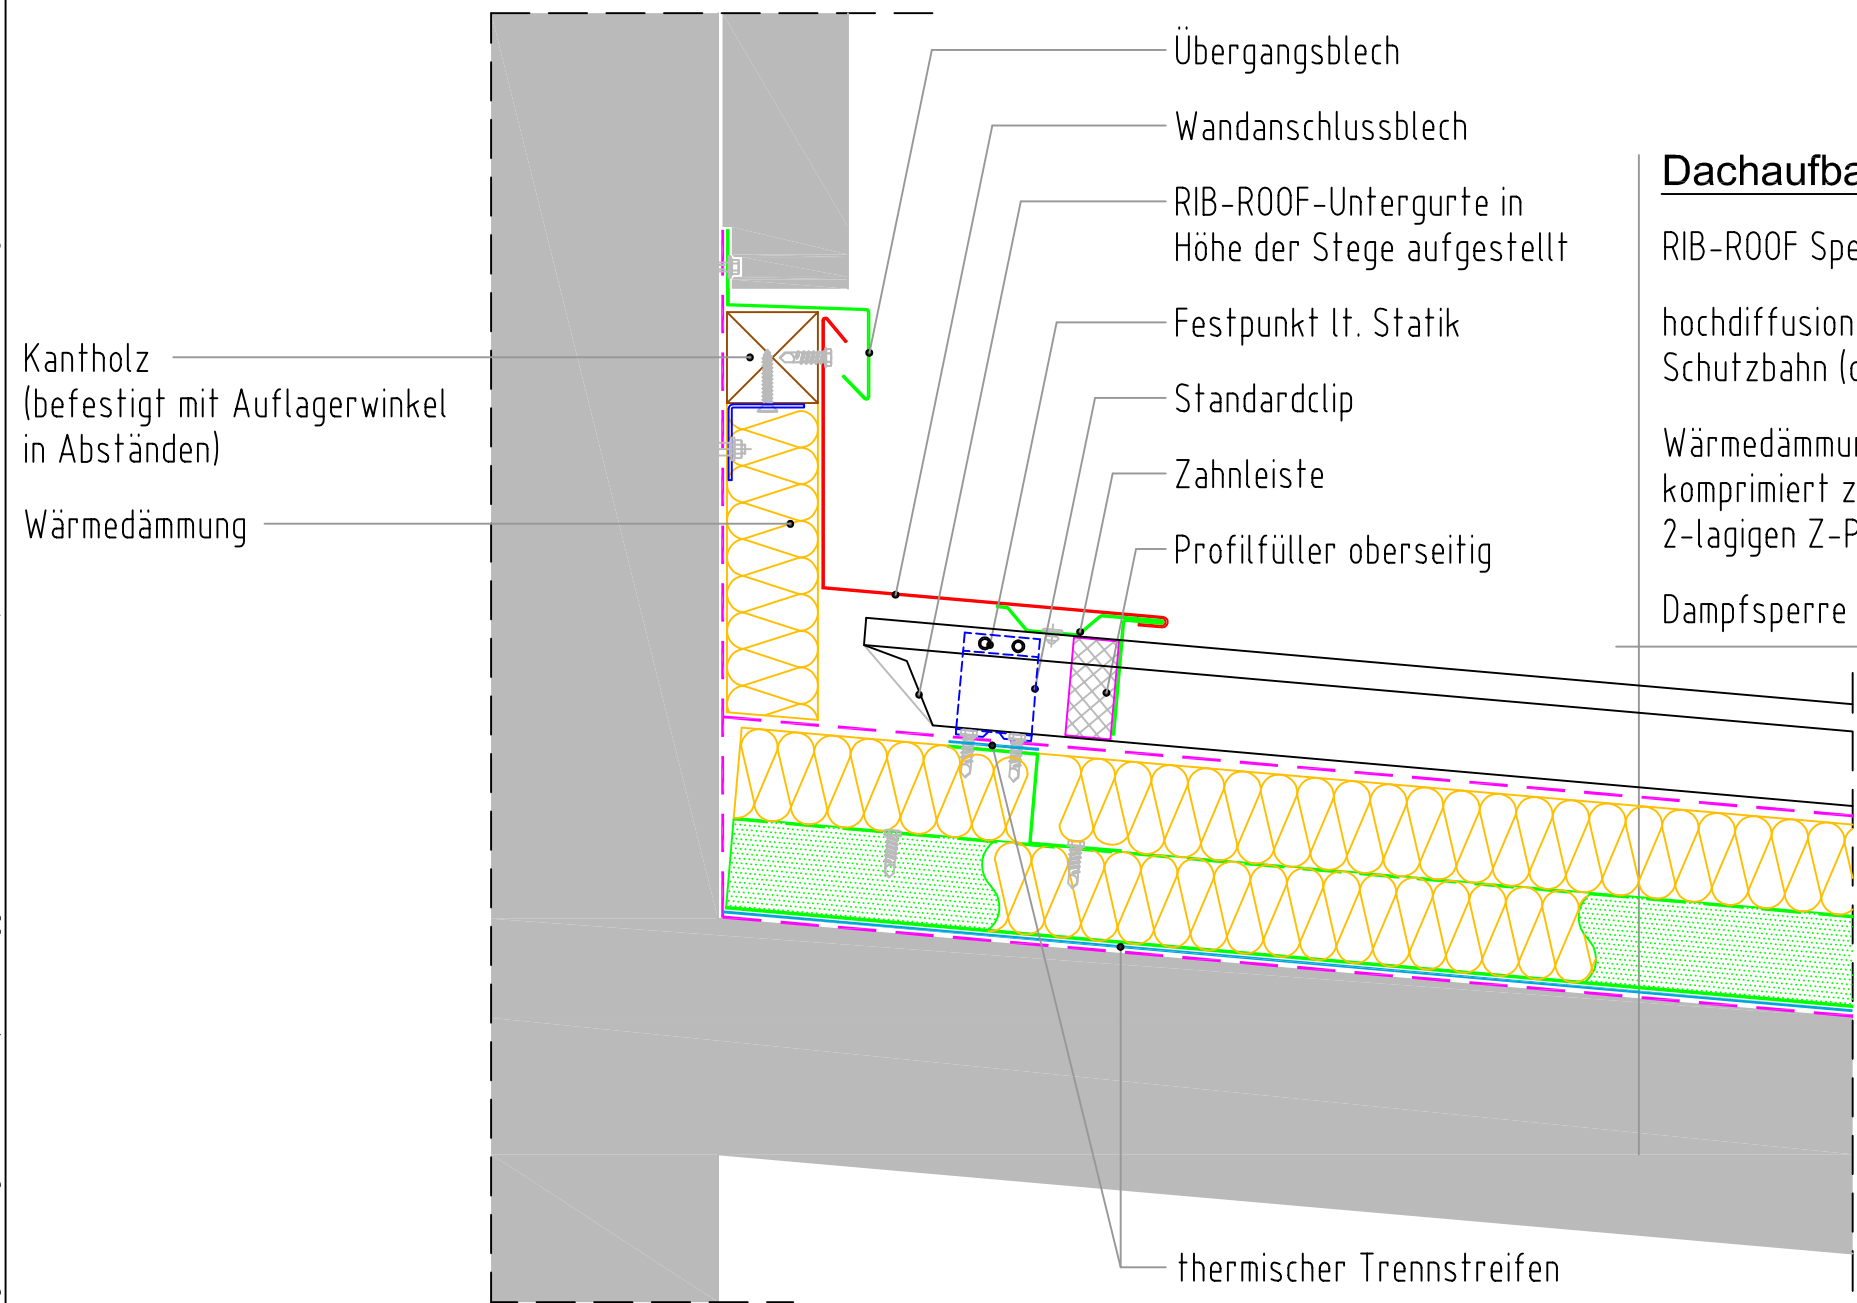

**Festpunkt**  
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm  
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)  
für seitliche Festpunktvernetzung  
mit Flachrundkopf 9,5mm  
Bohrspäne auf den Profiltafeln  
müssen entfernt werden!

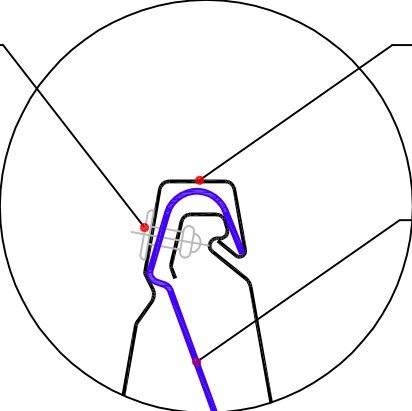


RIB-ROOF Speed 500  
Standardclip (optional gedreht)  
Richtclip (optional gedreht) oder  
Richtprofil (optional gedreht)

**Festpunktausführung  
M 1:2**

**Dachaufbau:**

- RIB-ROOF Speed 500
- hochdiffusionsoffene  
Schutzbahn (optional)
- Wärmedämmung  
komprimiert zwischen  
2-lagigen Z-Profilen
- Dampfperre

**Alternative: Lüftungsfirst  
freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m**

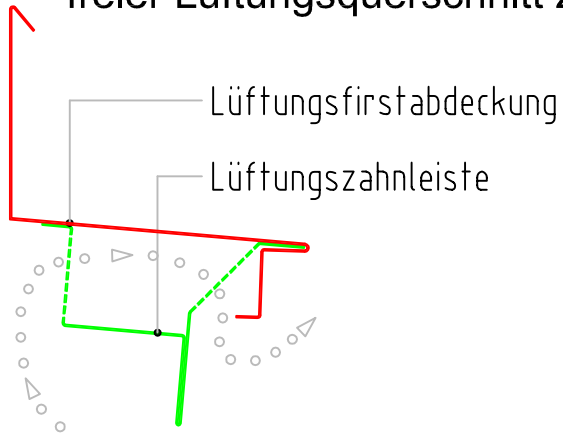

Zeichnungsinhalt  
**firstseitiger Wandanschluss  
mit Standardclip**

System <b>RIB-ROOF Speed 500</b>			
<b>Wandanschluss</b>		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. <b>E1.5.1.01</b>	Index <b>-</b>	Stand 29.09.15	Format A3

**RIB-ROOF**  
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
Tel. +49 (0)9931 89590-0  
Fax +49 (0)9931 89590-49  
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht  
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.  
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.  
Alle Rechte, auch für Patenterteilung  
und GM-Erteilung vorbehalten.