



Festpunkt
 Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
 (Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
 für seitliche Festpunktvernetzung
 mit Flachrundkopf 9,5mm
 Bohrspäne auf den Profiltafeln
 müssen entfernt werden!

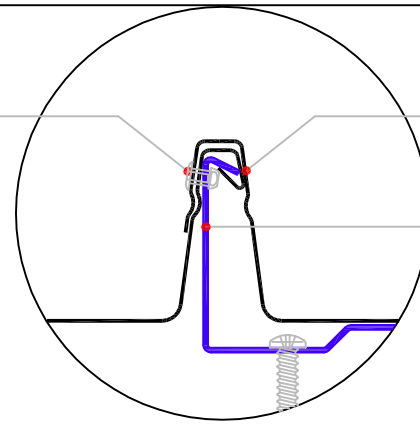

Festpunktausführung
 M 1:2

RIB-ROOF 465
 Festpunktclip
 Festpunktprofil (optional)


Alternative: Lüftungsfirst
 freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m

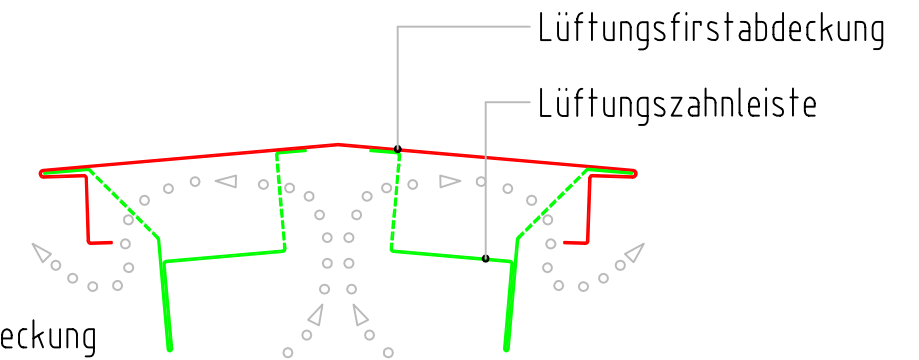

Dachaufbau:

RIB-ROOF 465
 hochdiffusionsoffene
 Schutzbahn (optional)
 Wärmedämmung
 komprimiert zwischen
 2-lagigen Z-Profilen
 Dampfsperre

Firstabdeckung
 RIB-ROOF-Untergurte in
 Höhe der Stege aufgestellt
 Zahnleiste
 Profilfüller oberseitig
 Standardclip
 Z-Profil
 Hutprofil für Festpunkt
 lt. Statik
 Festpunktclip
 Festpunkt lt. Statik

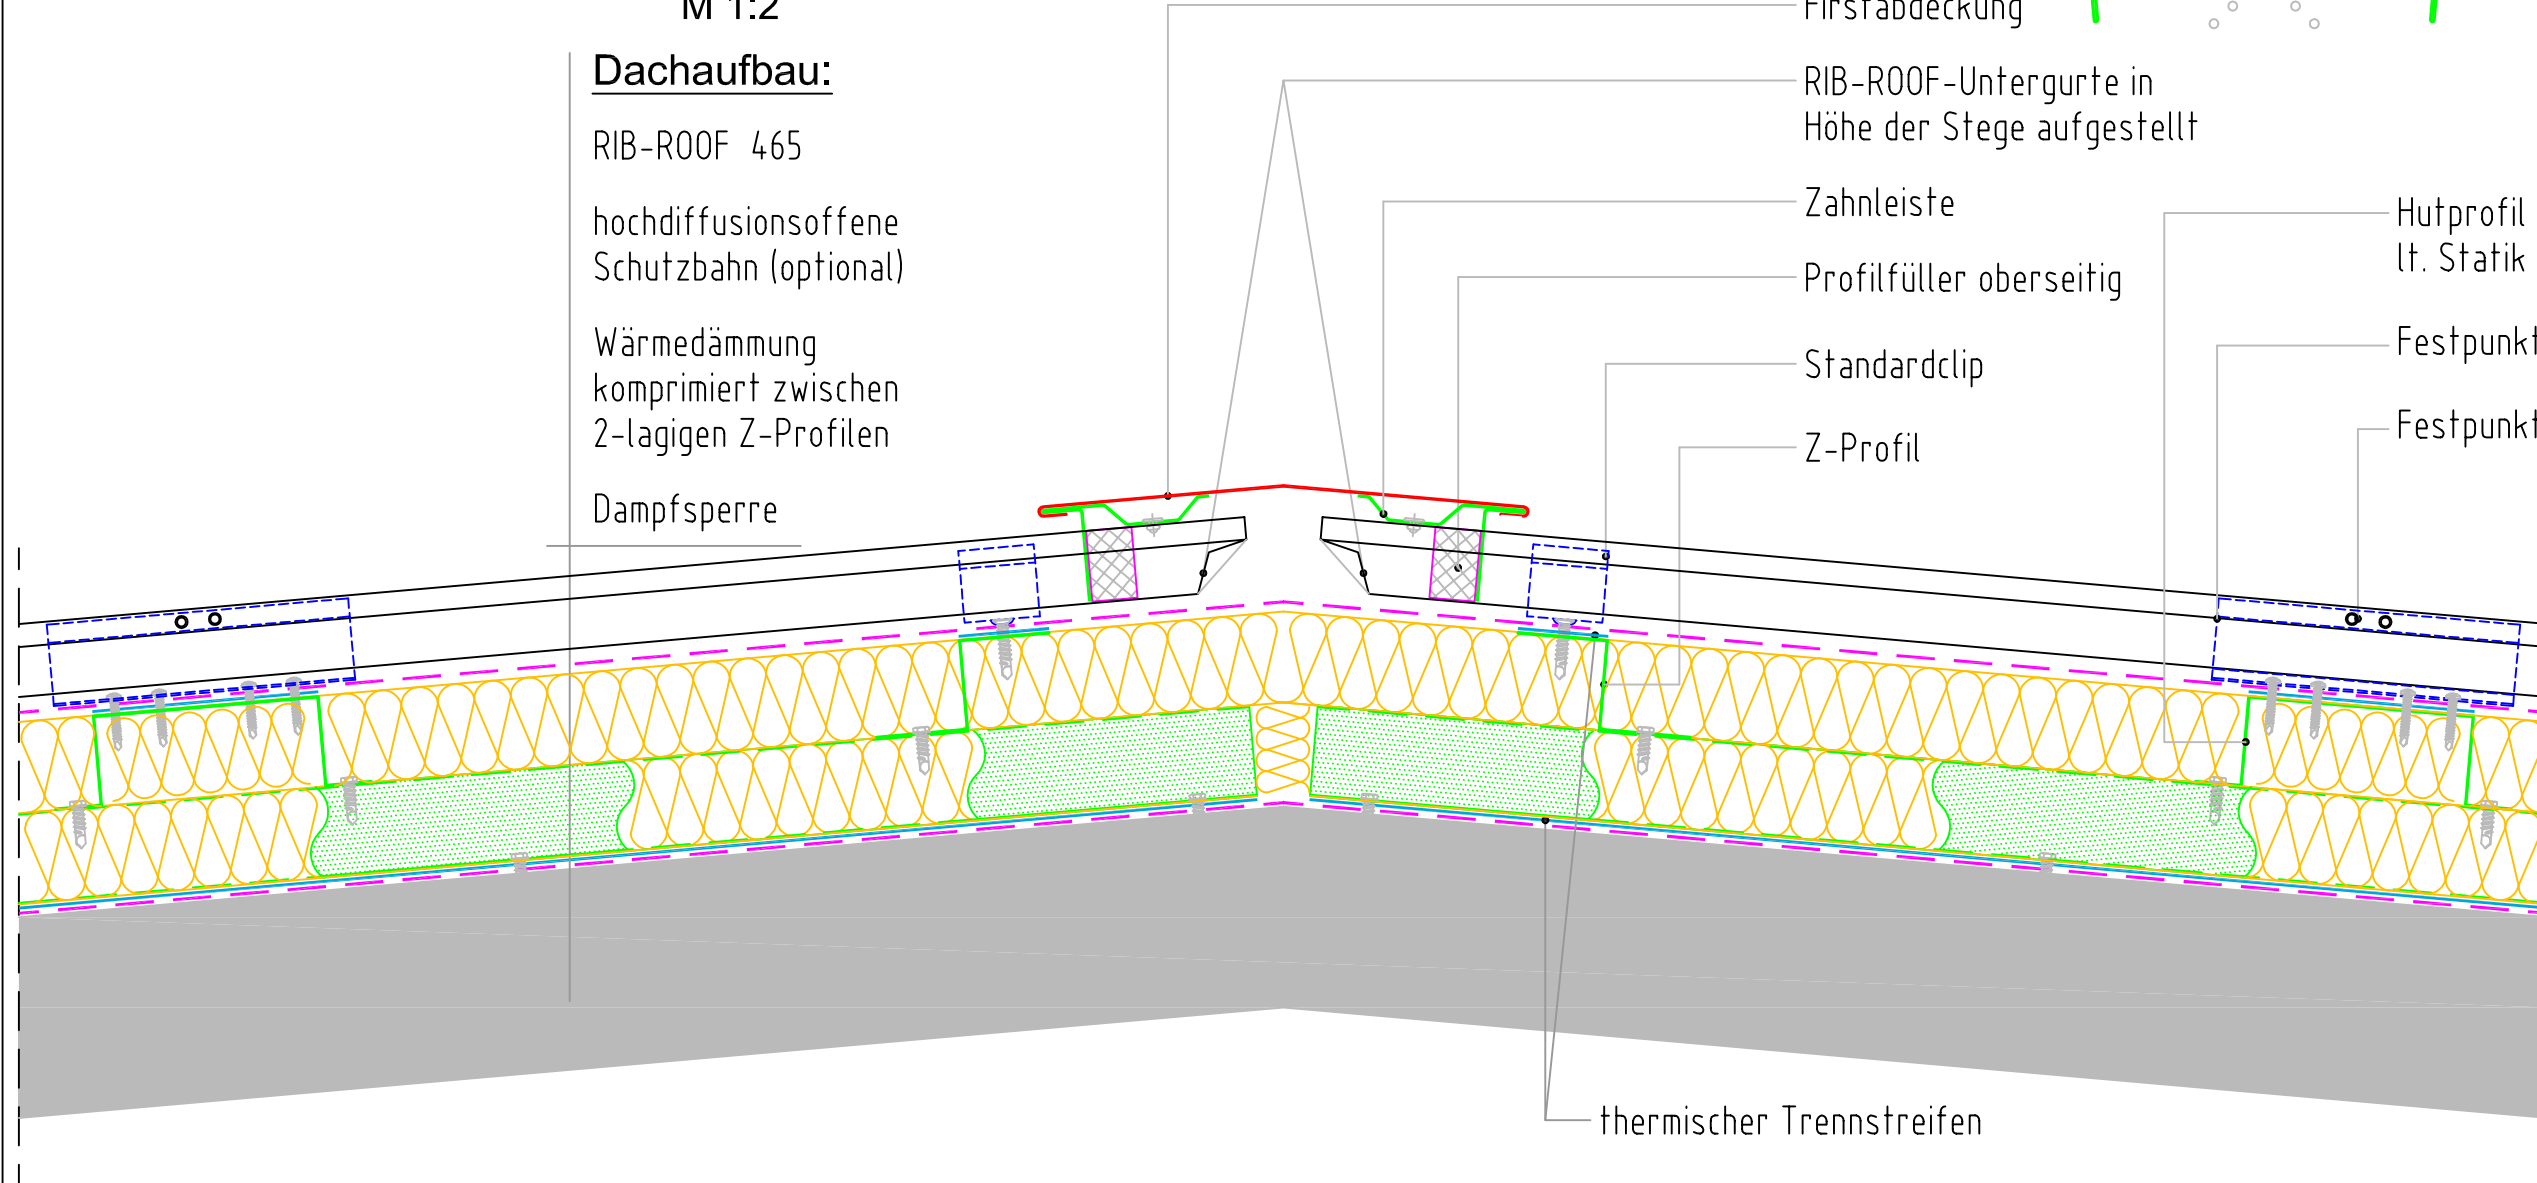

Zeichnungsinhalt
Satteldachfirst
 mit Festpunktclip

System RIB-ROOF 465			
First		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. E2.1.1.01	Index -	Stand 29.09.15	Format A3

RIB-ROOF
 metalledachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
 Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
 Tel. +49 (0)9931 89590-0
 Fax +49 (0)9931 89590-49
 e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
 gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
 Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
 Alle Rechte, auch für Patenterteilung
 und GM-Erteilung vorbehalten.