


p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\regeldetails de\ve. z-profil zweilagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500\ve16 dachdurchdringungen\ve1.6.03 lichtband am first ortgangseitig mit standardclip.dwg

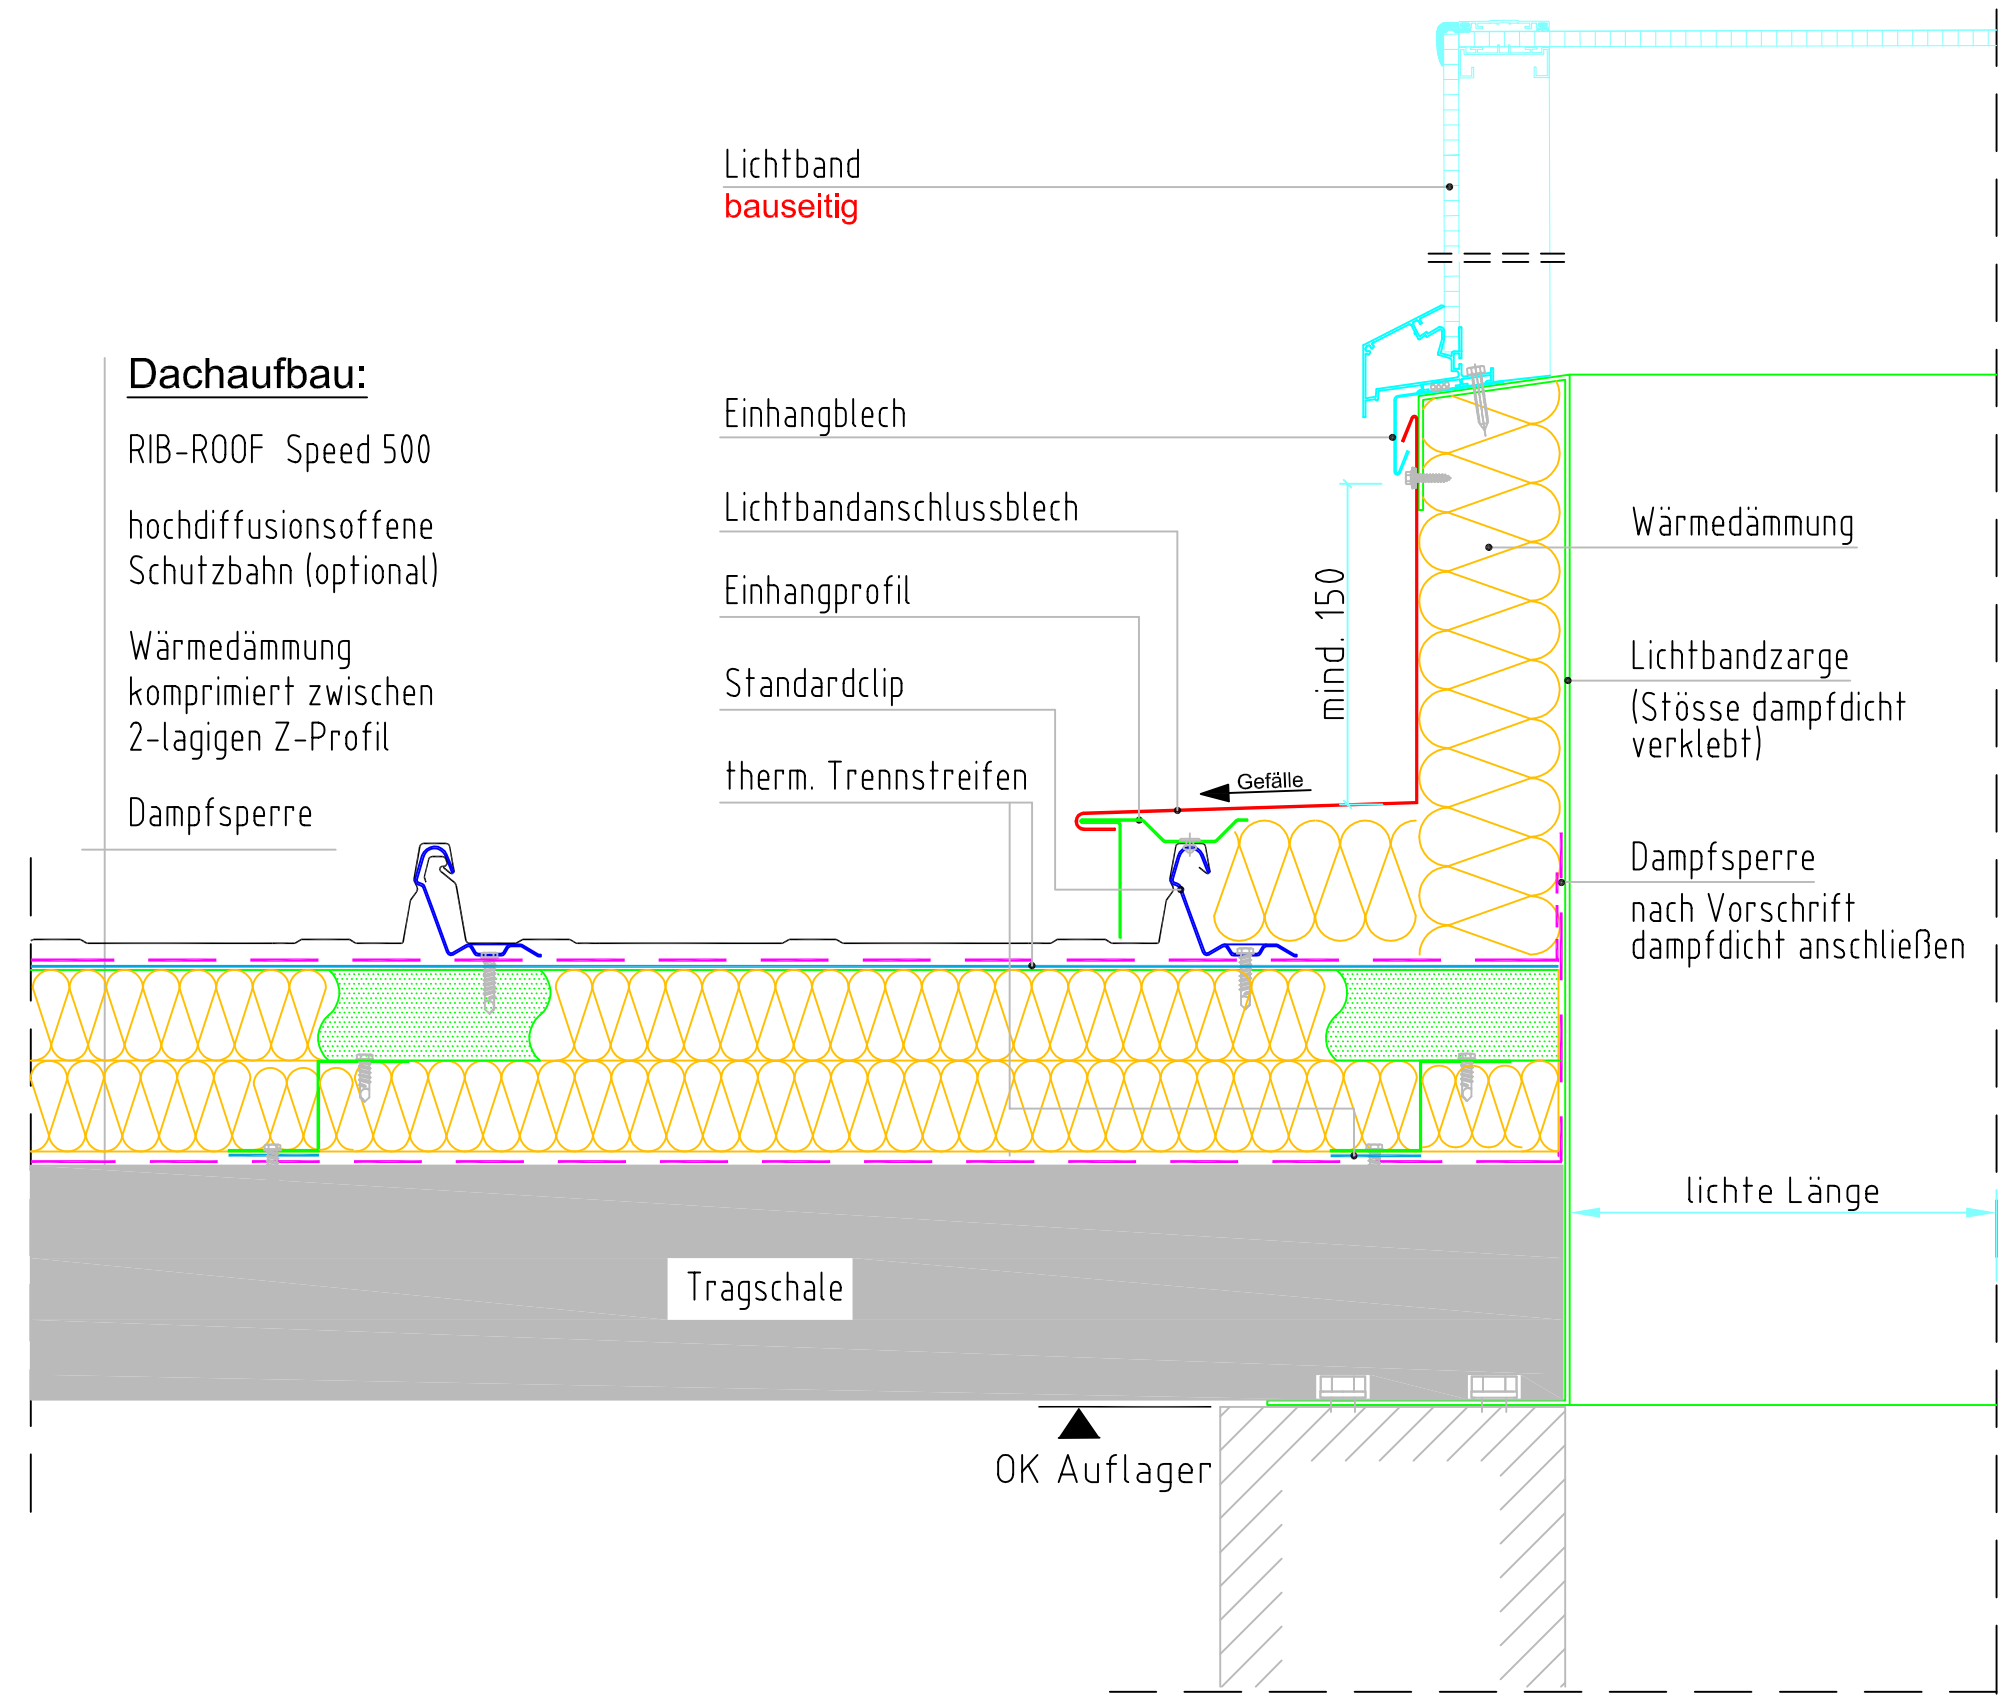

Dachaufbau:

- RIB-ROOF Speed 500
- hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)
- Wärmedämmung komprimiert zwischen 2-lagigen Z-Profil
- Dampfsperre

Lichtband
bauseitig

Einhangblech

Lichtbandanschlussblech

Einhangprofil

Standardclip

therm. Trennstreifen

Wärmedämmung

Lichtbandzarge
(Stösse dampfdicht verklebt)

Dampfsperre
nach Vorschrift
dampfdicht anschließen

Tragschale


OK Auflager

mind. 150

Gefälle

lichte Länge

Lichtband am First

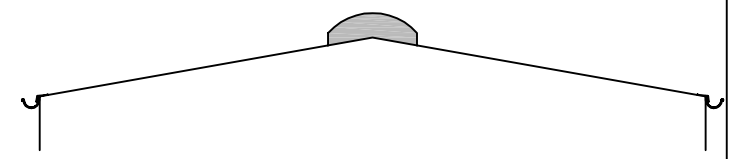

Zeichnungsinhalt
Lichtband am First
ortgangseitig, mit Standardclip

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

System RIB-ROOF Speed 500			
Dachdurchdringung		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. E.1.6.03	Index A	Stand 27.01.14	Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.