

PRODUKTDATENBLATT

**ZAMBELLI SIDING PANEEL ALUMINIUM**

PRODUKTABBILDUNG:

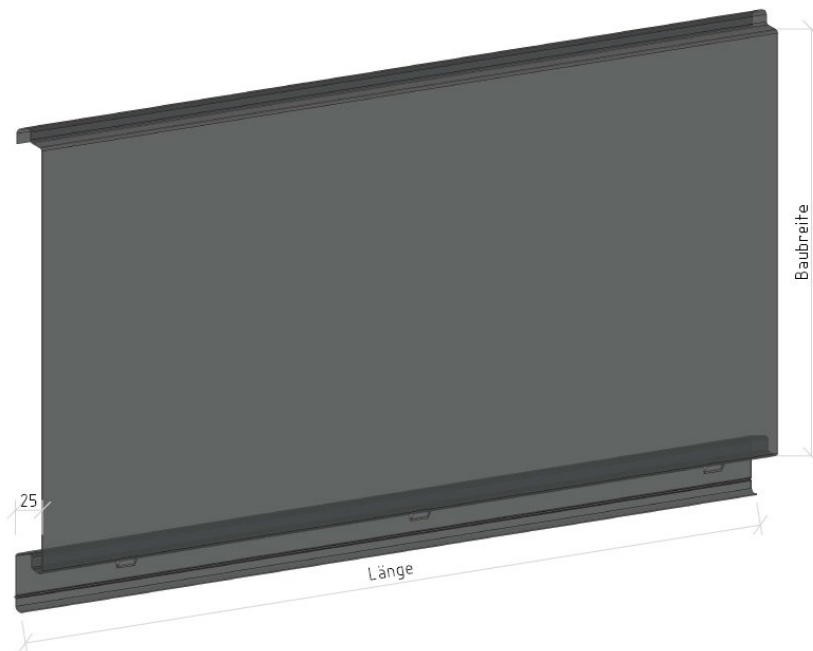


Abbildung ohne Schattenfuge  
und ohne Kopfkantung

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Metallpaneel für den Einsatz als Wand- und Deckenverkleidung im Innen und Außenbereich. Speziell für die Verwendung als vorgehängte, hinterlüftete Fassade (VHF) konzipiert. Optional mit oder ohne Schattenfuge, sowie mit oder ohne Kopfkantung lieferbar. Empfohlene Maximallänge 6000mm.

ZUBEHÖR:

Befestigungsschrauben, Gleit- und Festpunktclips, Kanteile sowie An- und Abschlussprofile je nach Projektsituation lieferbar

TECHNISCHE DATEN:

Baubreite (mm)	Paneelhöhe (mm)	Materialstärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Oberfläche	Material
200	25	1,20	5,48	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Aluminium EN AW 3005
250	25	1,20	5,07	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Aluminium EN AW 3005
300	25	1,20	4,79	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Aluminium EN AW 3005
350	25	1,50	5,74	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Aluminium EN AW 3005
400	25	1,50	5,55	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Aluminium EN AW 3005
450	25	1,50	5,41	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Aluminium EN AW 3005
500	25	1,50	5,29	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Aluminium EN AW 3005