

PRODUKTDATENBLATT

ZAMBELLI SIDING PANEEL STAHL

PRODUKTABBILDUNG:

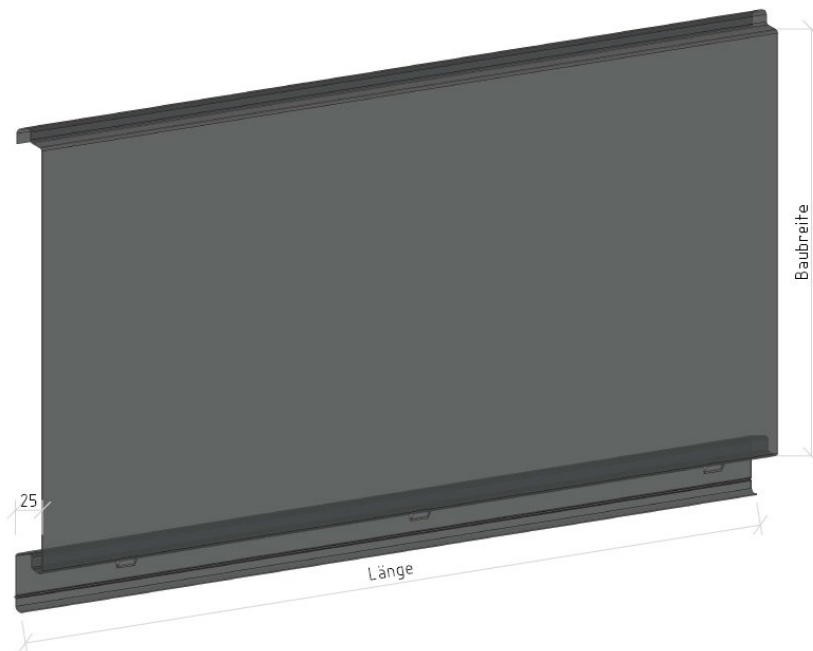


Abbildung ohne Schattenfuge
und ohne Kopfkantung

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Metallpaneel für den Einsatz als Wand- und Deckenverkleidung im Innen und Außenbereich. Speziell für die Verwendung als vorgehängte, hinterlüftete Fassade (VHF) konzipiert. Optional mit oder ohne Schattenfuge, sowie mit oder ohne Kopfkantung lieferbar. Empfohlene Maximallänge 6000mm.

ZUBEHÖR:

Befestigungsschrauben, Gleit- und Festpunktclips, Kanteile sowie An- und Abschlussprofile je nach Projektsituation lieferbar

TECHNISCHE DATEN:

Baubreite (mm)	Paneelhöhe (mm)	Materialstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Oberfläche	Material
200	25	0,75	9,96	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Stahl S320 / S350 GD +Z/ZM
250	25	0,75	9,49	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Stahl S320 / S350 GD +Z/ZM
300	25	0,75	8,97	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Stahl S320 / S350 GD +Z/ZM
350	25	0,75	8,35	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Stahl S320 / S350 GD +Z/ZM
400	25	0,75	8,07	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Stahl S320 / S350 GD +Z/ZM
450	25	0,75	7,87	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Stahl S320 / S350 GD +Z/ZM
500	25	0,75	7,69	Glatt und farbbeschichtet RAL n. Ang.	Stahl S320 / S350 GD +Z/ZM