


p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\de\va_holzkonter- und querlatung\rib-roof_465\va2.6.04_dachdurchdringungen\va2.6.04_lichtband am first firstseitig mit festpunktclip.dwg

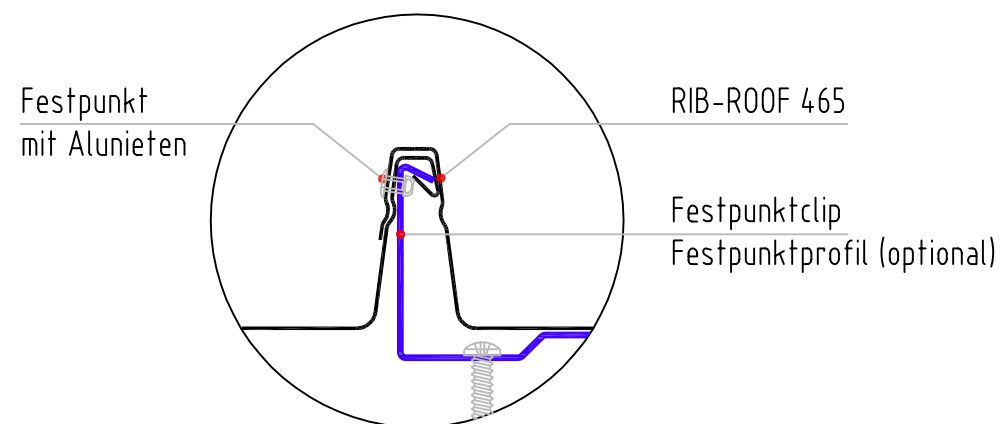

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF 465
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung
Dampfsperre

Einhangblech
Lichtbandanschlußblech, firstseitig
Profilfüller
Zahnleiste
Festpunkt lt. Statik
Festpunktclip

Standardclip

Tragschale

mind. 150

Lichtband
bauseitig

lichte Breite

Wärmedämmung

Dampfsperre
nach Vorschrift
dampfdicht anschließen

RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt

Lichtbandzarge
(Stöße dampfdicht
verklebt)

OK Auflager

Lichtband am First

System RIB-ROOF 465			
Dachdurchdringung		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. A.2.6.04	Index -	Stand 14.02.14	Format A3
<small>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.</small>			

Zeichnungsinhalt
Lichtband am First
firstseitig, mit Festpunktclip

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli