


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\b. holzschalung\rr evolution\b3.1 first\b3.1.3 scheitelpunkt tonnedach\b3.1.3.04 alternativ mit gedrehtem richtclip\b3.1.3.04.dwg

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

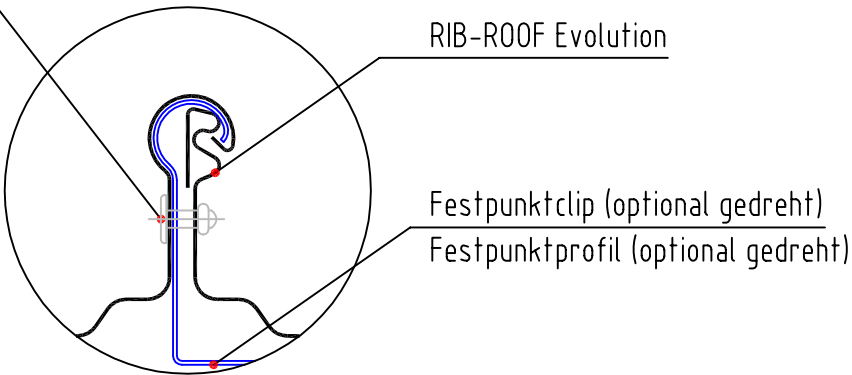

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:


RIB-ROOF Evolution

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn

Holzschalung

Festpunkt lt. Statik

gedrehter Festpunktclip
gedrehtes Festpunktprofil

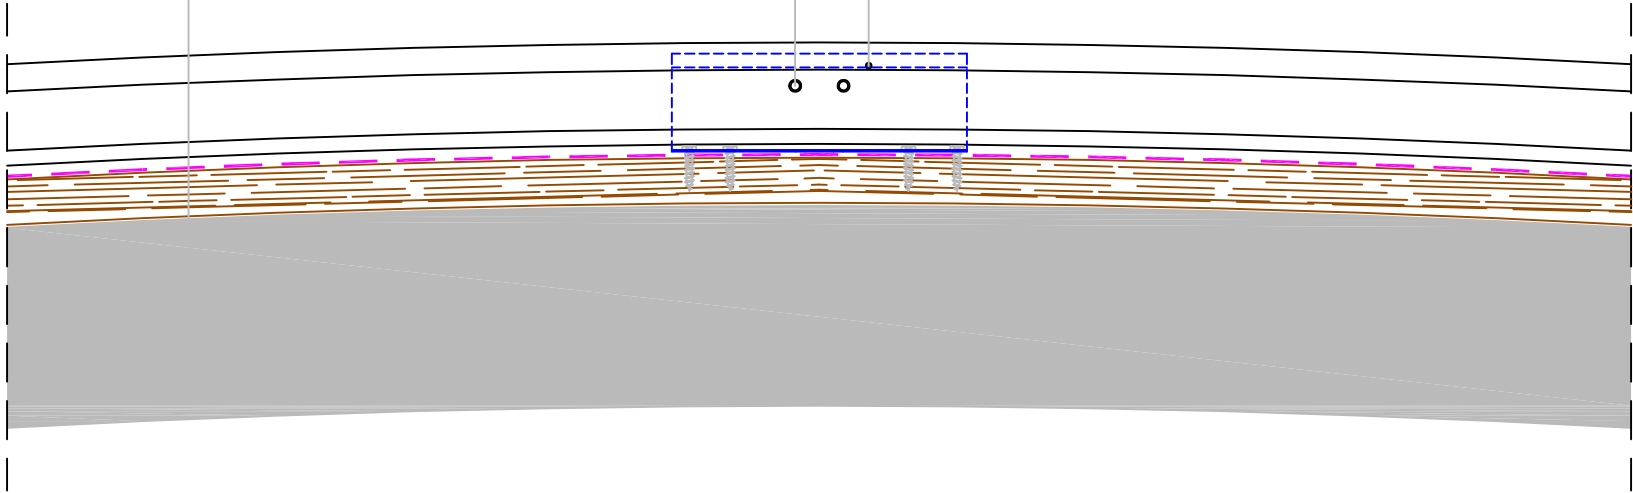

Zeichnungsinhalt

Scheitelpunkt Tonnedach mit
gedrehtem Richtclip/Richtprofil

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System
RIB-ROOF Evolution

First

Zeichnung Nr.
B3.1.3.04

Gez. I.K.	Maßstab 1:5
Stand 30.09.15	Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli