


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\va. holzkonter- und querlatung\rib-roof evolution\va3.6.10 lichtkuppel firstseitig mit richtclip.dwg

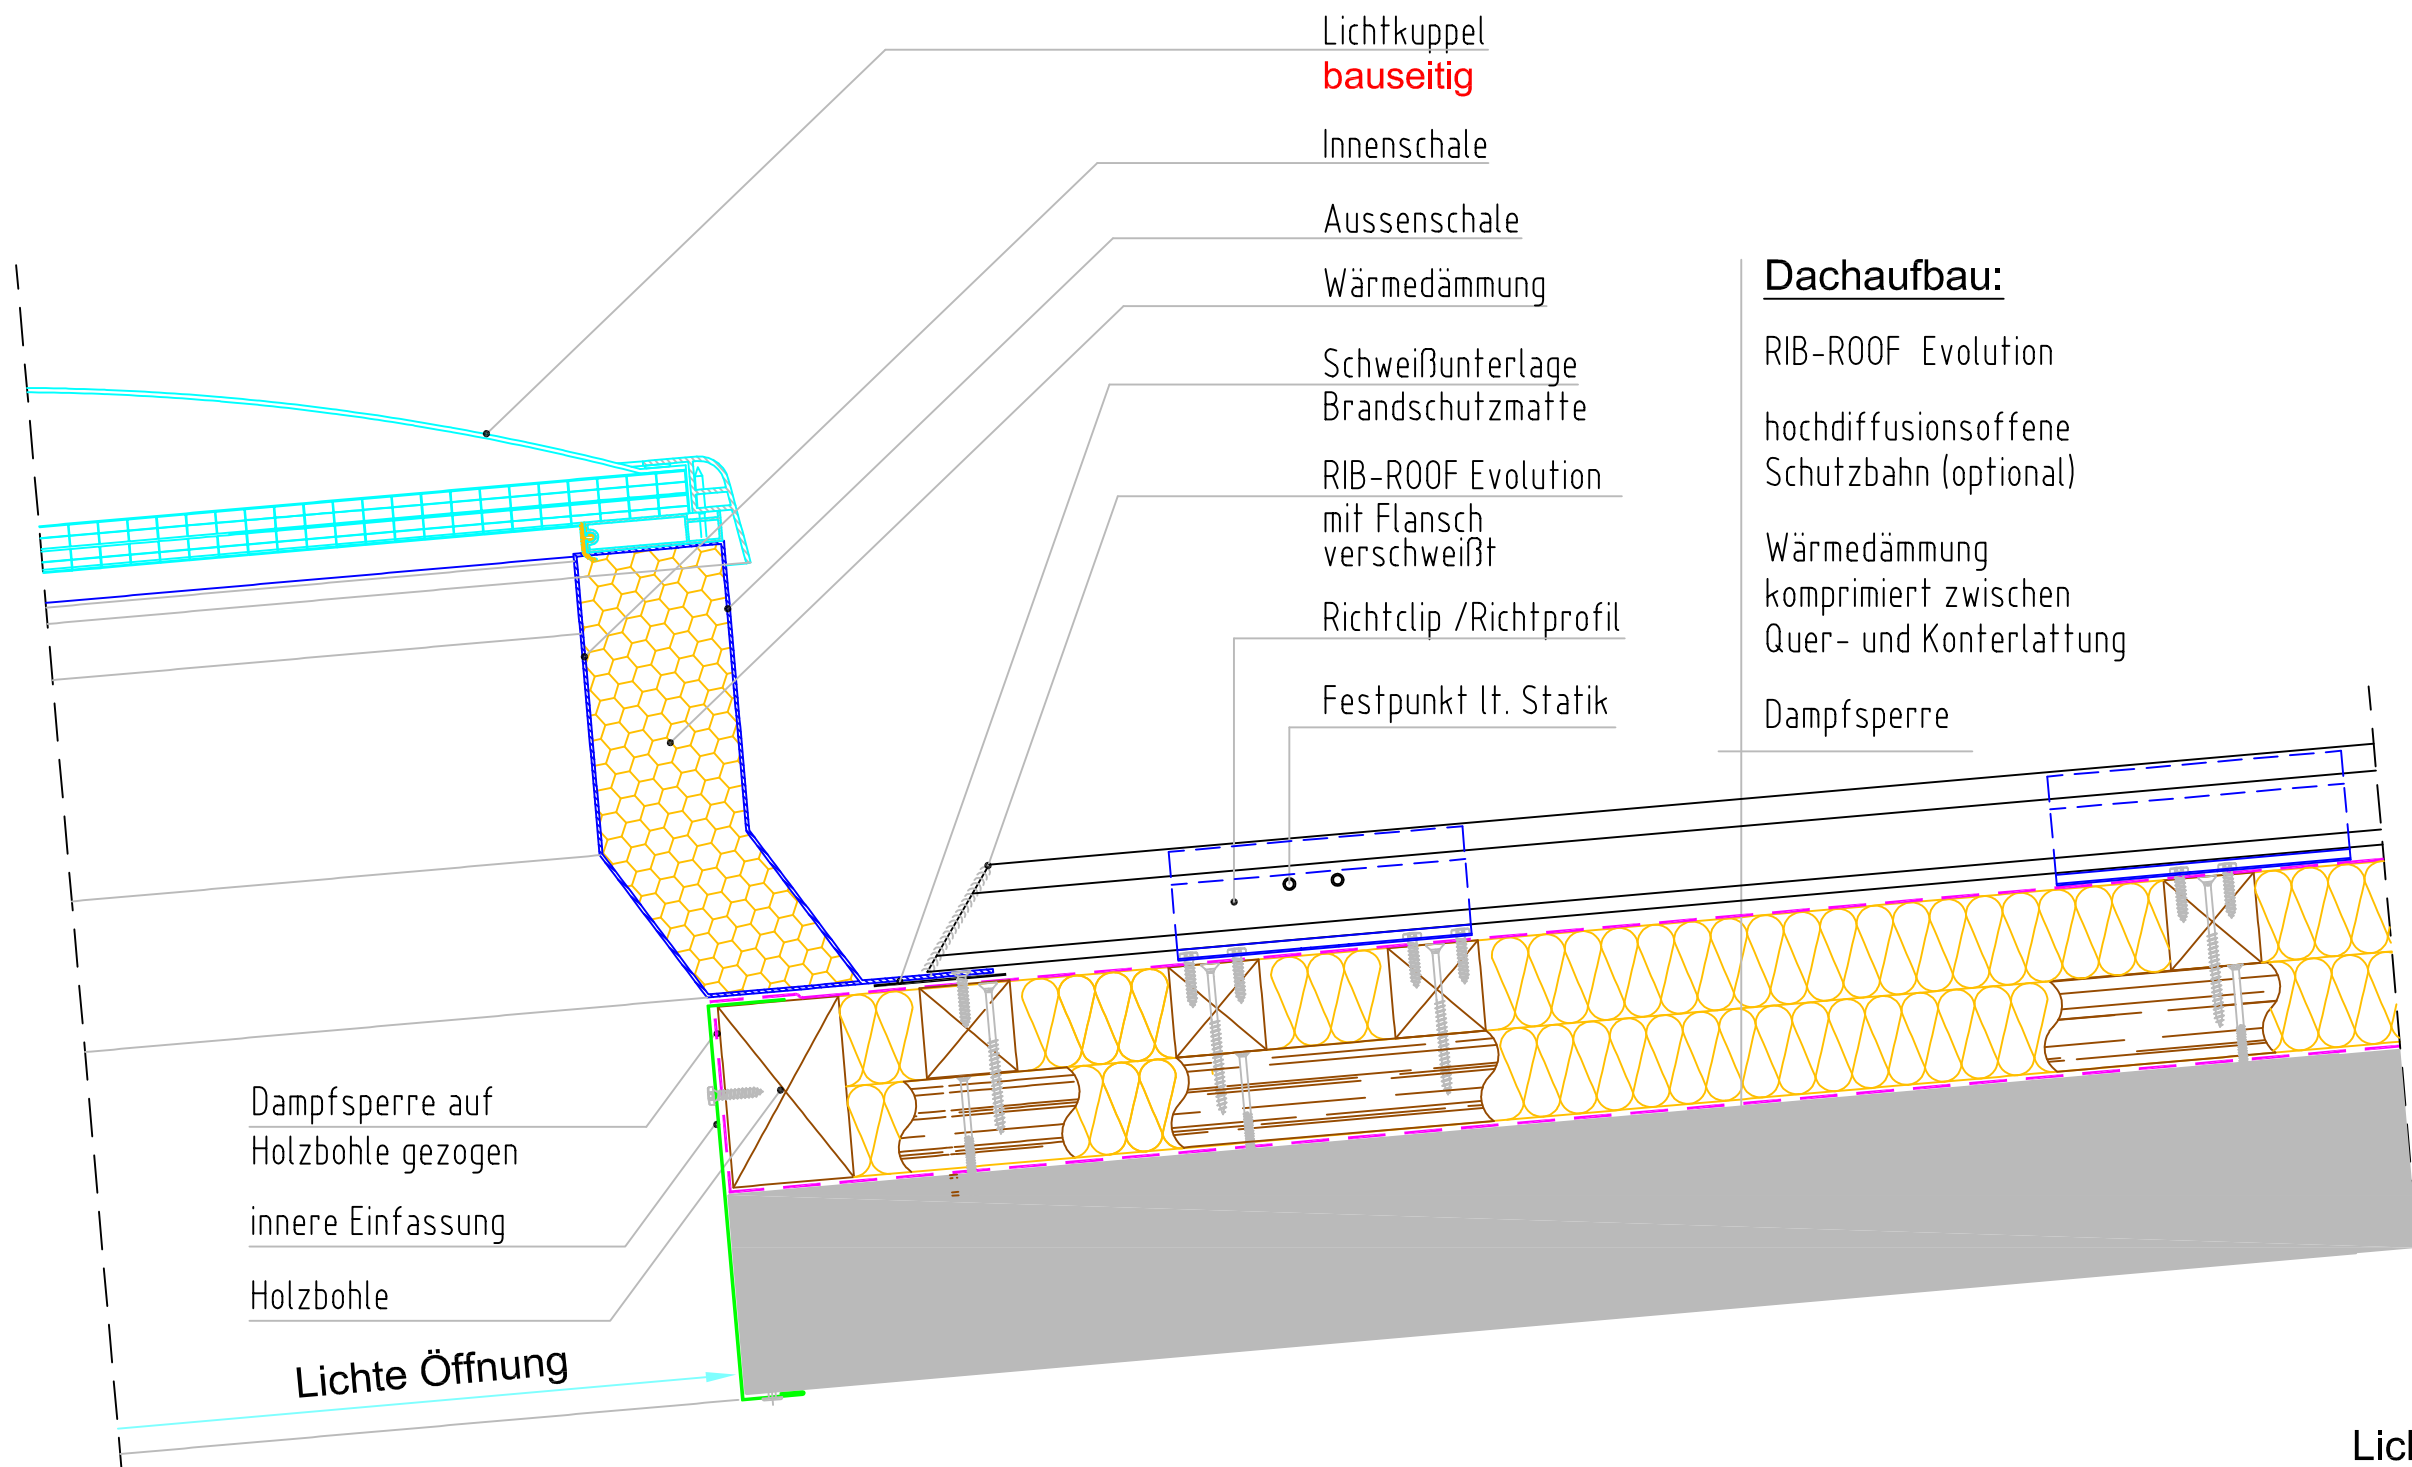


Dachaufbau:

- RIB-ROOF Evolution
- hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)
- Wärmedämmung komprimiert zwischen Quer- und Konterlattung
- Dampfsperre


Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

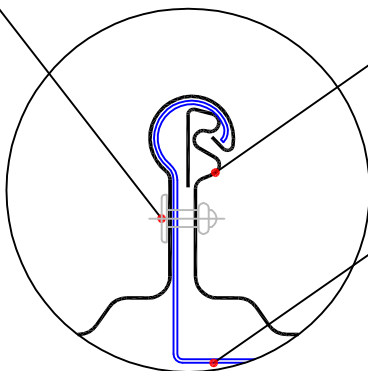

Festpunktausführung
M 1:2

Lichtkuppel

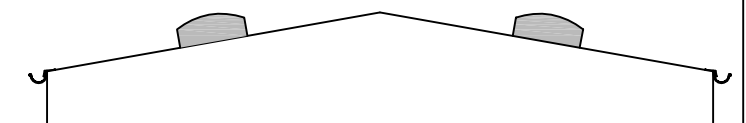

Zeichnungsinhalt

**Lichtkuppel firstseitig
mit Richtclip/Richtprofil**

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System

RIB-ROOF Evolution

Dachdurchdringung		Gez. I.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. A.3.6.10	Index -	Stand 30.09.15	Format A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli