

p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\va. holzkonter- und querlattung\rib-roof evolution\va3.1 first\va3.1.3 scheitelpunkt tonnendach\va3.1.3.02.dwg

Dachaufbau:


RIB-ROOF Evolution
(Radius >100m)

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)


Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung

Dampfsperre

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

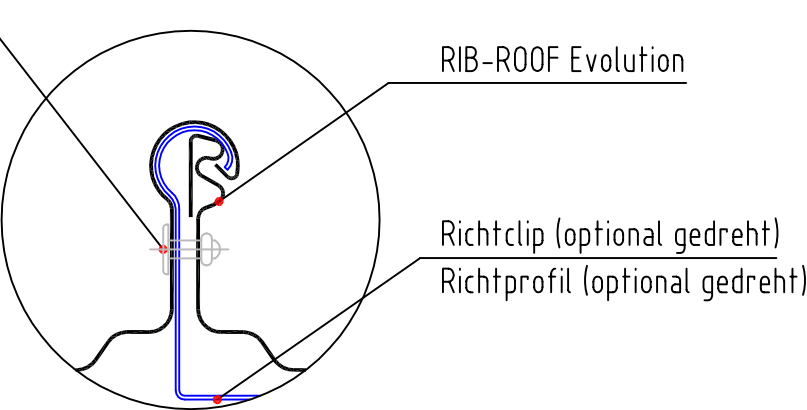

Festpunktausführung
M 1:2

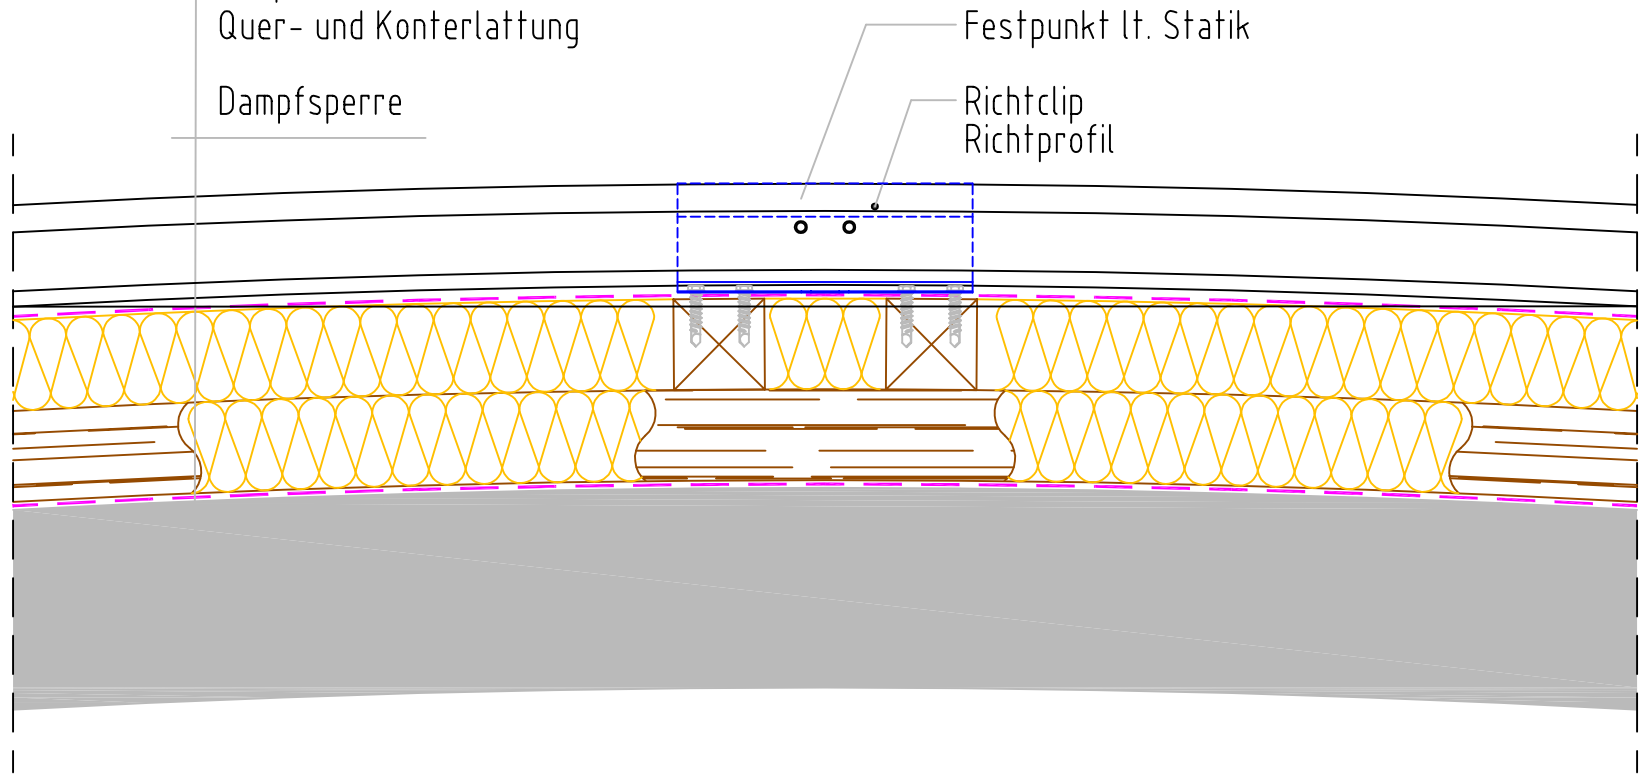

Zeichnungsinhalt
**Scheitelpunkt Tonnendach mit
Richtclip/Richtprofil (Radius >100m)**

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System RIB-ROOF Evolution			
First		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. A3.1.3.02	Index -	Stand 30.09.15	Format A3
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.			

zambelli