


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de ve. z-profil zweilagig mit therm. trennstreifen\rib-roof evolution\ve3.1.1.1 satteldach\ve3.1.1.04, alternativ mit gedrehtem richtclip\ve3.1.1.04.dwg

Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

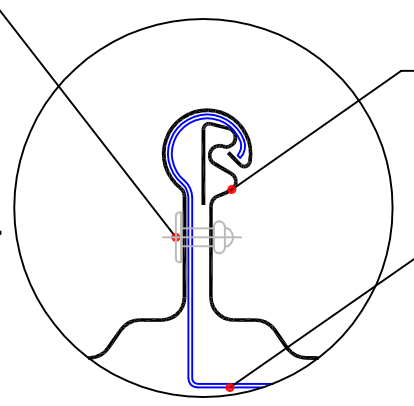


RIB-ROOF Evolution
Richtclip (optional gedreht)
Richtprofil (optional gedreht)


**Festpunktausführung
M 1:2**

Dachaufbau:

RIB-ROOF Evolution
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
2-lagigen Z-Profilen
Dampfsperre

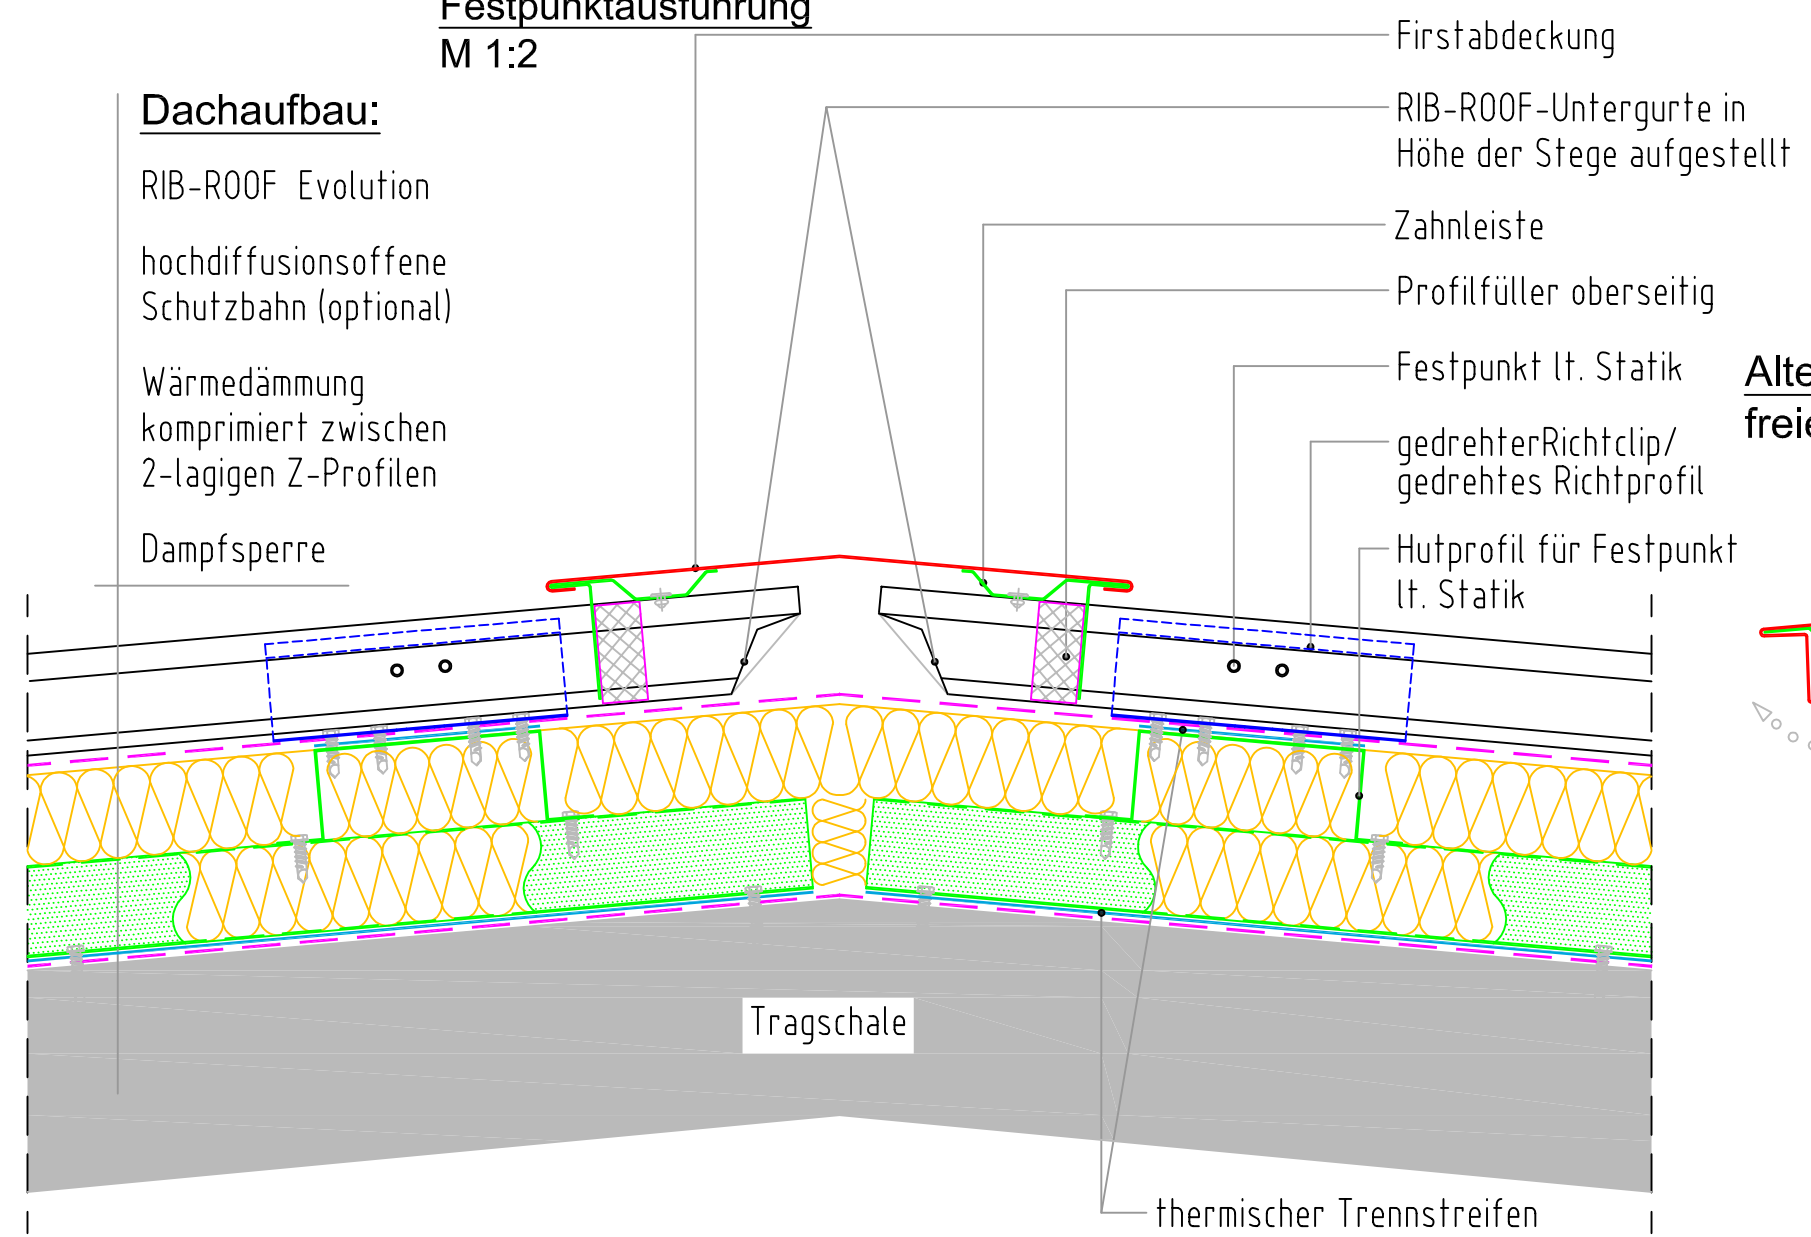

**Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m**

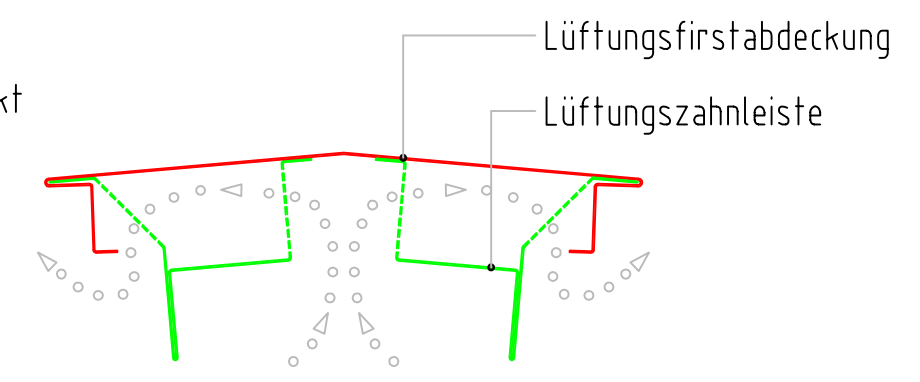

Zeichnungsinhalt
**Satteldachfirst mit
gedrehtem Richtclip/Richtprofil**



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System			
RIB-ROOF Evolution			
First		Gez. I.K.	Maßstab 1:5/2
Zeichnung Nr.	Index	Stand	Format
E3.1.1.04	-	30.09.15	A3



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.