


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de ve. z-profil zweilagig mit therm. trennstreifen\rib-roof evolution\ve3.1.1.102 satteldach\ve3.1.1.102 alternativ mit richtclip\ve3.1.1.102.dwg

Festpunkt


Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!

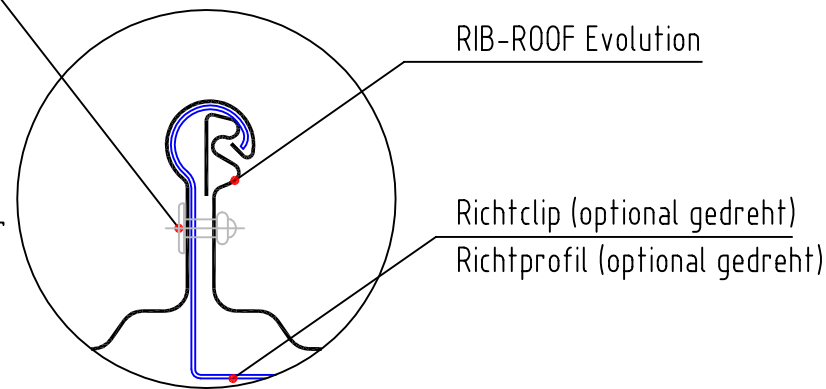


Festpunktausführung M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Evolution
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
2-lagigen Z-Profilen
Dampfsperre

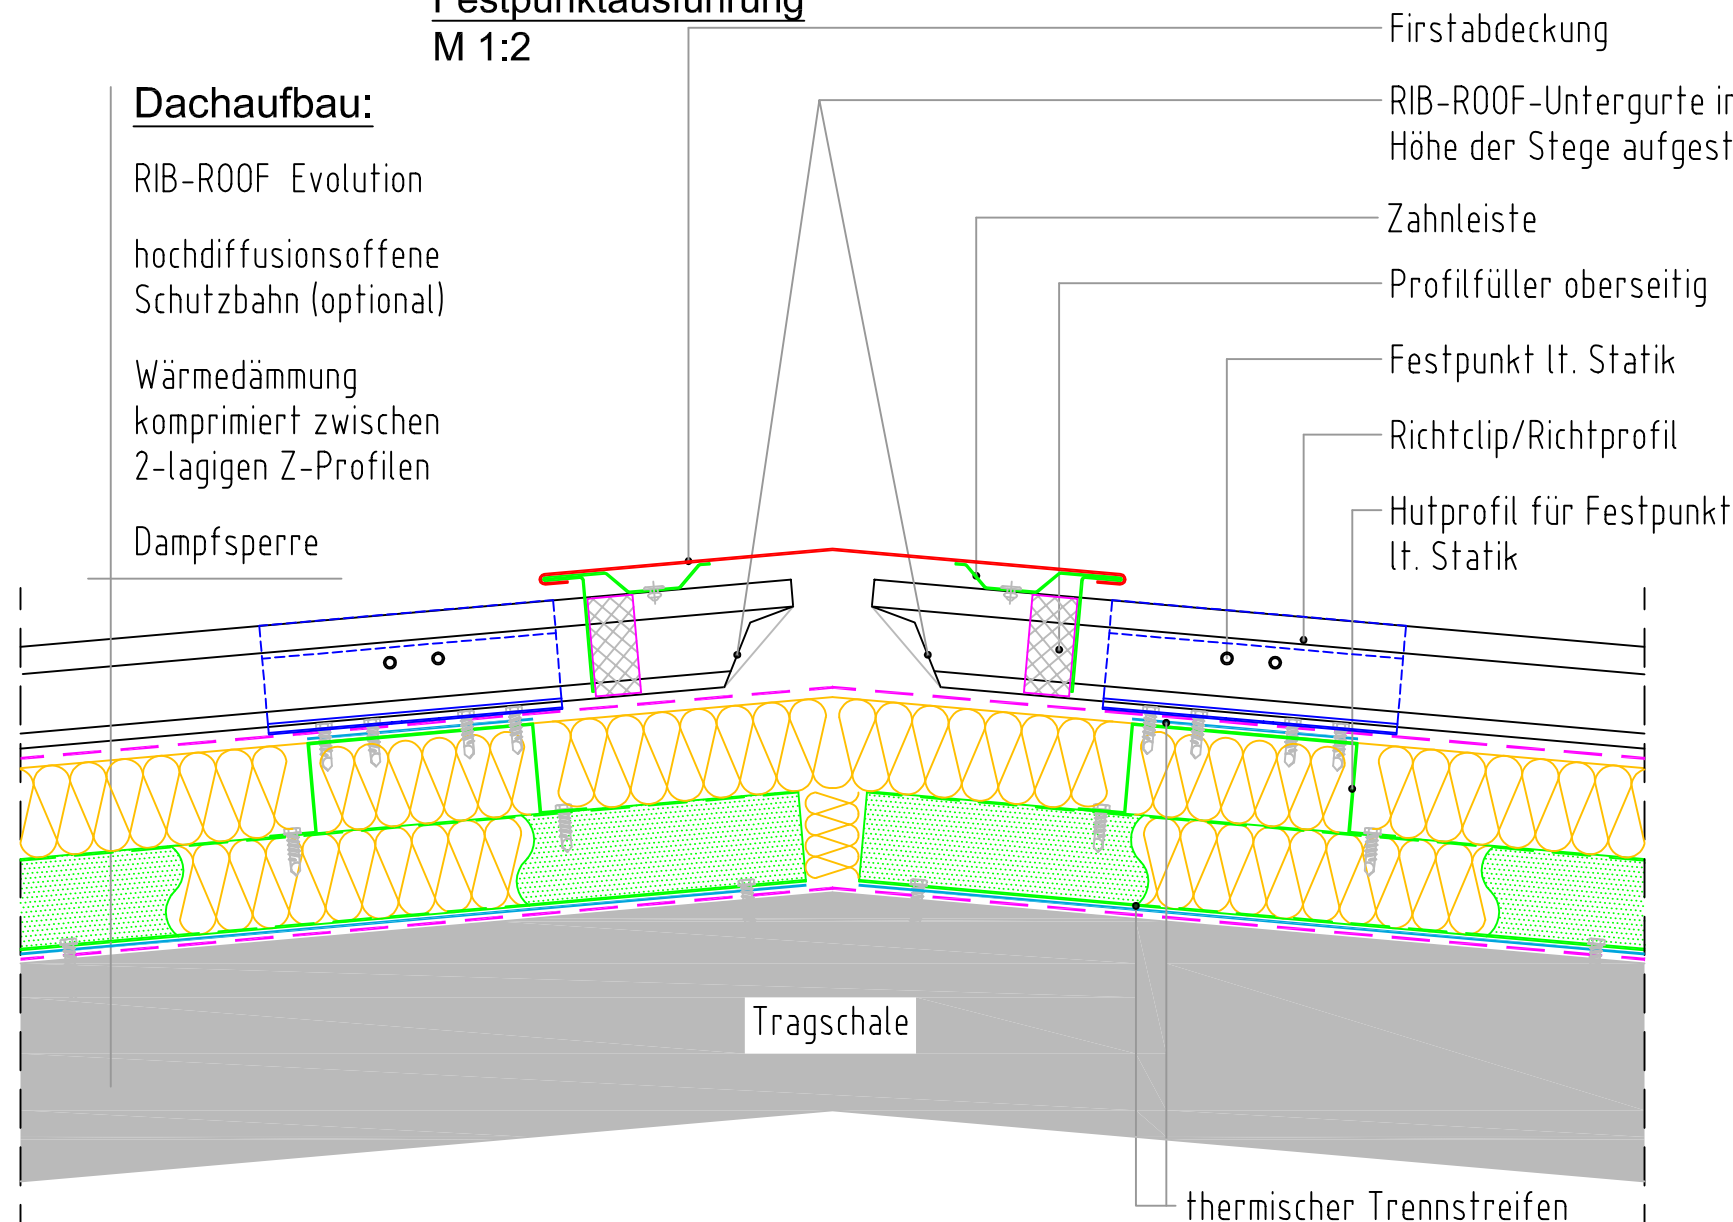

Alternative: Lüftungsfirst freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m

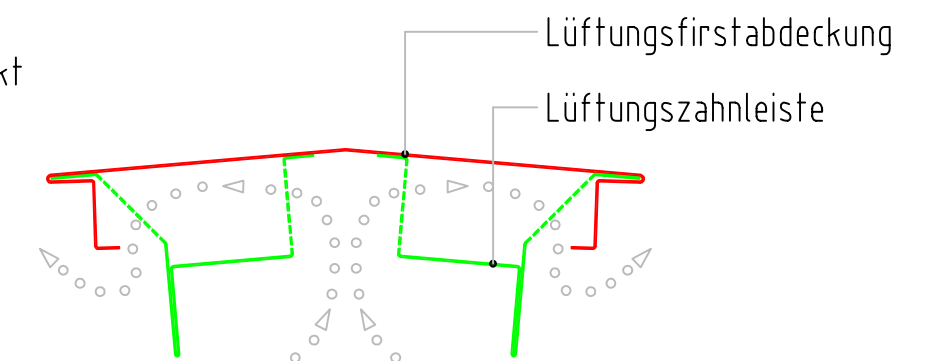

Zeichnungsinhalt
**Satteldachfirst
mit Richtclip/Richtprofil**

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System RIB-ROOF Evolution			
First		Gez. I.K.	Maßstab 1:5/2
Zeichnung Nr. E3.1.1.02	Index -	Stand 30.09.15	Format A3

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.