


PRODUKTDATENBLATT

GRÜNDACHSYSTEM LITE

PRODUKTABBILDUNG:

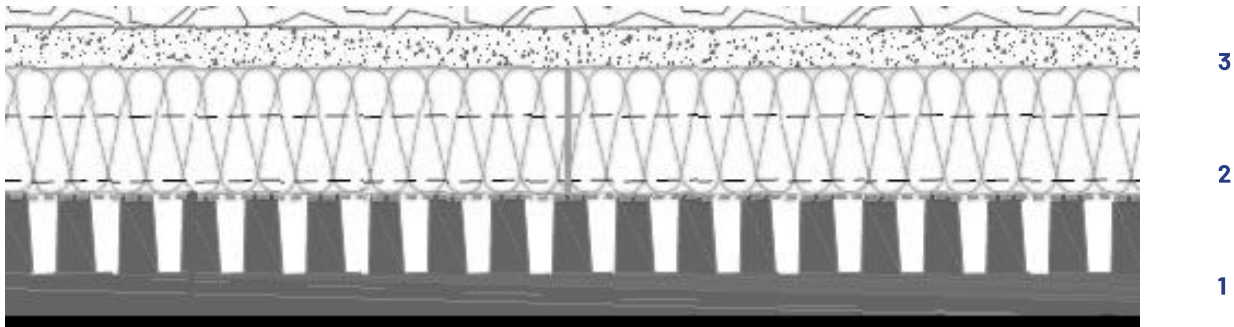

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Mehrteilige Gründach-Systemlösung für Zambelli RIB-ROOF. Das System ist geprüft nach DIN CEN/TS 1187-1 mit Klassifizierung nach DIN EN 13 501-5 als „Broof (t1,3)“. Aufbau bestehend aus 3 Schichten:

Schicht 1: Drainagematte Q40 mit Wasserspeicher

Höhe 40 mm, Gewicht wassergesättigt ca. 25,3 kg/m², Druckfestigkeit ca. 280 kN/m², Wasserspeichervermögen ca. 23,3 l/m², Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958

Schicht 2: Green Roll Wachstumsmatte

Vernadelt ohne Bindemittel, Dicke 40 mm, Rolle 1 x 3 m. Gewicht wassergesättigt ca. 33,4 kg/m², Dichte 100 - 110 g/m max. Wasseraufnahme (WCmax) ca. 87 %, entspricht einer Wasserspeicherkapazität von ca. 29 l/m²

Schicht 3: Sedum Mix Vegetationsmatte

Dicke ca. 20 mm, Rolle 1 x 1,2 m, Gewicht wassergesättigt ca. 23 kg/m² ca. 4 - 7 Sedumarten bei Lieferung, ca. 90 % Deckungsgrad bei Lieferung.

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht trocken (kg/m ²)	Gewicht gesättigt (kg/m ²)	Begrünungsart	Dachneigung	Wasserspeicherkapazität
22	77	Extensiv Sedum-Mix 1-3 cm	1,5 - 5°	60 l/m ²

Hinweis: Pflege-Wartungsanweisung Gründach beachten. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen speziell für Gründach gelten zusätzlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, jeweils abrufbar unter www.zambelli.de/agb